


防犯街路灯・管理プレート取付例


①電柱・自立柱への取付方法

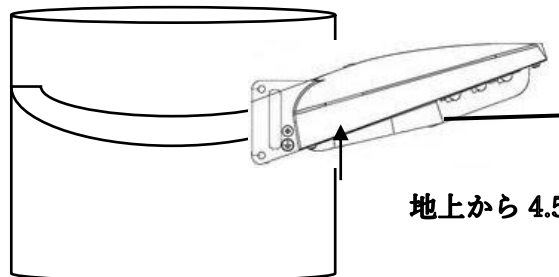

※1 鋼管用ポールバンド（未来工業（株）
型番POB-2S（同等品も可）

POB-2型 ステンレス製バンド付
(19mm×t)

保護キャップ付

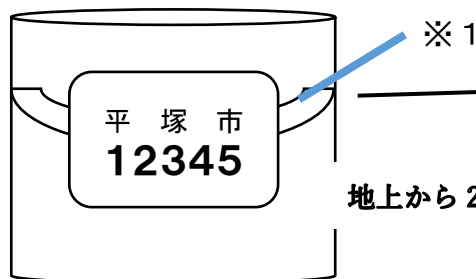

※1

地上から 2.0m~2.5m以上

記載事項

- ・管理プレート取付位置は、原則地上より2.0~2.5mの位置に取り付けてください。
- ・管理プレートが所定の位置に取付できない場合は、上部の位置で見やすい位置に取り付けてください。
- ・使用する防犯街路灯器具
(公社)日本防犯設備協会による優良防犯機器認定品のうち、10VA以下の器具を使用してください。
器具の型番やメーカー等、具体的な内容については危機管理課（電話番号：0463-21-9863(直通)）までお問い合わせください。