

【神奈川県が管理する河川について】

- 神奈川県では、近年の台風などによる大規模な水害における課題や教訓を踏まえ、水害への対策として、「**神奈川県水防災戦略(令和5年3月改定)**」を定め、「水害からの逃げ遅れゼロ」「県民のいのちを守り、財産、生活等への被害を軽減」という目標のもと計画的、重点的に対策を進めています。

神奈川県水防災戦略


- 二級河川金目川水系では、河川整備基本方針に沿って、中期的な計画として、概ね20年から30年間で実施する河川整備の目標や具体的な内容を定めた「**金目川水系河川整備計画**」が令和5年3月31日に策定されました。

金目川水系河川整備基本方針

【河川整備の見える化について】

- 氾濫の危険性が特に高い区間等について、堆積土砂の撤去を重点的に実施しており、平塚土木事務所のホームページにて土砂の撤去状況や今後の予定箇所について掲載されています。

詳細は、平塚土木事務所のホームページ
をご覧ください。

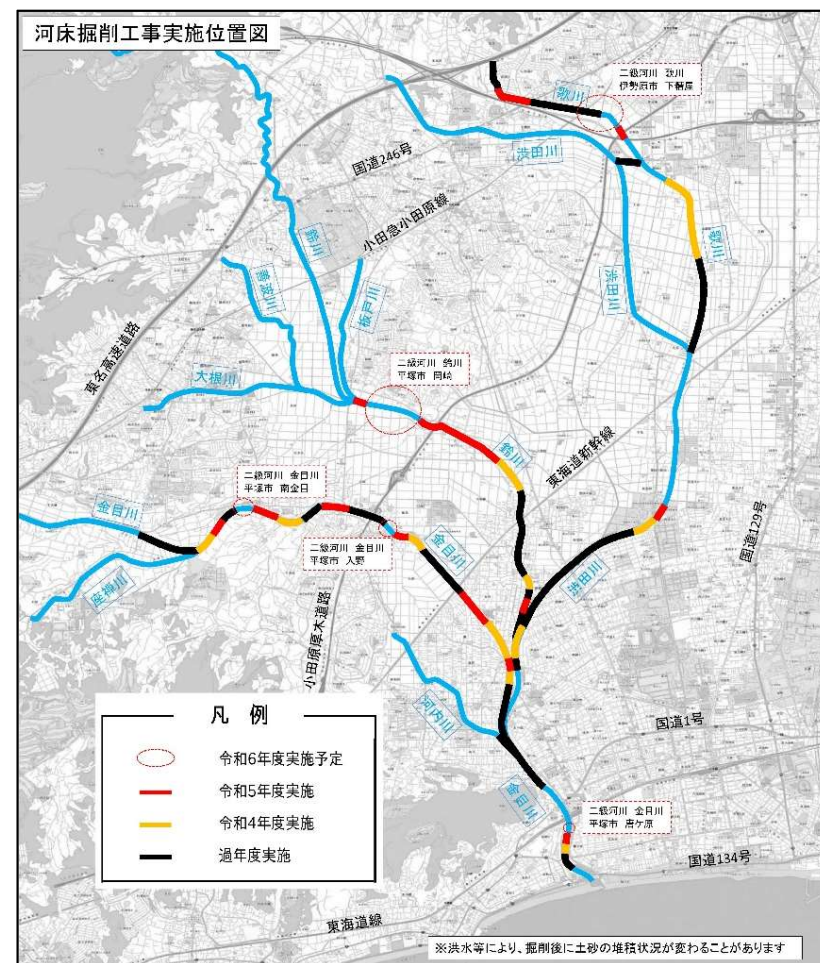

【県の河川事業について】その1

⑦二級河川金目川 片岡 河床掘削
令和5年度吾妻橋上流の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

⑥二級河川金目川 入野 河床掘削
令和5年度金旭中学校付近の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。


⑤二級河川金目川 長持 河川工事
令和4年度より新霞橋付近の工事に着手し、護岸整備を行いました。

④二級河川金目川 長持 河床掘削
令和5年度長瀬バス停付近の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

③二級河川金目川 唐ヶ原 河床掘削
令和5年度JR交差点付近の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

②二級河川金目川 唐ヶ原 河川工事
令和2年度より工事が着手され、河川幅と高さが確保されました。

①二級河川金目川 唐ヶ原 河川工事
令和5年度より花水川橋上流付近にて、工事が着手されました。河川幅を広げるなど河川の増水等に備えます。

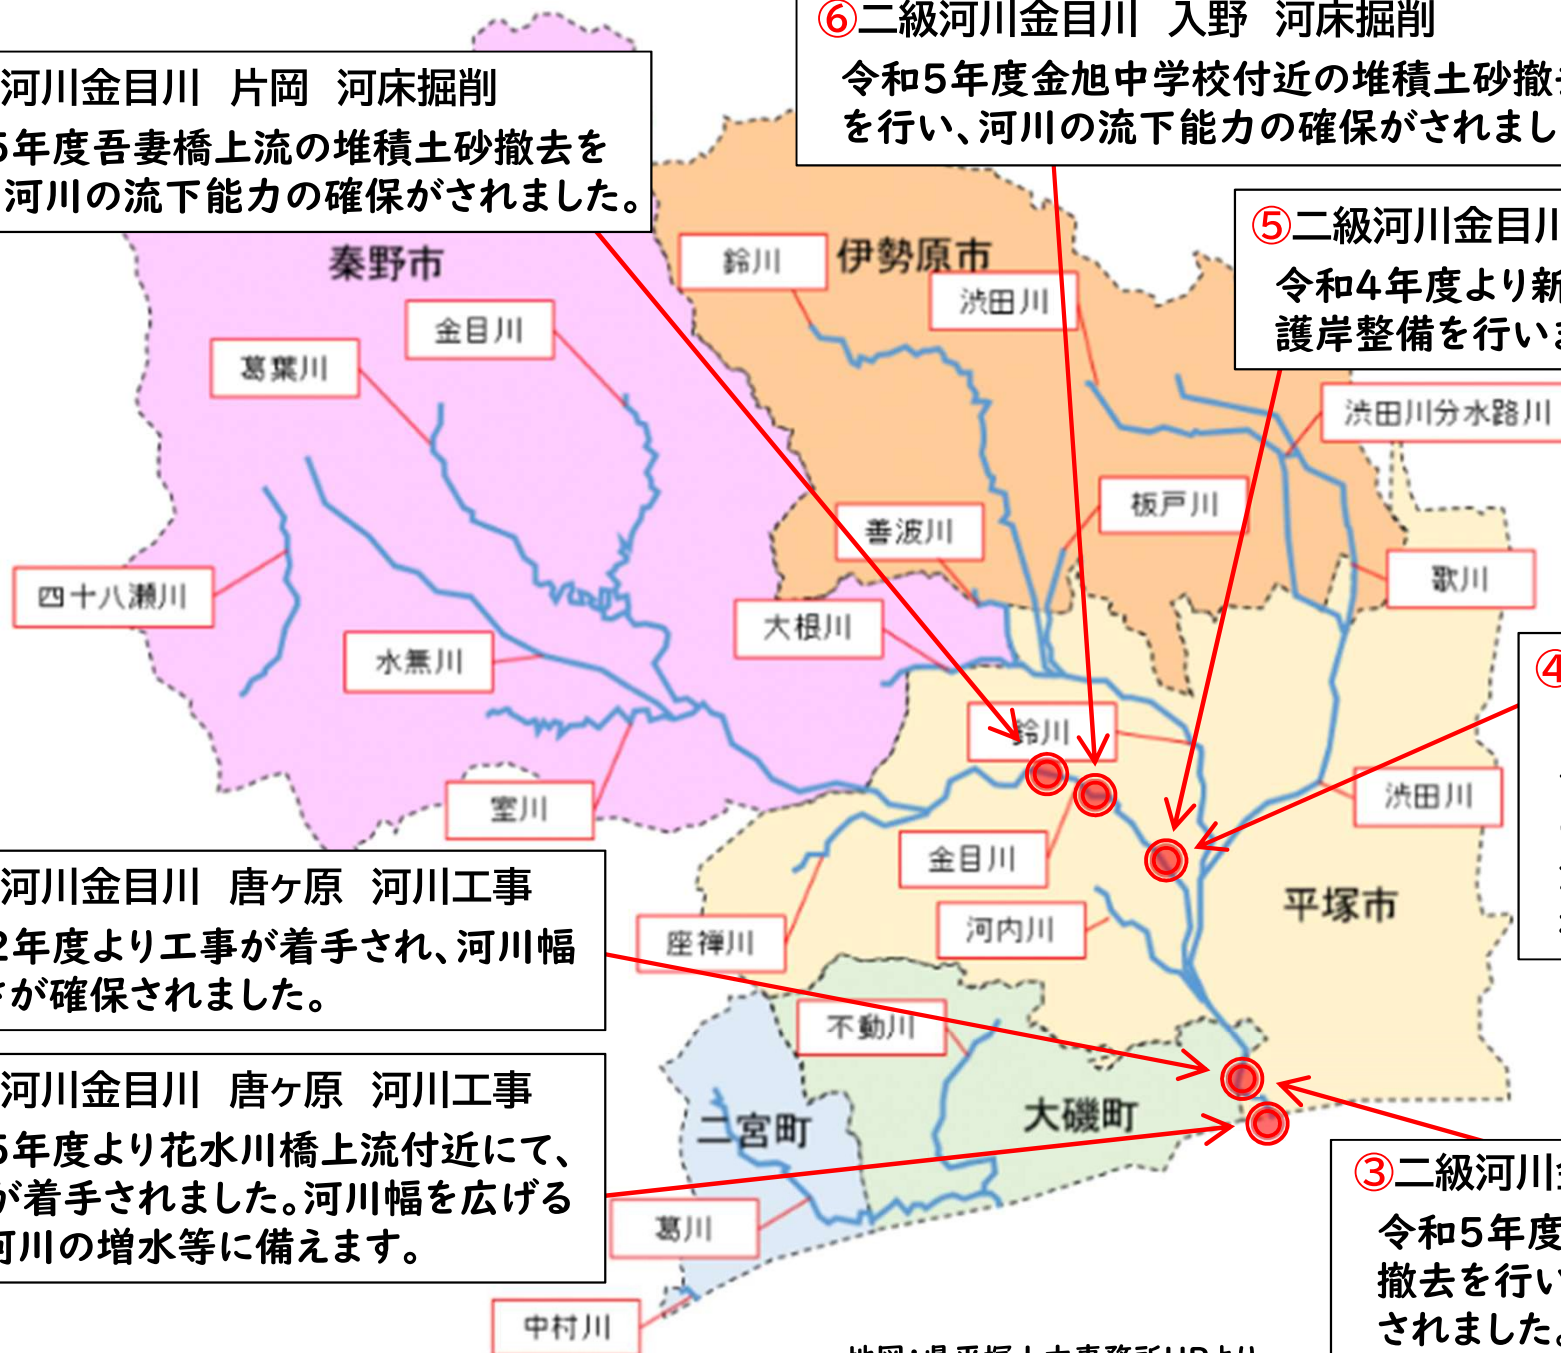

地図：県平塚土木事務所HPより

【県の河川事業について】その2

⑨二級河川金目川 南金目 河床掘削
令和5年度観音橋上下流の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

⑧二級河川金目川 南金目 河川工事
令和4年度より金目通学橋付近の工事に着手し、護岸整備を行いました。


⑬二級河川鈴川 岡崎 護岸補修工
令和5年度より、大畑橋上流付近の護岸の補修及び河床掘削に着手しました。

⑫二級河川鈴川 岡崎 河床掘削
令和5年度岡崎大橋付近の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

⑪二級河川渋田川 西真土 河床掘削
令和5年度鷹匠橋付近の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。

⑩二級河川金目川 南金目 河床掘削
令和5年度金目水管橋上下流の堆積土砂撤去を行い、河川の流下能力の確保がされました。


⑭二級河川座禅川 土屋 護岸補修工
令和4年度より座禅川橋下流の護岸の補修に着手し、護岸の整備を行いました。

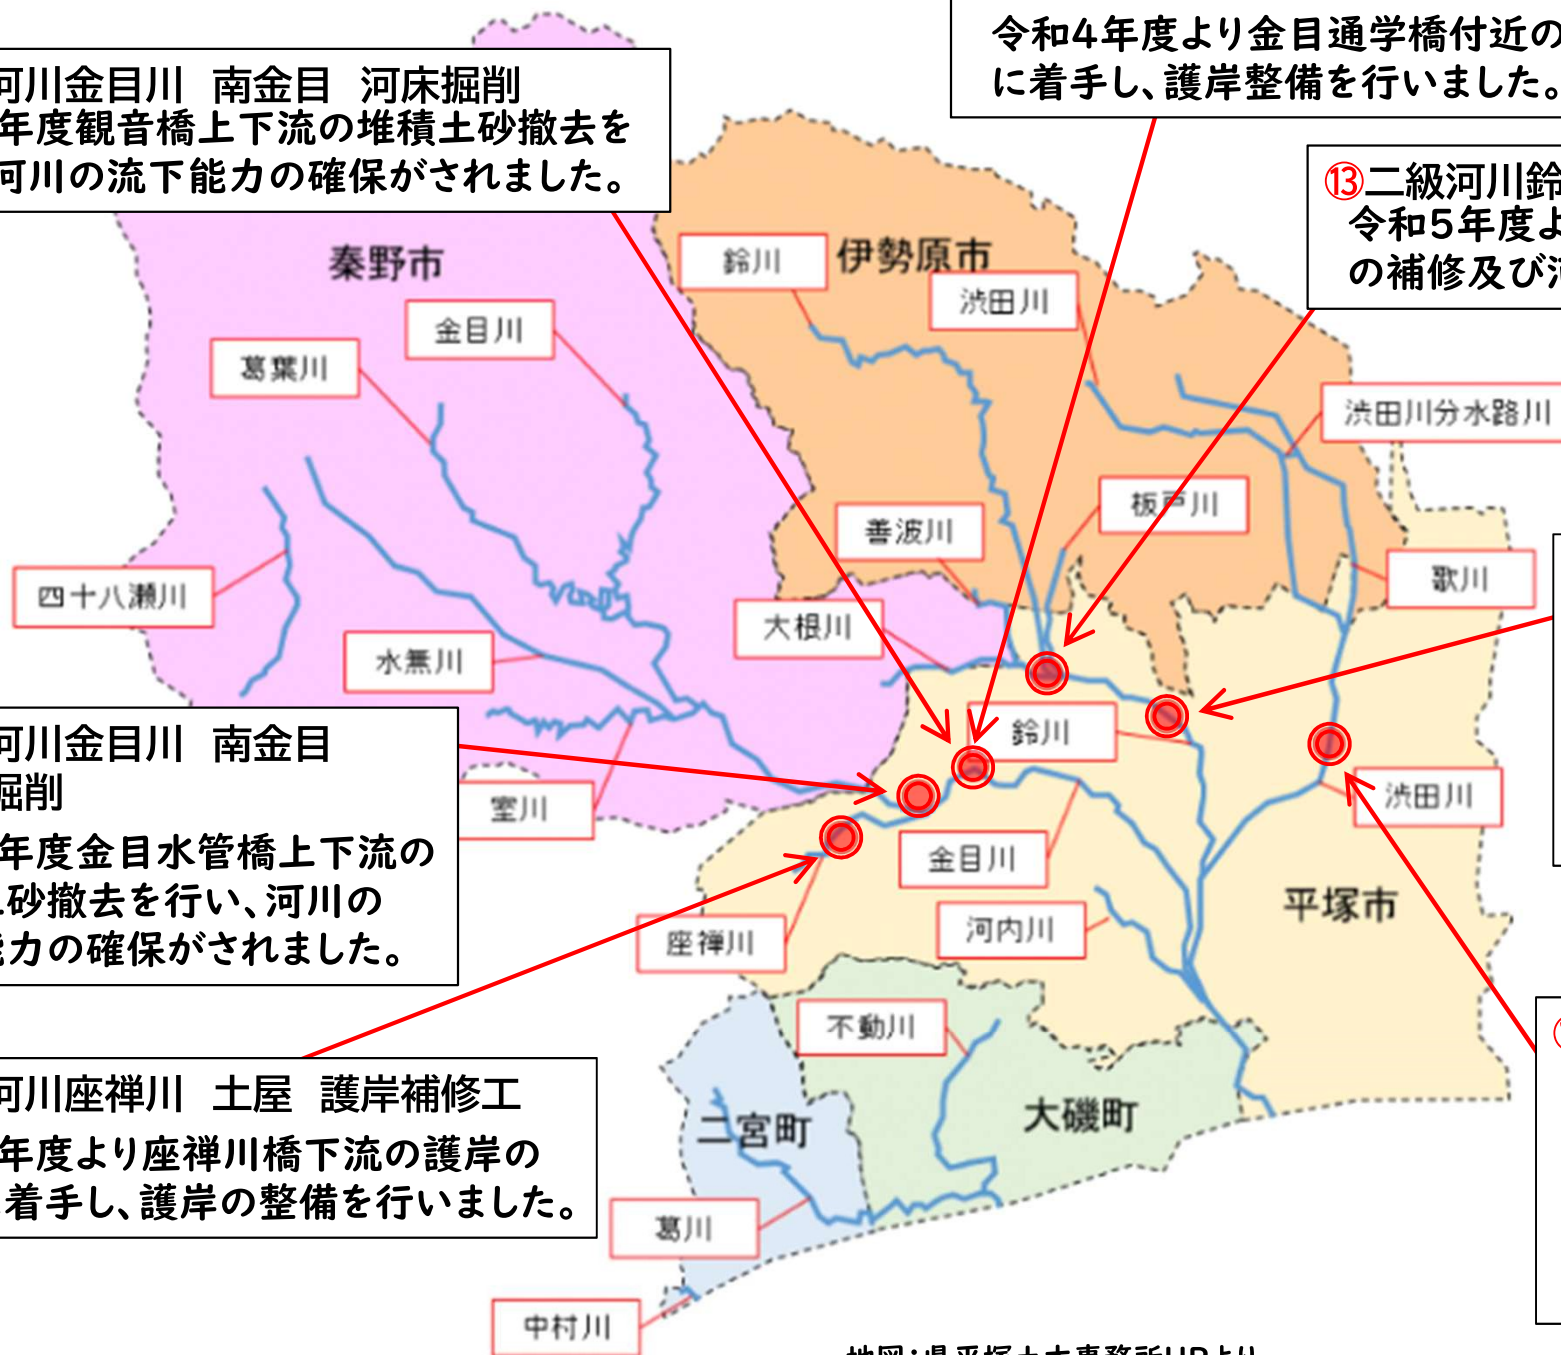

①二級河川金目川 唐ヶ原 河川工事



上流から下流を見た図

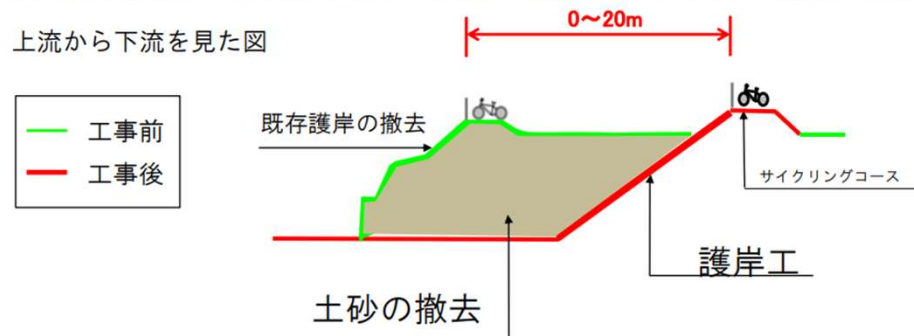

右岸の既存護岸を撤去し、その西側に新たな護岸を作り、土砂の撤去を行うことで、金目川唐ヶ原地区の河川拡幅を行います。

また、サイクリングコースは、新たな堤防上に復旧します。

②二級河川金目川 唐ヶ原 河川工事

【完成後】



【工事前】



※ 写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。

④二級河川金目川 長持 河床掘削

【完成後】



【工事前】



⑫二級河川鈴川 岡崎 河床掘削

【完成後】



【工事前】



※ 写真内の矢印は河川の流下方向を示しています。