

既存	機能回復訓練プール	プール用男子便所	プール用身障者用便所	プール用女子便所	プール用男子更衣室	プール用女子更衣室	係員室	観覧スペース・ホール	プール用廊下	エレベーターホール・廊下
床	モルタルt10耐酸性塗装 プール用ビニル床シートt2.5【撤去】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】	モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】
巾木	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 磁器タイルA【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま
天井	耐水岩綿吸音板t15 既存のまま 壁周囲：耐水岩綿吸音板t15【撤去】	LGS バスリブ	LGS バスリブ	LGS バスリブ	LGS 耐水PB t9.0 耐水岩綿吸音板t12.0 既存のまま	LGS 耐水PB t9.0 耐水岩綿吸音板t12.0 既存のまま	LGS 耐水PB t9.0 耐水岩綿吸音板t12.0 既存のまま	LGS PB t12.0 直張り工法 ビニルクロス【撤去】	LGS 耐水PB t9.0【一部撤去】 耐水岩綿吸音板t12.0【一部撤去】	LGS PB t9.0【一部撤去】 耐水岩綿吸音板t12.0【一部撤去】
備考	プール：FRP製 消火器ボックス 洗顔流し 床暖房 ペンチ 既存のまま グレーチング 既存のまま プールリフト【撤去】 壁掛け時計φ900一時取外し	トイレ手摺 鏡 排水ビット蓋【撤去】 照明ボックス 手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま	トイレ手摺 鏡【撤去】 照明ボックス、手洗いカウンター 既存のまま 排水ビット蓋 既存のまま

凡 例


文字：撤去部分を示す

斜線：壁撤去を示す

点線：床撤去を示す

▼：カッター入れの位置を示す

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）									
図面名	（既存）地下1階全体平面詳細図（1）									
縮尺	1/50	設計年月	R6.7							
課長	担当	担当者	合	議	製図者	図面データ通し番号	図面番号			
承認							A-046			
作成者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所									
日付	神奈川県知事登録第 18253号									
承認者	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹									
備考	平塚市 都市整備部 建築住宅課									

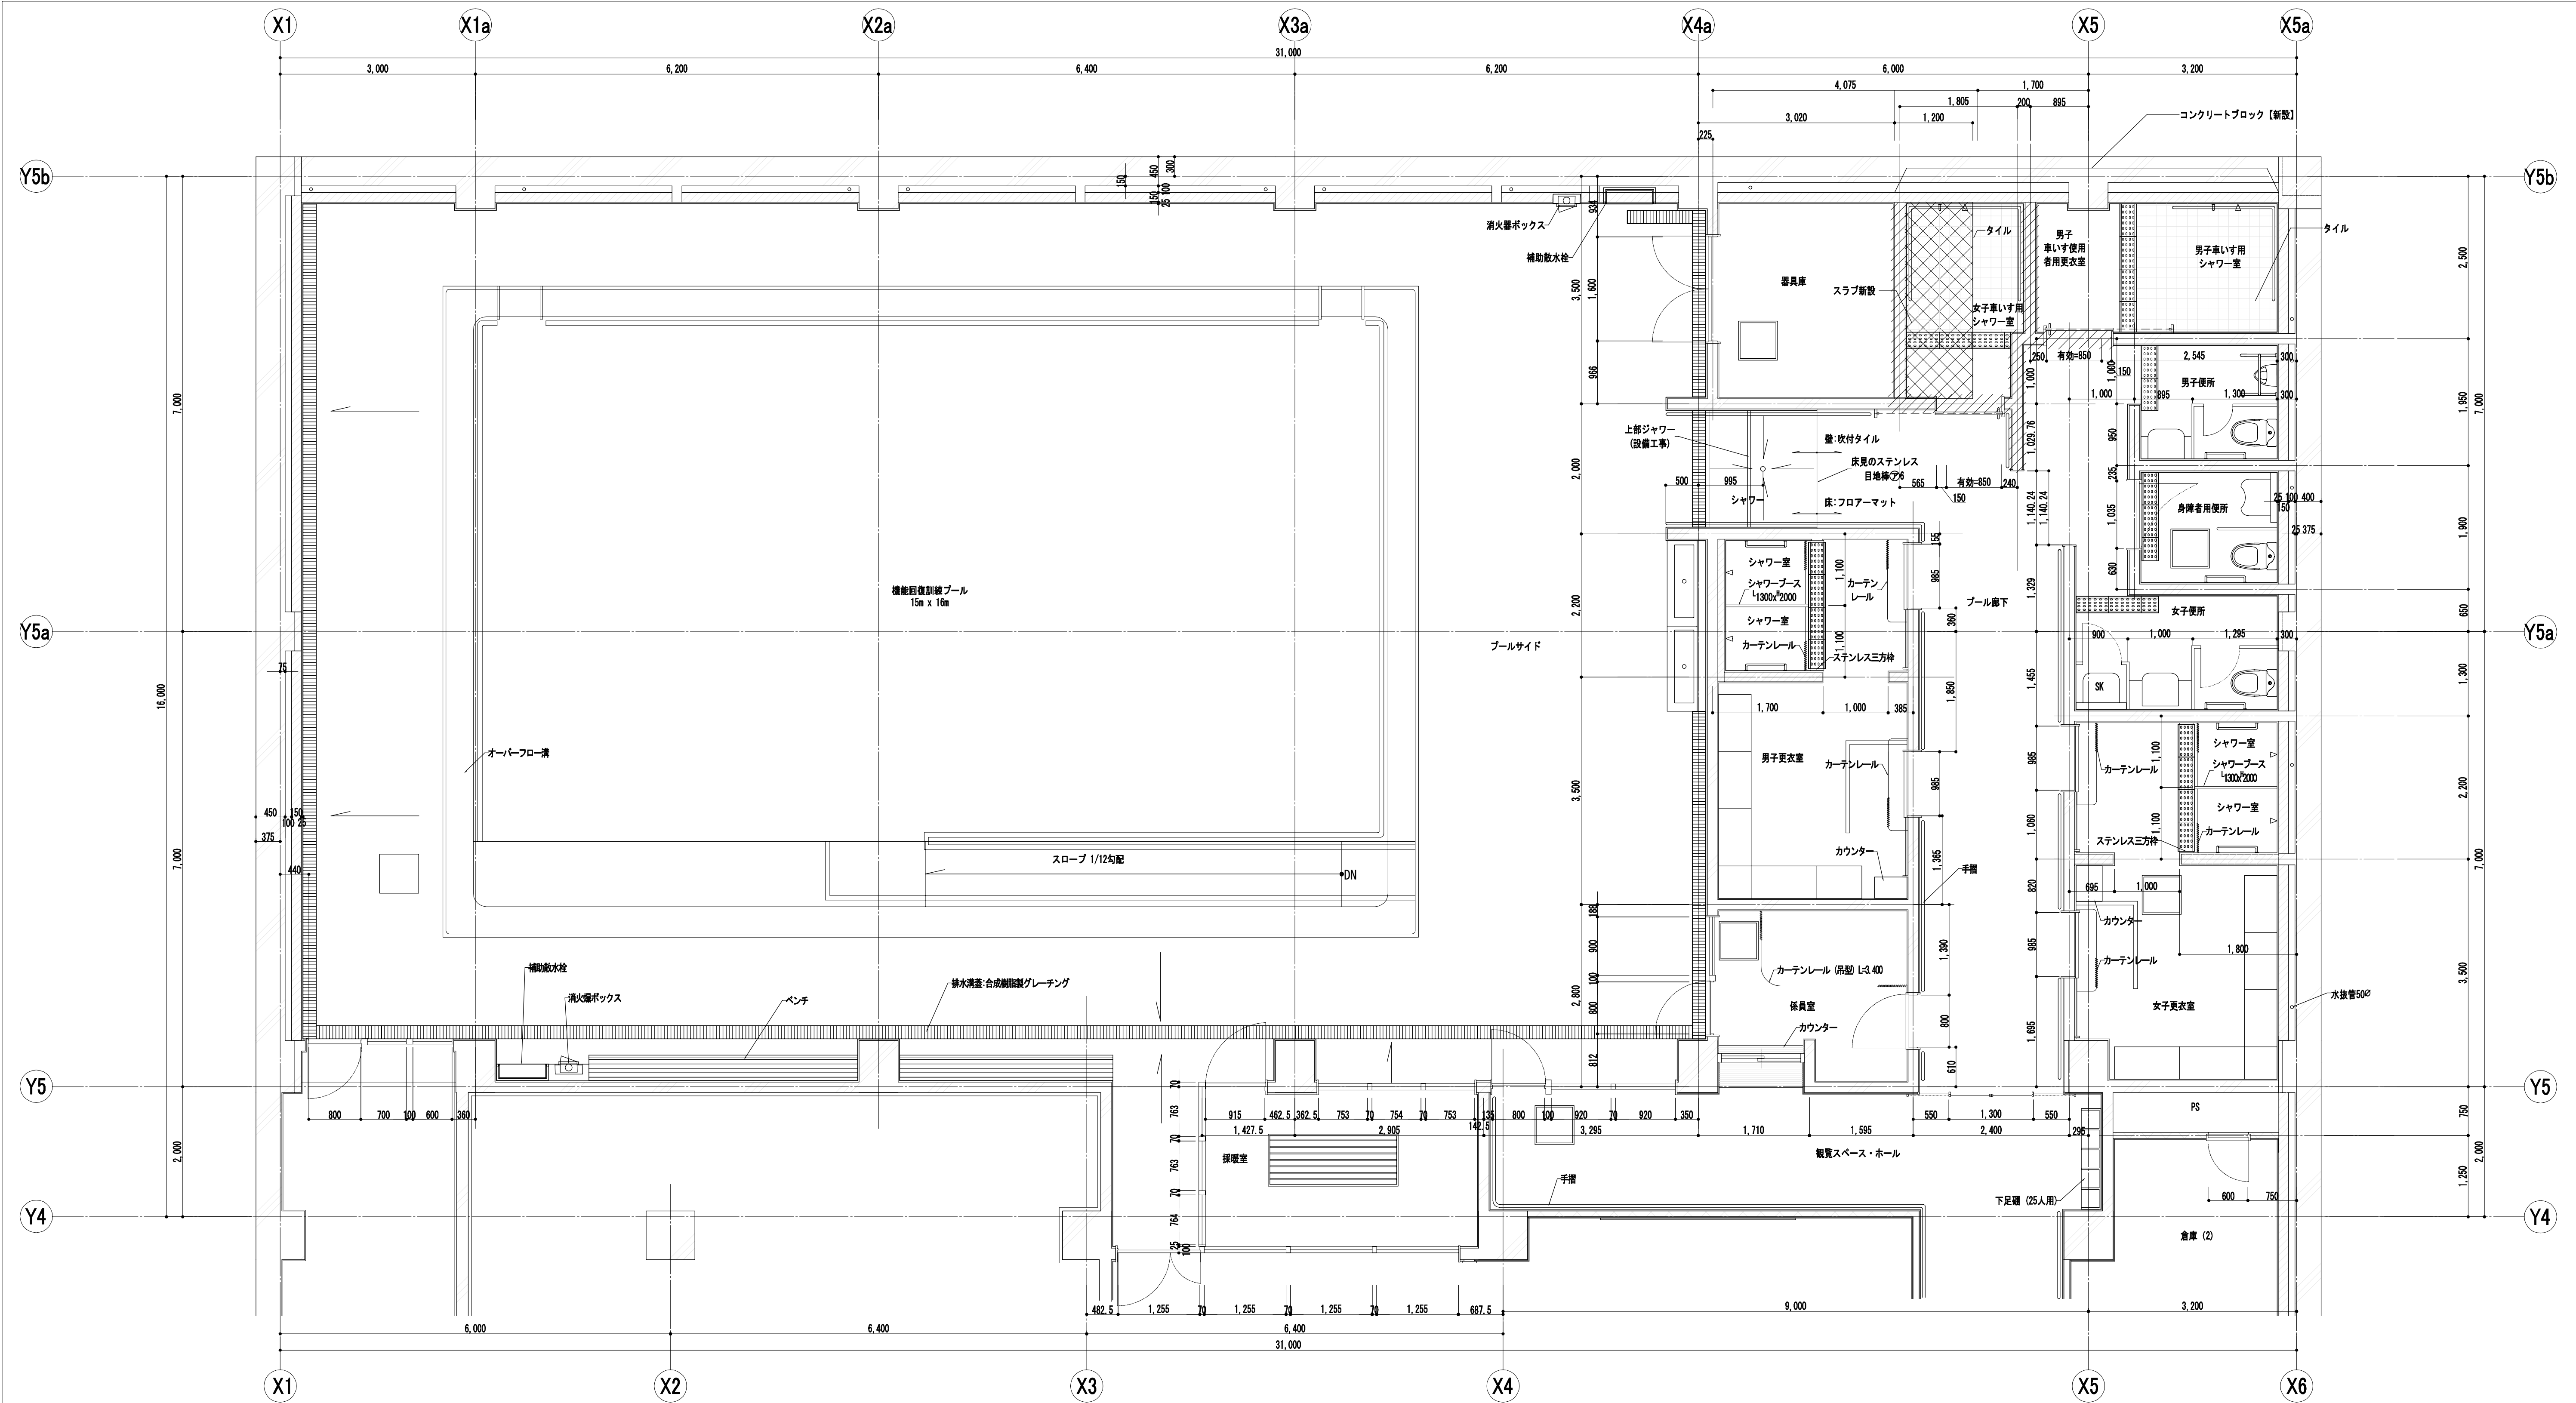

改修	機能回復訓練プール	プール用男子便所	プール用身障者用便所	プール用女子便所	プール用男子更衣室	プール用女子更衣室	係員室	観覧スペース・ホール	プール用廊下	エレベーターホール・廊下
床	モルタルt10耐酸性塗装 既存のまま 床下地補修材塗 プール用ビニル床シートt2.5	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15	床下地補修材塗 プール用ビニル床シートt2.5	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0	ウレタン系塗床改修 ポリエチレン製フロアーマットt15	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ	既存のまま	既存のまま	既存のまま	ソフト巾木	既存のまま	ソフト巾木
壁	タイル下地モルタル塗 磁器質ボーダータイル	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	下地調整RB種 可とう形改修塗材RE	下地調整RB種 既存のまま 可とう形改修塗材RE	下地調整RB種 可とう形改修塗材RE	下地調整RB種後 ビニルクロス	下地調整RB種 可とう形改修塗材RE	下地調整RB種 ビニルクロス
天井	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装 耐水岩綿吸音板t15【撤去部新設】	既存のまま 既存のまま	既存のまま 既存のまま	既存のまま 既存のまま	下地調整RC種 既存のまま 吸音ボード専用塗装	下地調整RC種 既存のまま 吸音ボード専用塗装	LGS 耐水PB t9.5 耐水岩綿吸音板t12.0	LGS PB t9.5 岩綿吸音板t12.0	撤去部 LGS+PBt9.5+岩綿吸音板t12.0 非撤去下地調整RC種後吸音ボード専用塗装	撤去部 LGS+PBt9.5+岩綿吸音板t12.0 非撤去下地調整RC種後吸音ボード専用塗装
備考	壁掛け時計φ900再取付け	トイレ手摺 鏡 排水ビット蓋	トイレ手摺	トイレ手摺 鏡	シャワー手摺	シャワー手摺		ストレッチャーガード	ストレッチャーガード	ストレッチャーガード


凡 例

：防火上主要間仕切り壁新設範囲（梁下・スラブまで）


：特記による仕上の範囲

※ 新設するコンクリートスラブ・壁の仕様はA-51図参照

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）				
図面名	（改修）地下1階全体平面詳細図（1）				
縮 尺	1/50	設計年月	R 6. 7		
課 長	担当員	担当者	合	議	図面データ通し番号
承認					図 面 番 号
					A-047
設計者	（株）久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号				
図面番	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹				
	平塚市 都市整備部 建築住宅課				

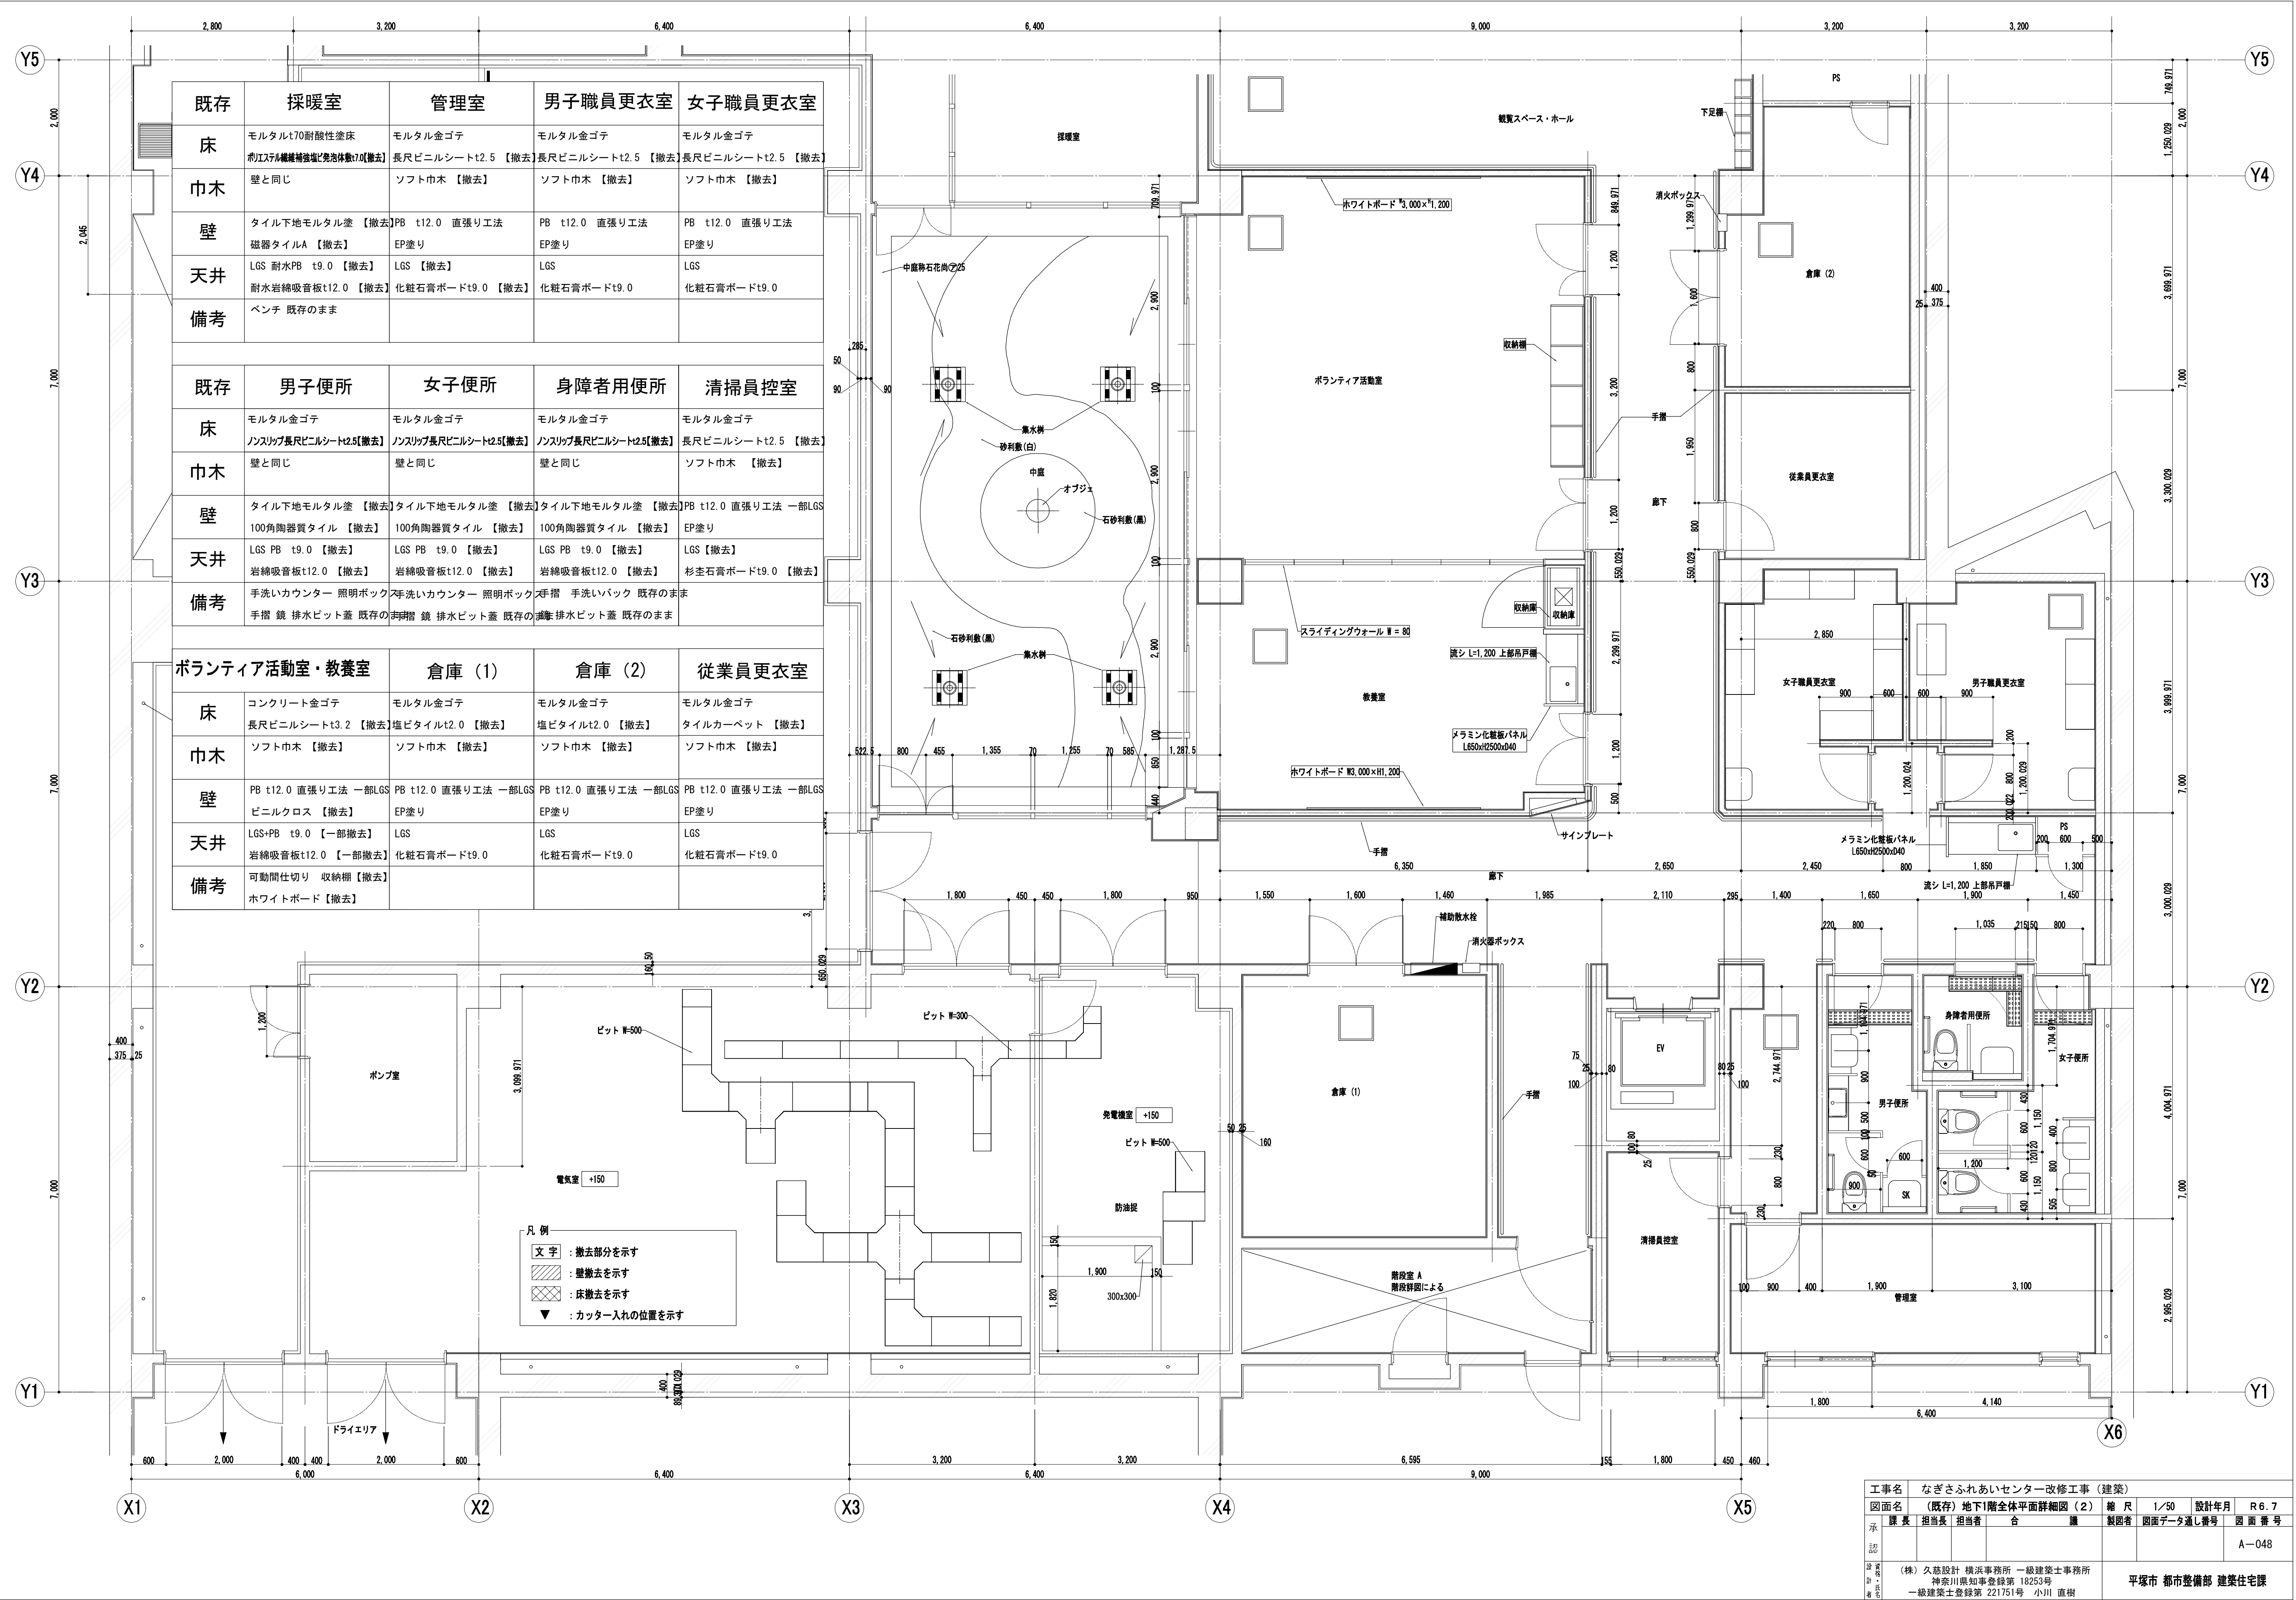

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）						
図面名	（既存）地下1階全体平面詳細図（2）		縮尺	1/50	設計年月	R6.7	
承認	課長	担当員	担当者	合	議	製図者	図面データ通し番号
図面番号							A-048
作成者	（株）久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹						平塚市 都市整備部 建築住宅課

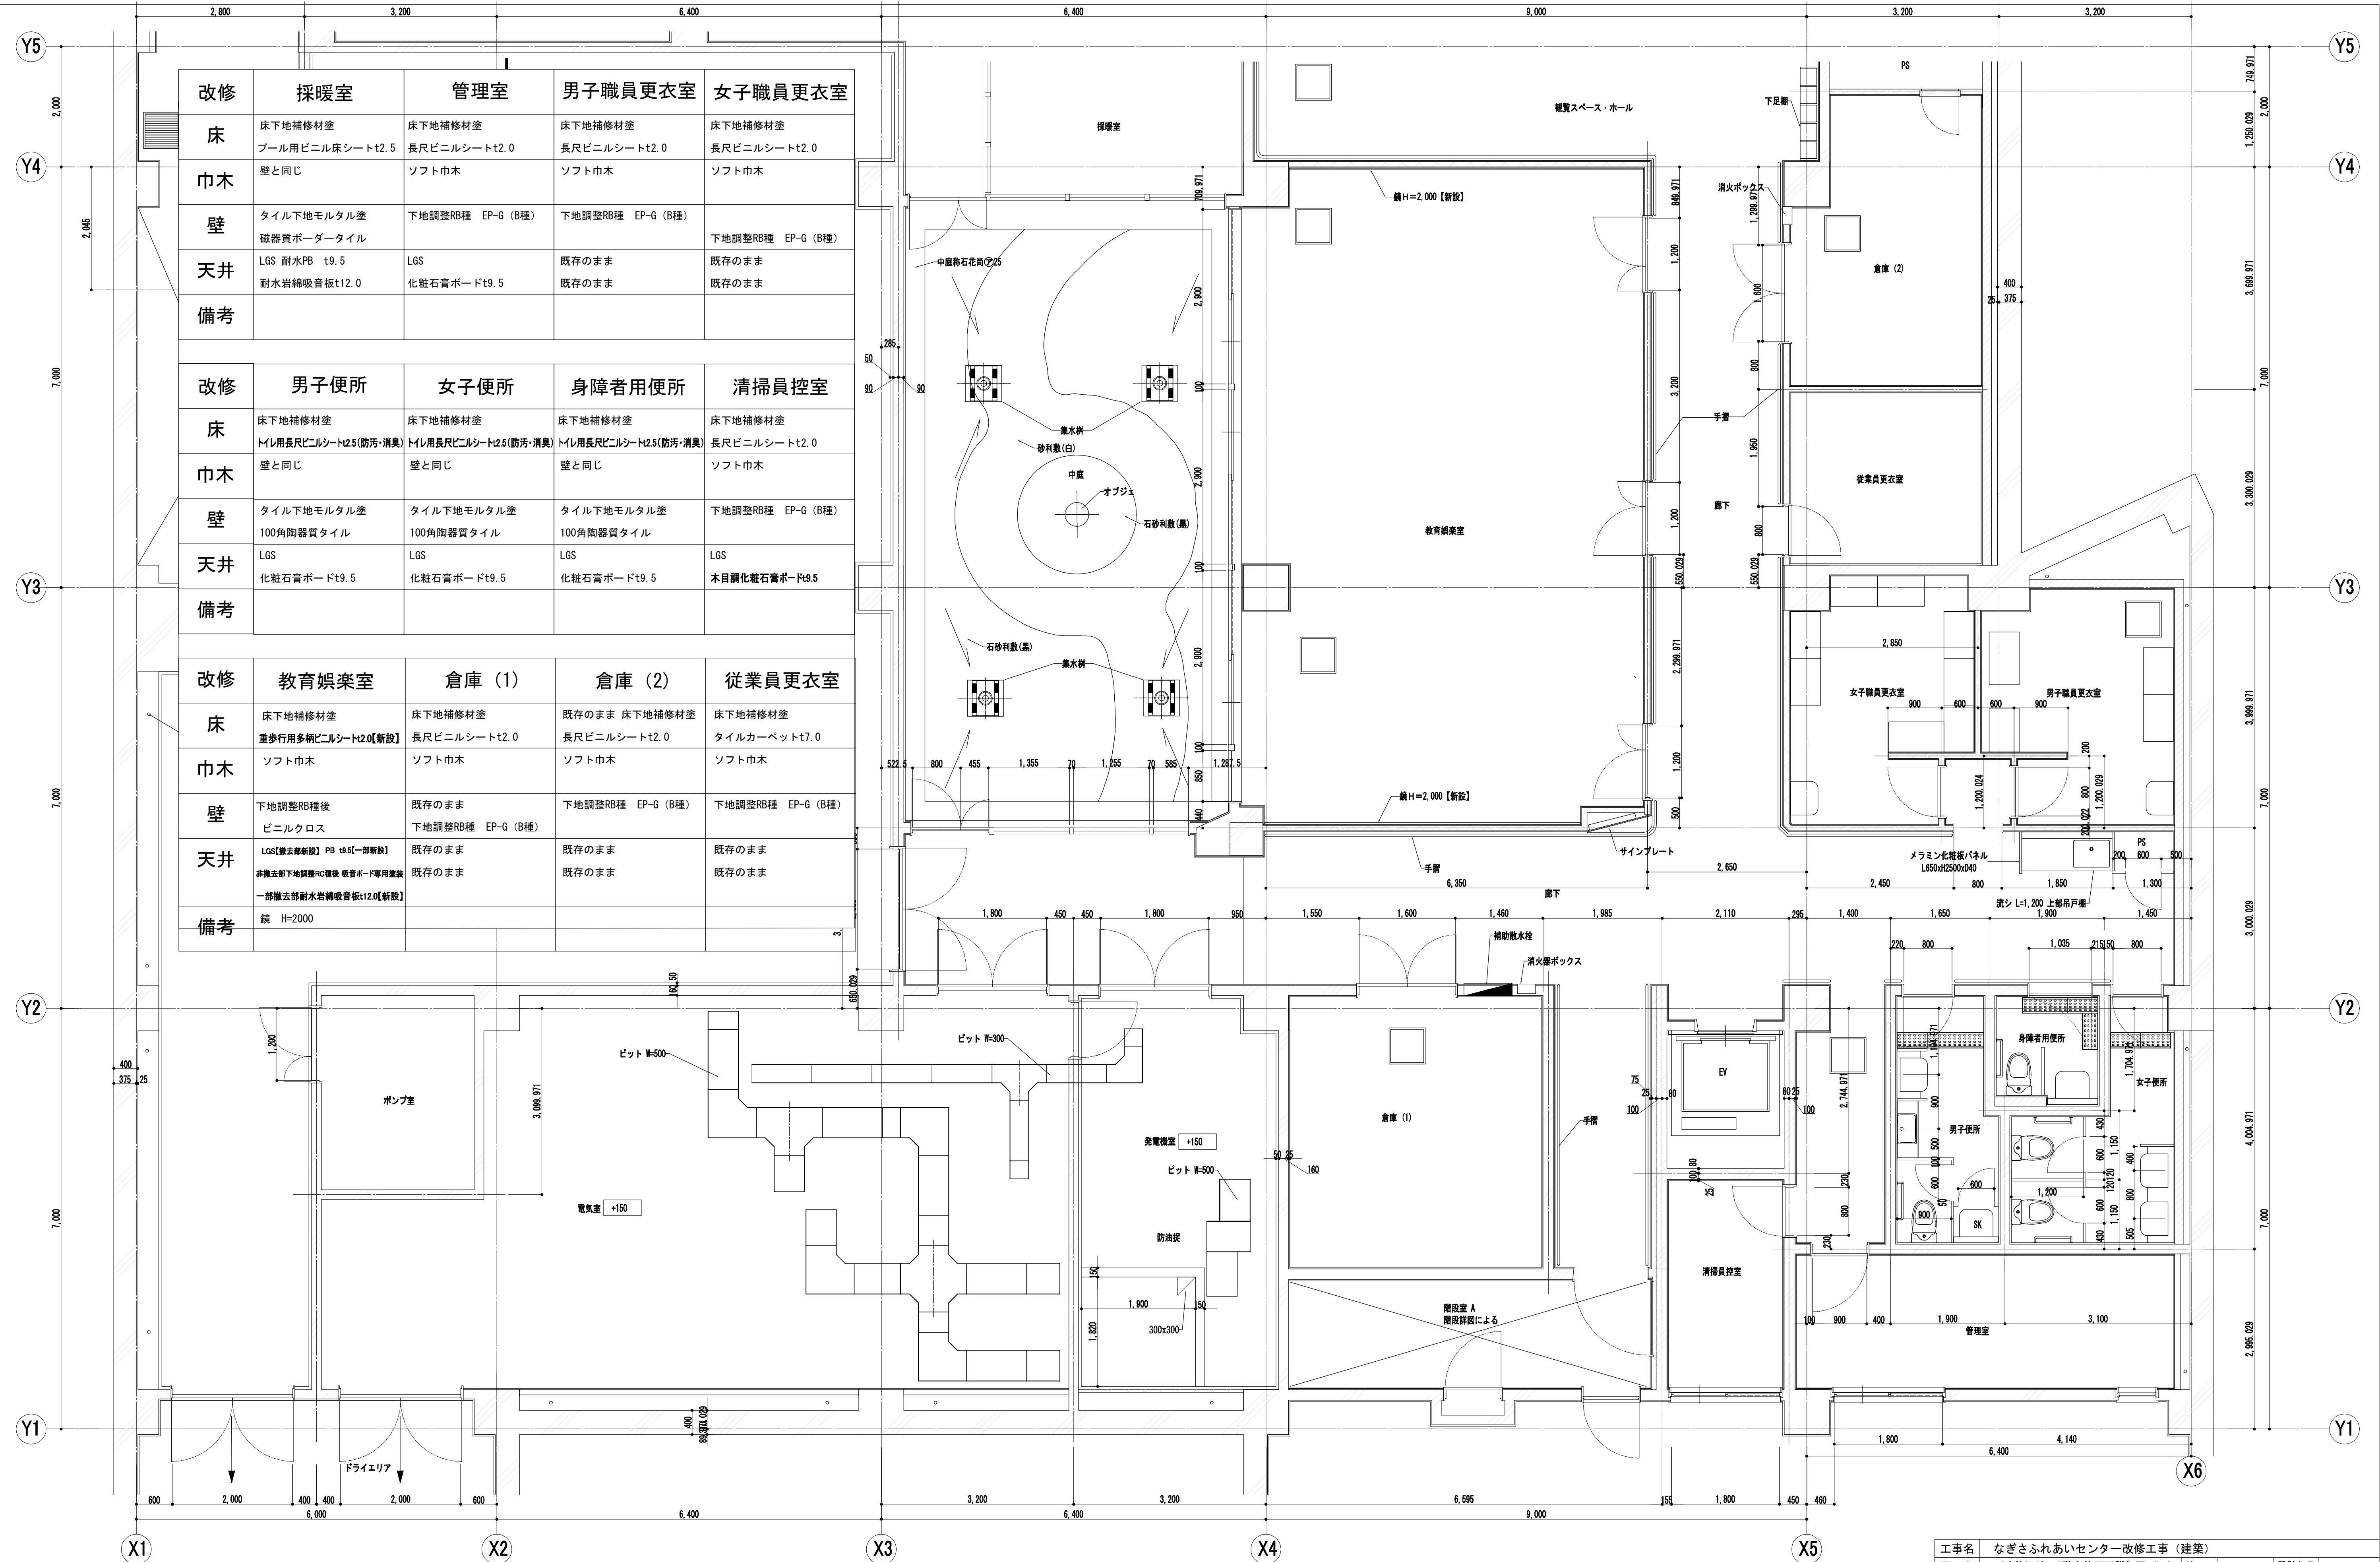


凡 例

: 防火上主要間仕切り壁新設範囲 (梁・スラブまで)

: 特記による仕上の範囲

工事名	な ぎ さ ふ れ あ い セ ン タ ー 改 修 工 事 (建 築)			
図面名	(改修) 地下1階全体平面詳細図 (2)	縮 尺	1/50	設計年月 R 6 . 7
課 長	担当長	合 議	製図者	図面データ通し番号 図 面 番 号
承認				A-049
設計者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所			
日 付	神奈川県知事登録第 18253号			
日 付	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹			
日 付	平塚市 都市整備部 建築住宅課			

既存撤去

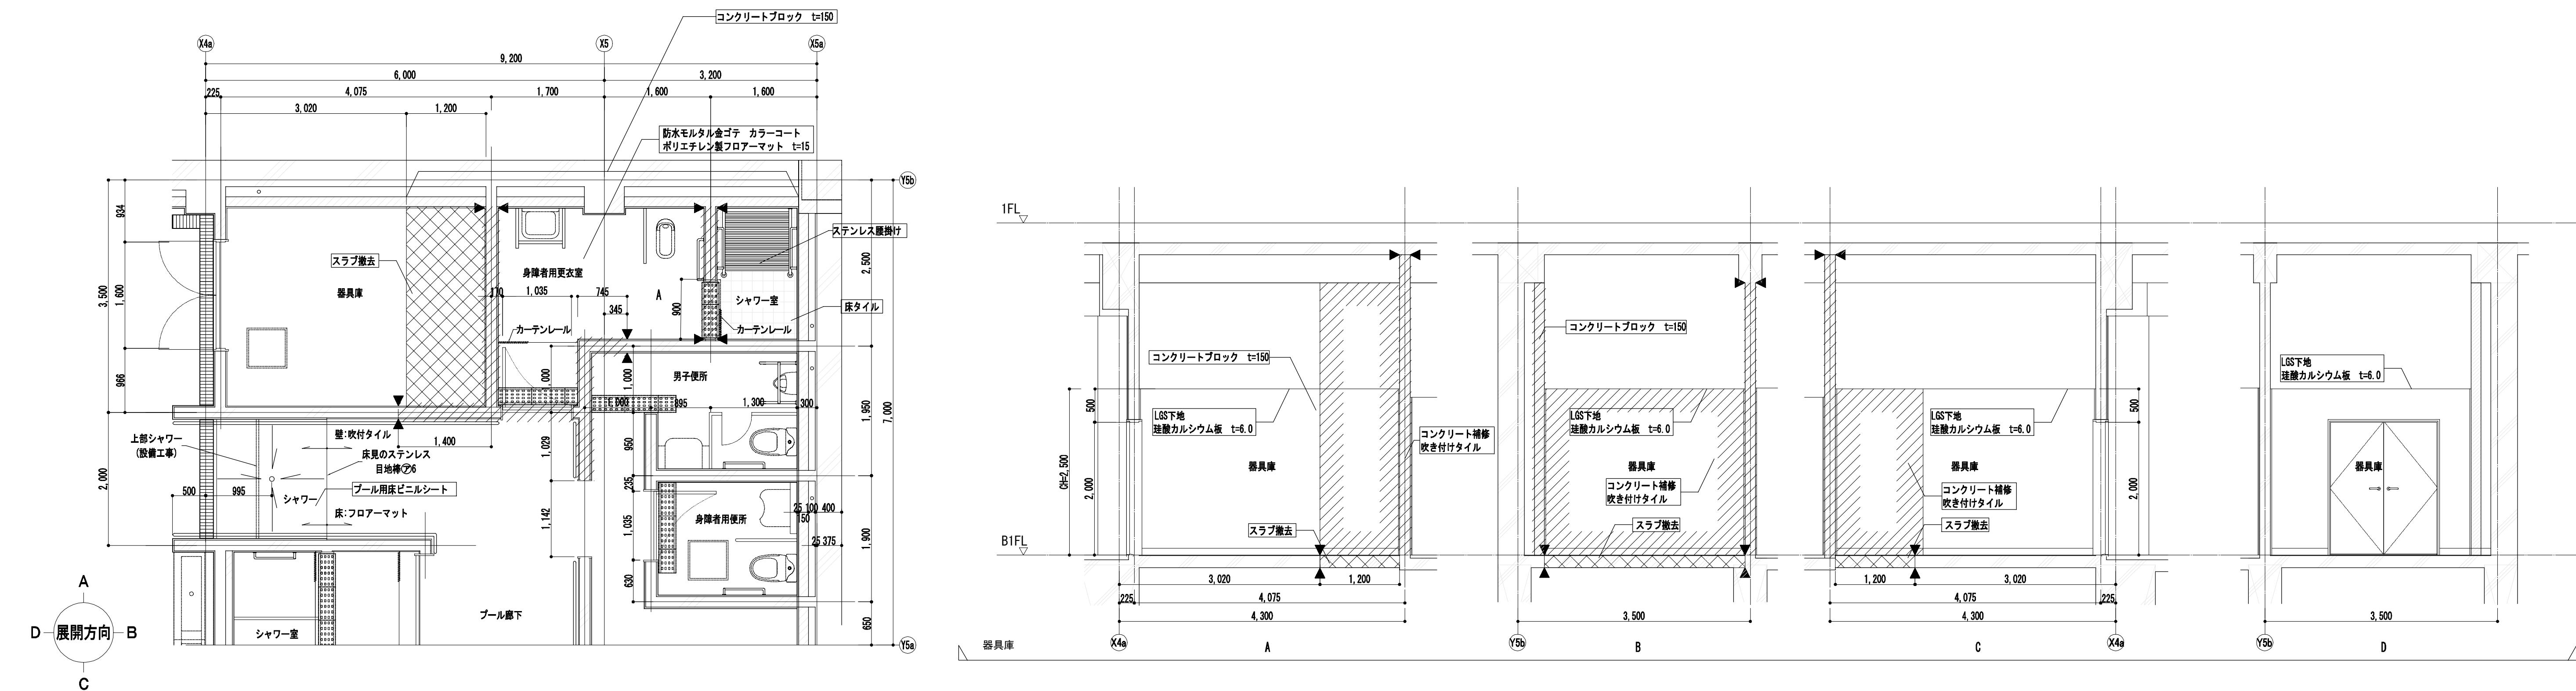





室名	天井高
器具庫	2,500
床	コンクリート直置き 耐酸性塗装【撤去：サグ-工法】 コンクリート【一部撤去】
巾木	モルタル金ゴテの上 耐酸性塗仕上 H=100
壁	コンクリート打放し補修 吹付タイル
天井	LGS下地 珪酸カルシウム板 t=6【撤去】 EP塗


コンクリートスラブ・RC壁撤去仕様
撤去スラブ t=180：短辺方向 - 上、下端筋 D10・13@200
長辺方向 - 上、下端筋 D10・13@250
撤去RC壁 t=160：縦筋 - D10・13@200 ダブルチドリ
横筋 - D10・13@200 ダブルチドリ

室名	天井高
身障者用更衣室・シャワー室	2,375
下地	防水モルタル金ゴテカラーコート
床	ポリエチレン製707-マット t=15【撤去】 シャワー部：45角磁器タイル貼
巾木	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】
天井	LGS下地【撤去】 バースリブ【撤去】

凡 例

	文字	: 撤去部分を示す
		: 壁撤去を示す
		: 床タイル撤去を示す
		: カッター入れの位置を示す


下地撤去仕様
○床
1.タイル撤去部は下地モルタルも撤去する
2.タイル仕上面からスラブまでの厚さt=50
3.タイルとタイルの取合い部はカッター入れる
4.ビニルシート・塩ビタイル・タイルカーペットの撤去は特記なき限り仕上材までとし、撤去後はケレン掛けを行う
○壁
○天井
1.特記なき限り軽量鉄骨下地とし、撤去の範囲は天井伏図（A-120）参照とする

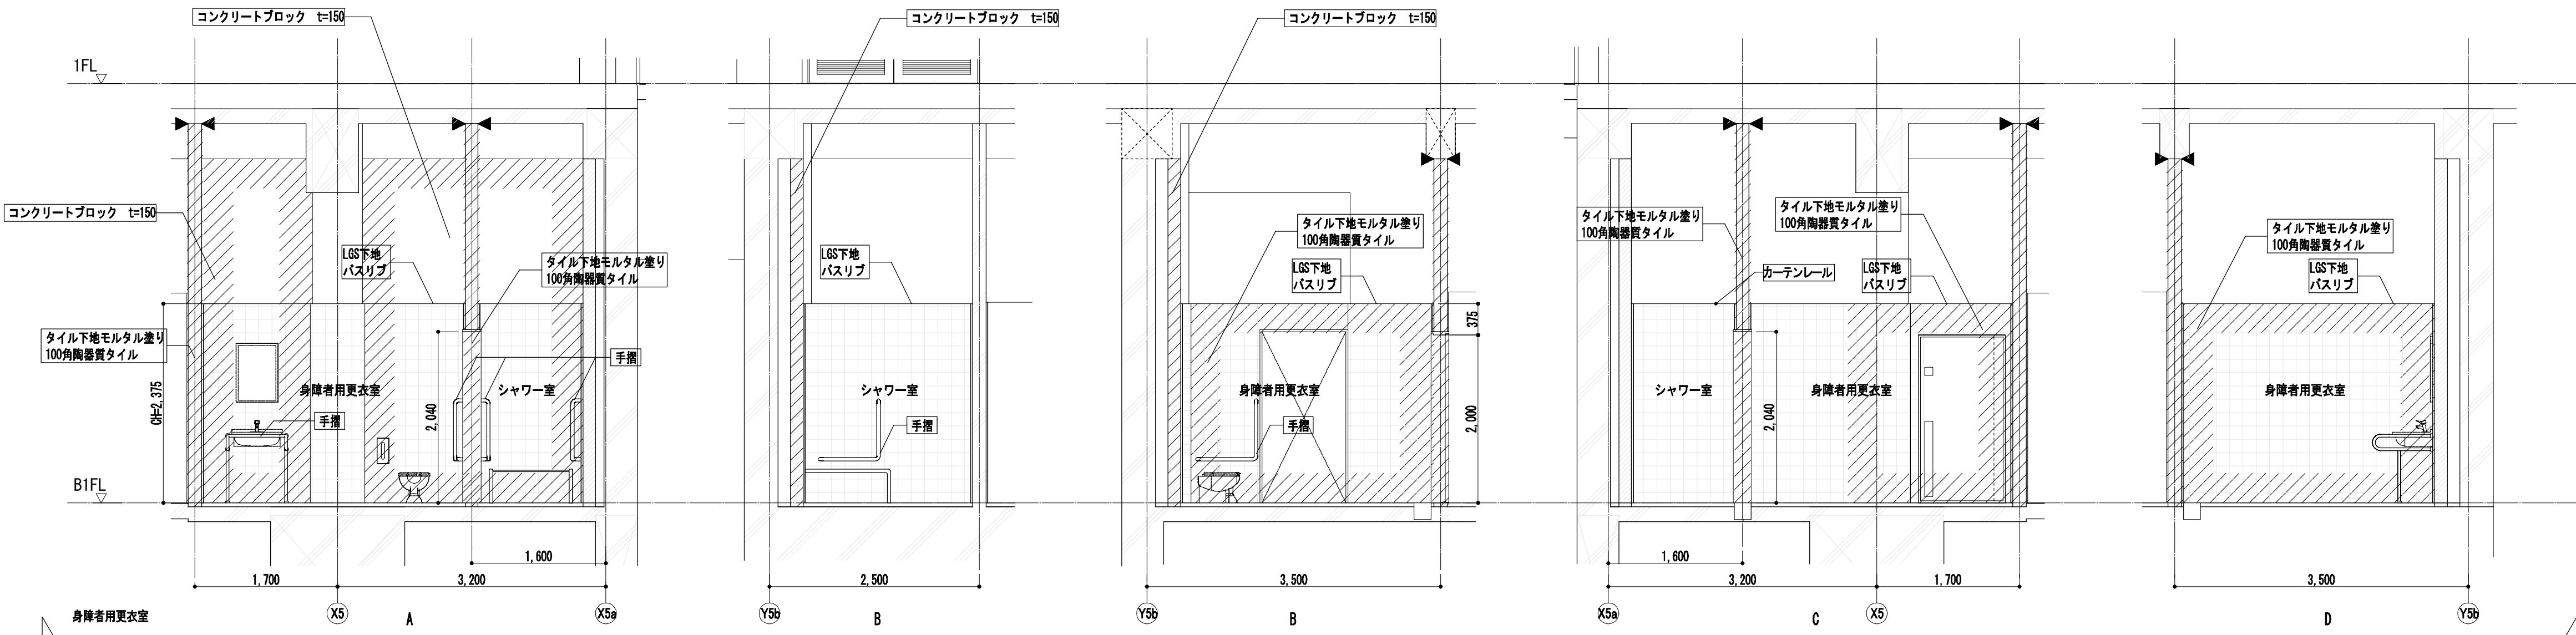

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）					
図面名	（既存）地下1階平面詳細図・展開図		縮 尺	1/50	設計年月	R.6
承認	課 長	担当長	担当者	合 議	製図者	図面データ通し番号
認 可						図 面 番 号
						A-050
設計者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号					平塚市 都市整備部 建築住宅課
製図者	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					

改 修

コンクリートスラブ・RC壁新設仕様
新設スラブ t=180：短辺方向 - 上、下端筋 D10・13@200
長辺方向 - 上、下端筋 D10・13@250
新設RC壁 t=160：縦筋 - D10・13@200 ダブルチドリ
横筋 - D10・13@200 ダブルチドリ
コンクリート仕様：Fc=24 - S18 - 20（構造体強度補正適用）

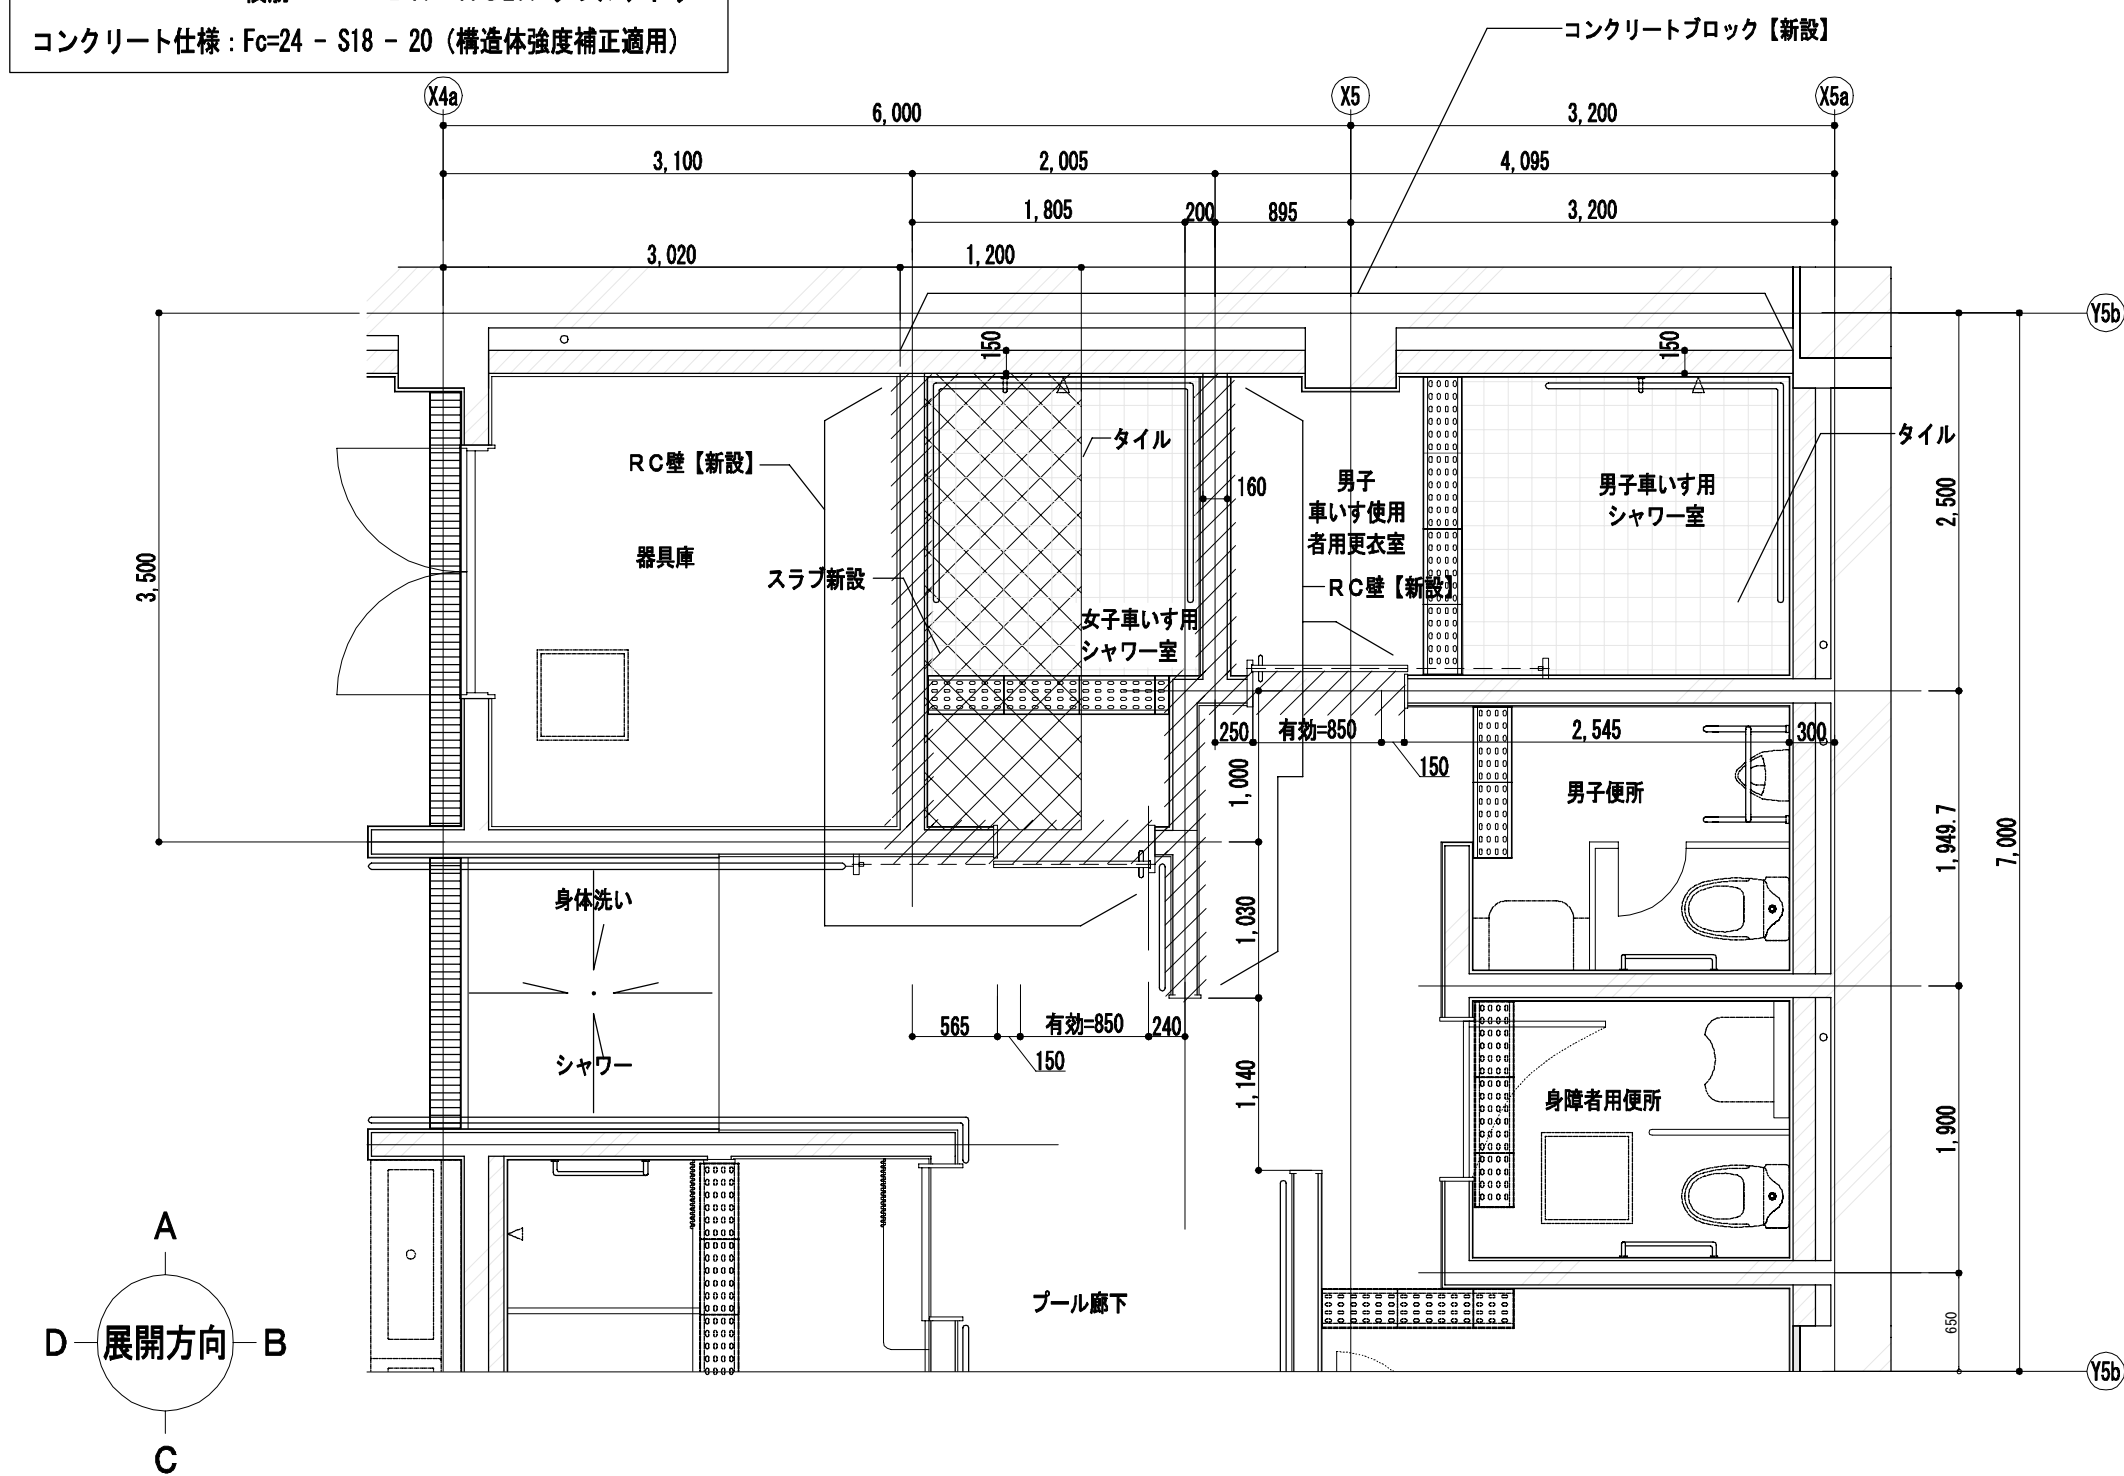

室名	天井高
器具庫	2,500
床	既存耐酸性塗装撤去 下地調整後 耐酸性塗装 コンクリートスラブ【一部新設】 耐酸性塗装
巾木	既存耐酸性塗装撤去 下地調整 耐酸性塗装
壁	既存コンクリート下地 下地調整後 可とう形改修塗材RE 可とう壁【一部新設】下地調整塗材C-2 可とう形改修塗材RE
天井	LGS天井下地 珪酸カルシウム板 t=6.0 素地ごしらえB種 EP-G (B種)

室名	天井高
女子車いす用 シャワー室	2,375
床	防水材料金ゴテ 6リシロ製707-747t15 ウレタン系塗床 シャワー部：45角磁器タイル貼
巾木	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS下地 バスリブ

室名	天井高
男子車いす用 シャワー室	2,375
床	防水材料金ゴテ 6リシロ製707-747t15 ウレタン系塗床 シャワー部：45角磁器タイル貼
巾木	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS下地 バスリブ

凡 例
：防火上主要間仕切り壁新設範囲（梁下・スラブまで）
：特記による仕上の範囲

改修下地仕様
○床
1. ビニルシート・塩ビタイル・タイルカーペット等の薄層物仕上の更新改修部は床下地補修材塗を行うこと




○壁
1. 既存塗装仕上に塗装改修を行う場合は特記なき限り下地調整R-B種とする
2. 新設する石膏ボードの素地ごしらえは特記限り限りB種とする

○天井
1. 特記なき限り軽量鉄骨下地とし、新設の範囲は天井伏図（A-121）参照とする


新設LGS間仕切り仕様

○一般仕様
・LGS-XX壁A（共通：XXの数字はLGSの型番を示す）
GB-R9.5+GB-R t 12.5+LGS+GB-R t 12.5+GB-R t 9.5
・LGS-XX壁B
GB-S9.5+GB-R t 12.5+LGS+GB-R t 12.5+GB-R t 9.5


○耐火仕様
・LGS-XX耐壁A
GB-R t 9.5+GB-F t 12.5+LGS+GB-F t 12.5+GB-R t 9.5
—時間耐火：F P 0 6 0 N P - 0 1 9 9

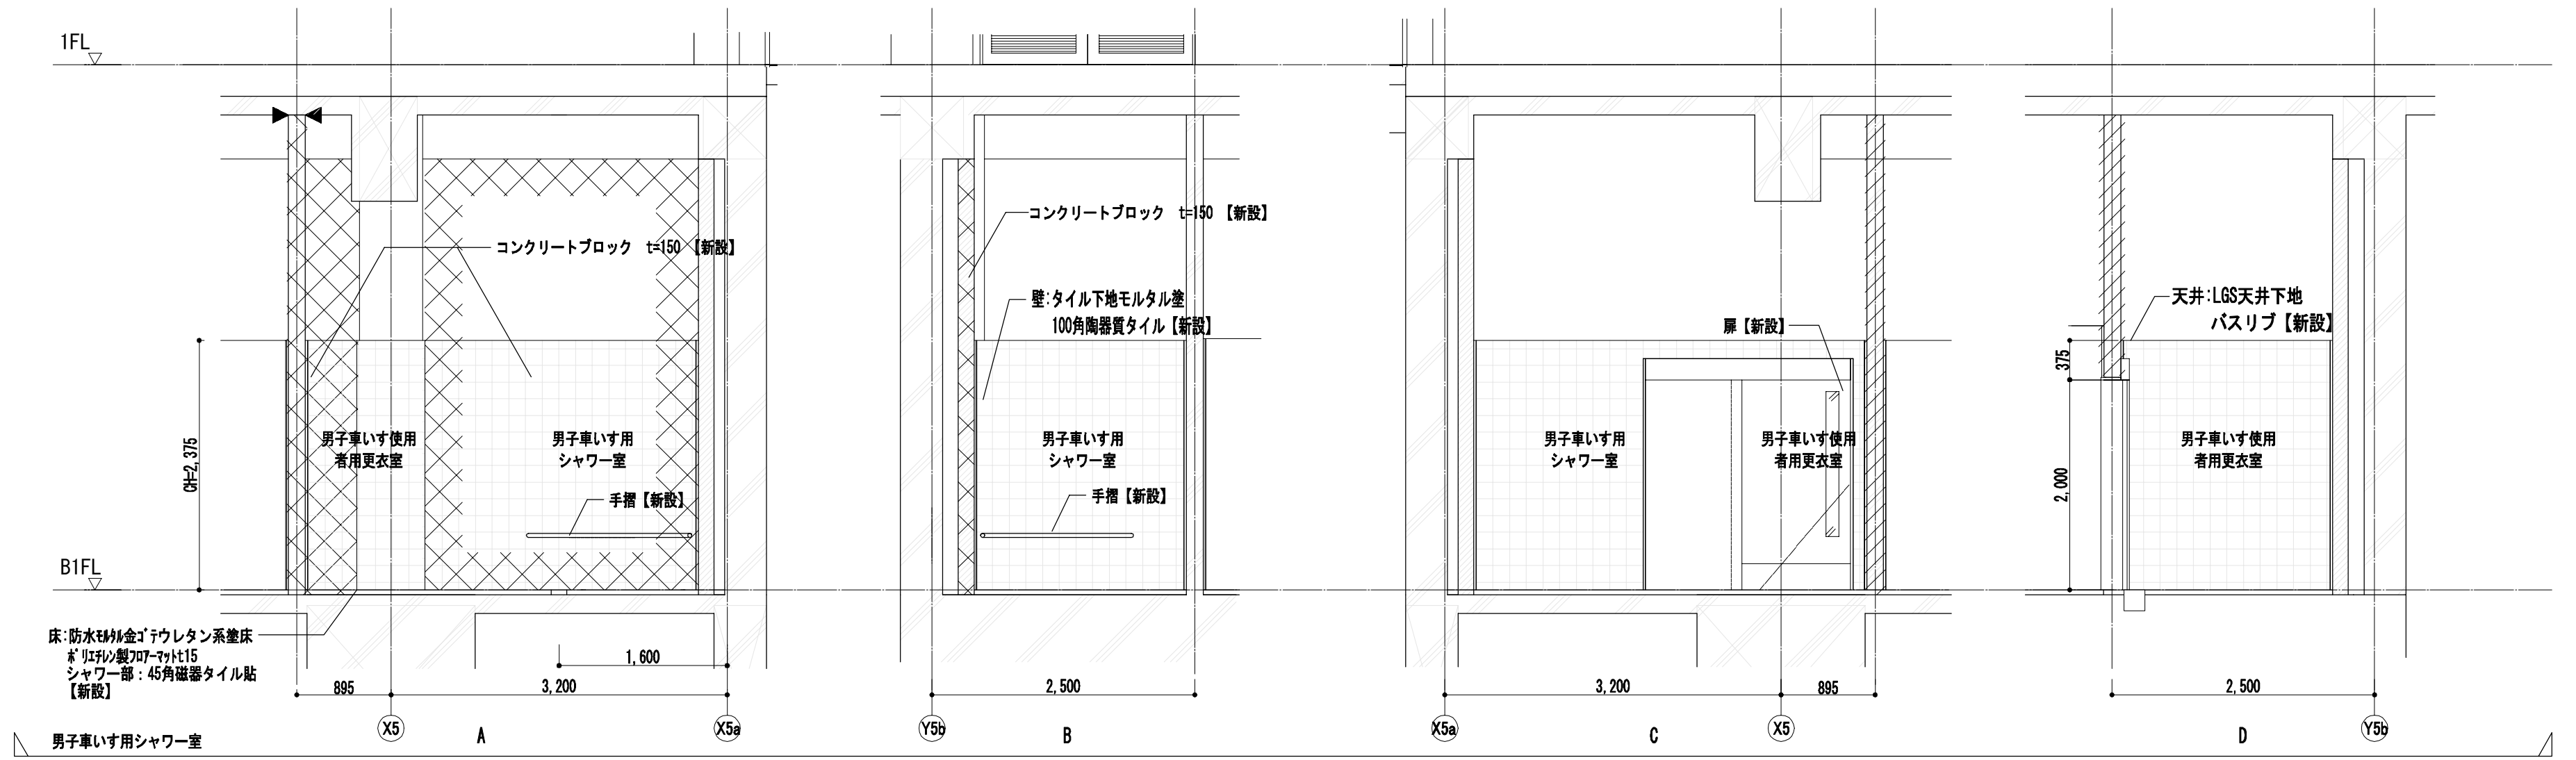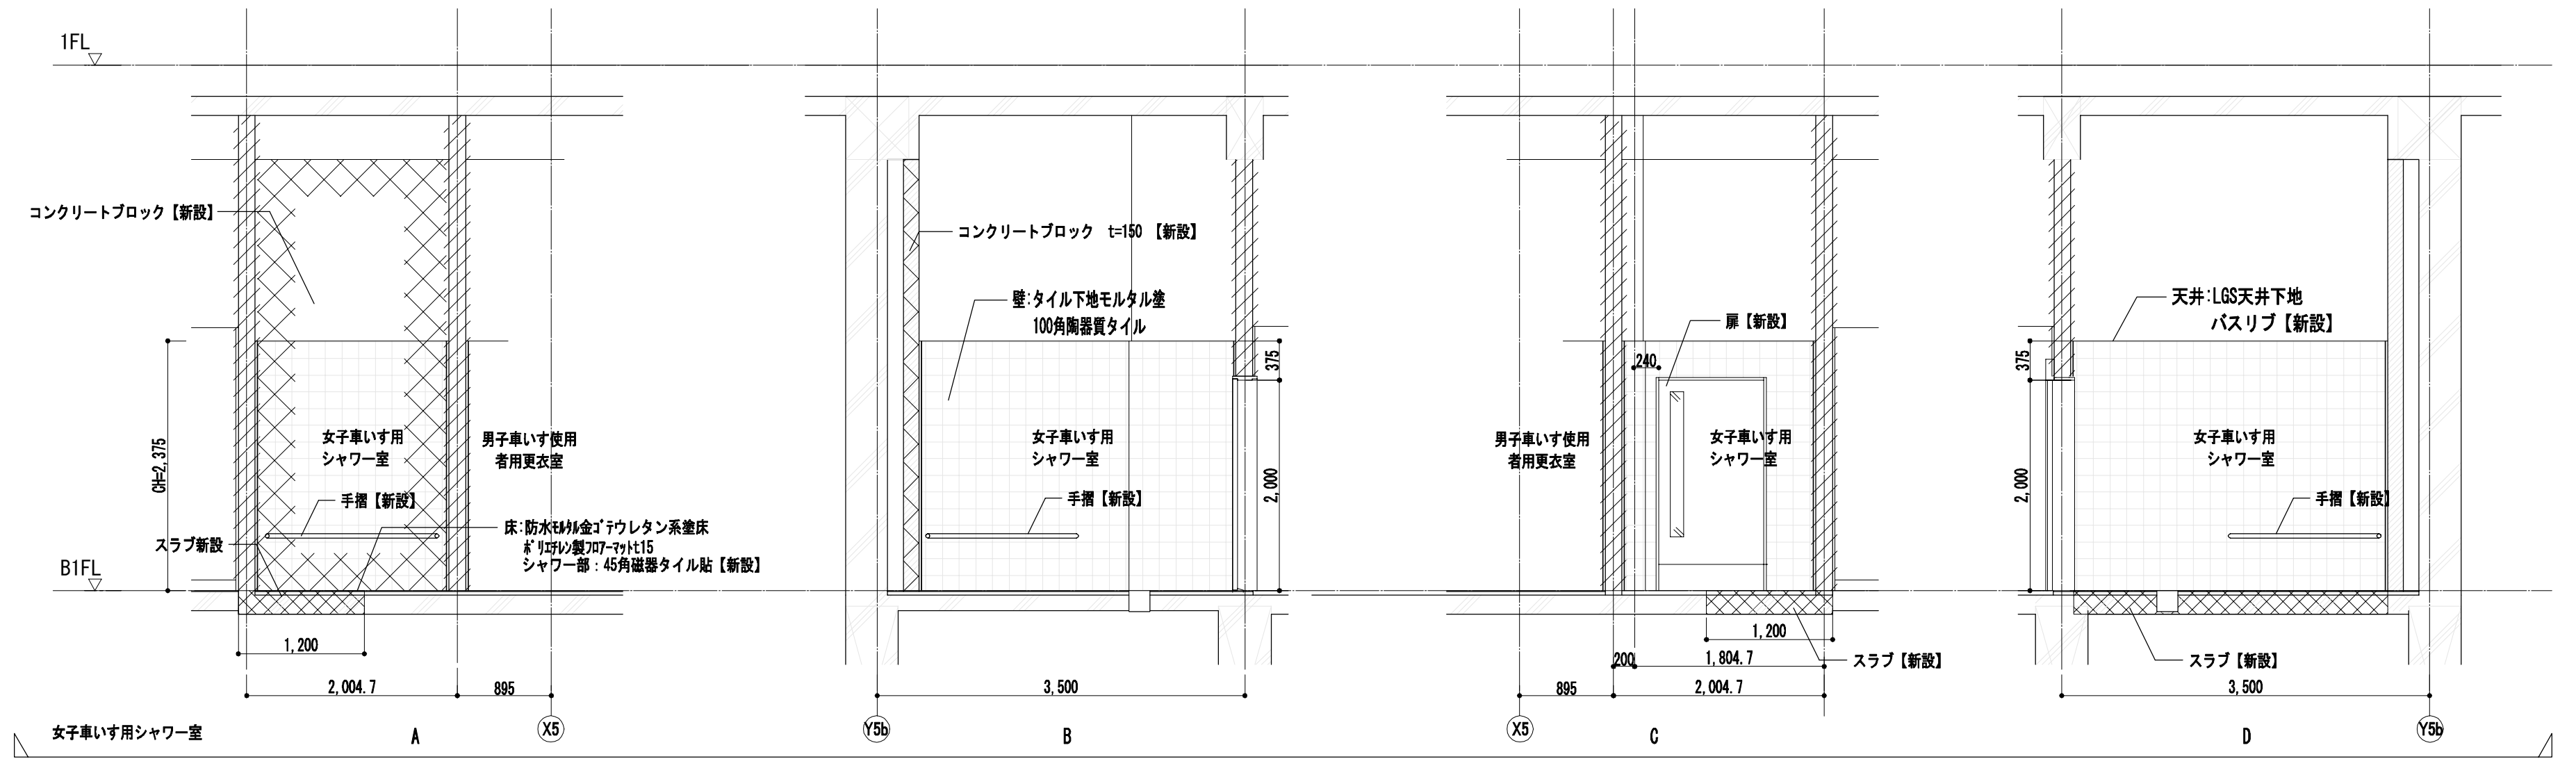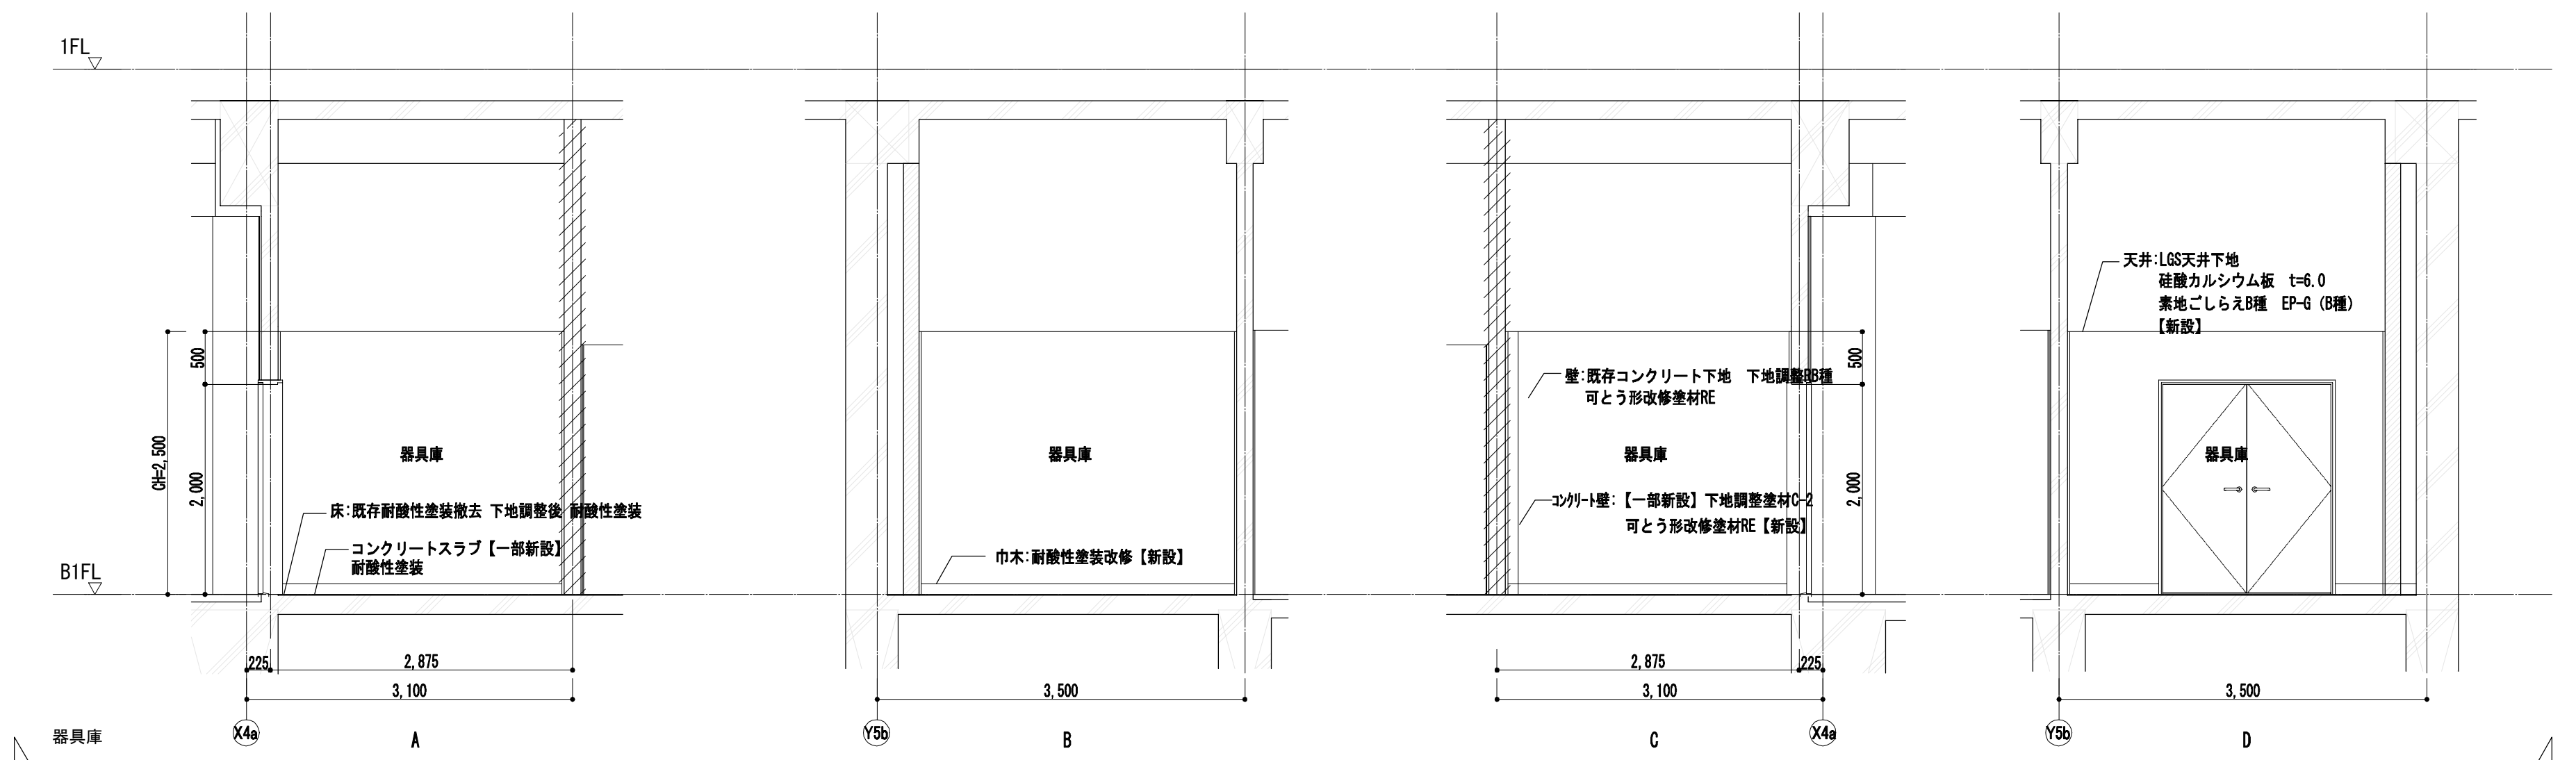


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）					
図面名	（改修）地下1階平面詳細図・展開図	縮 尺	1/50	設計年月	R 6 . 7	
承 認	課 長	担当者	合 議	製図者	図面データ通し番号	図 面 番 号
						A-051
設計者	（株）久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号			平塚市 都市整備部 建築住宅課		
設計者	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					

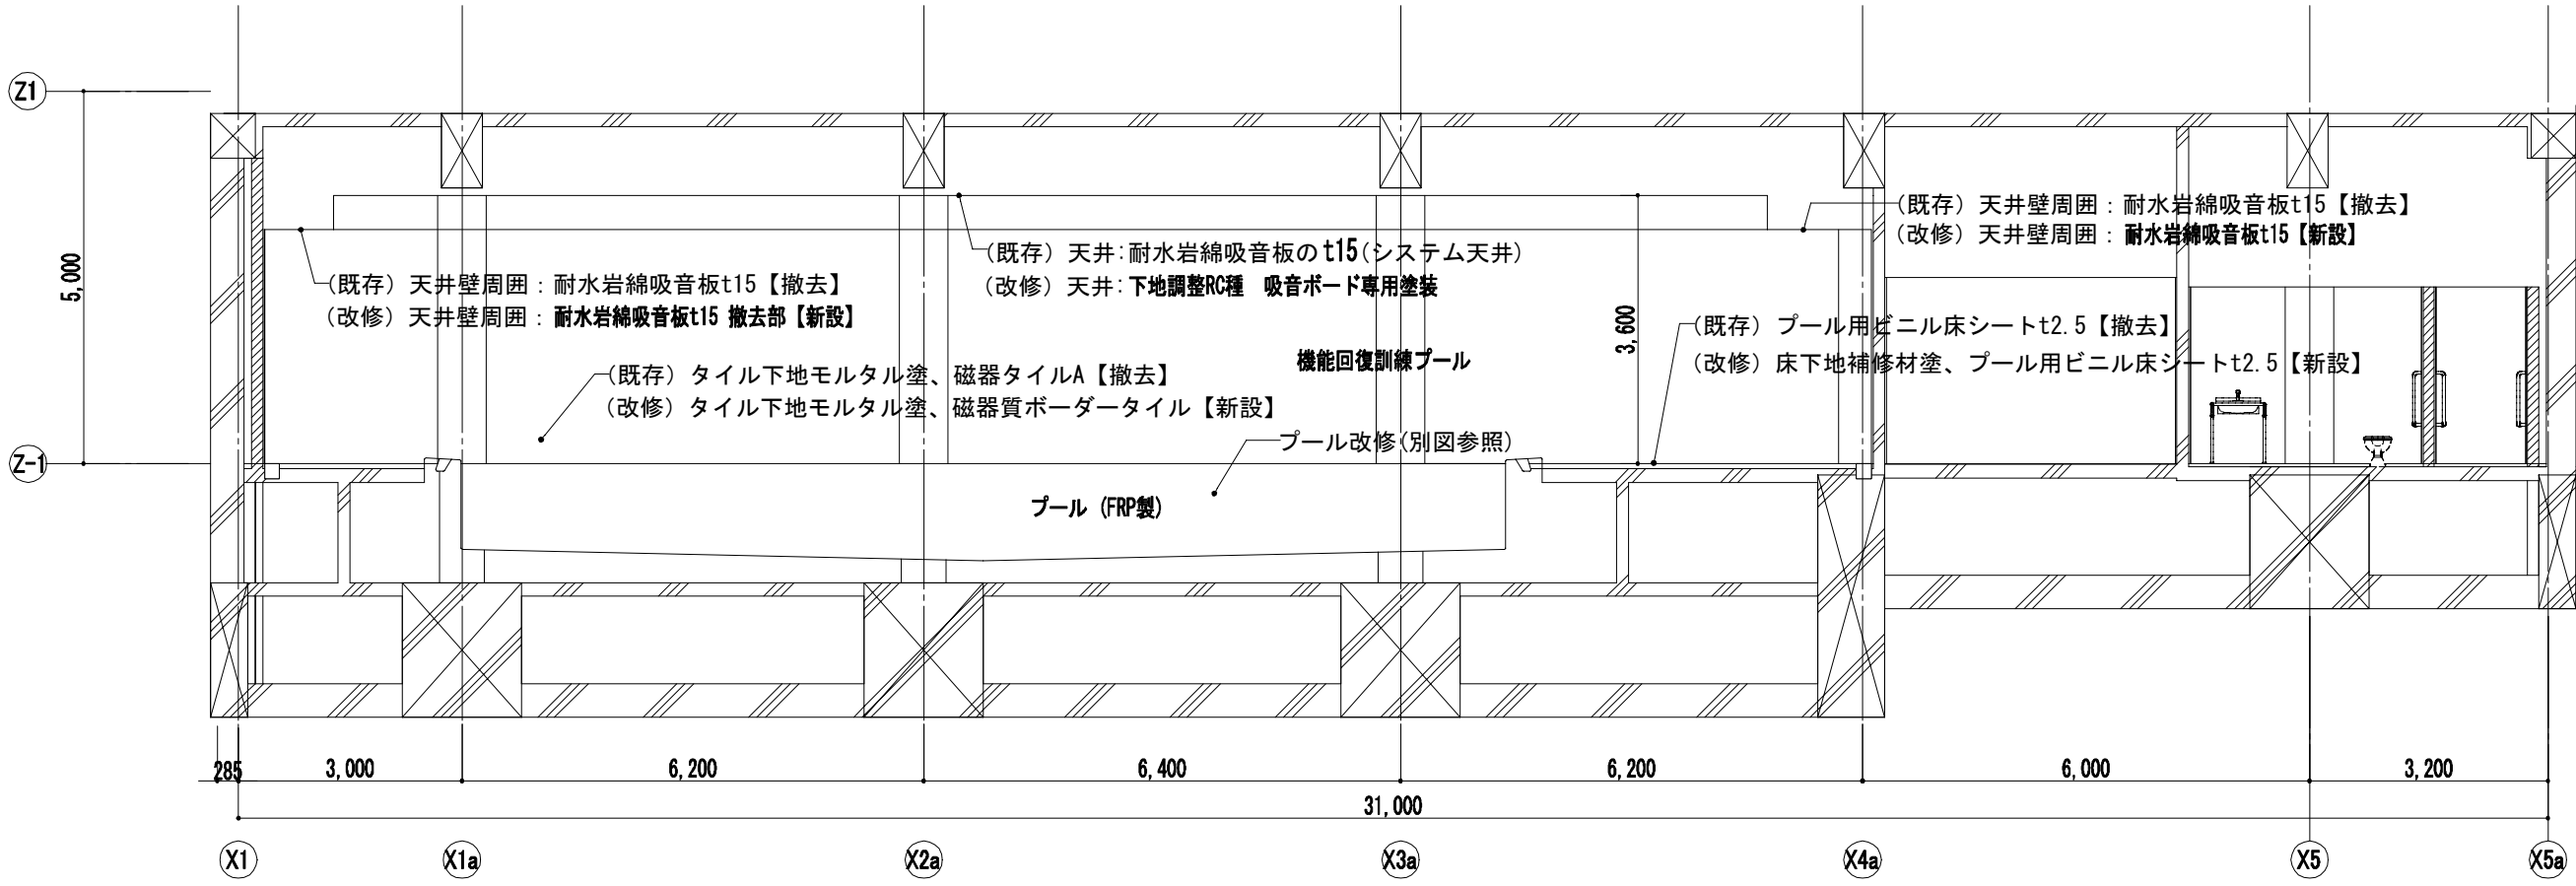


A面展開図 1/100

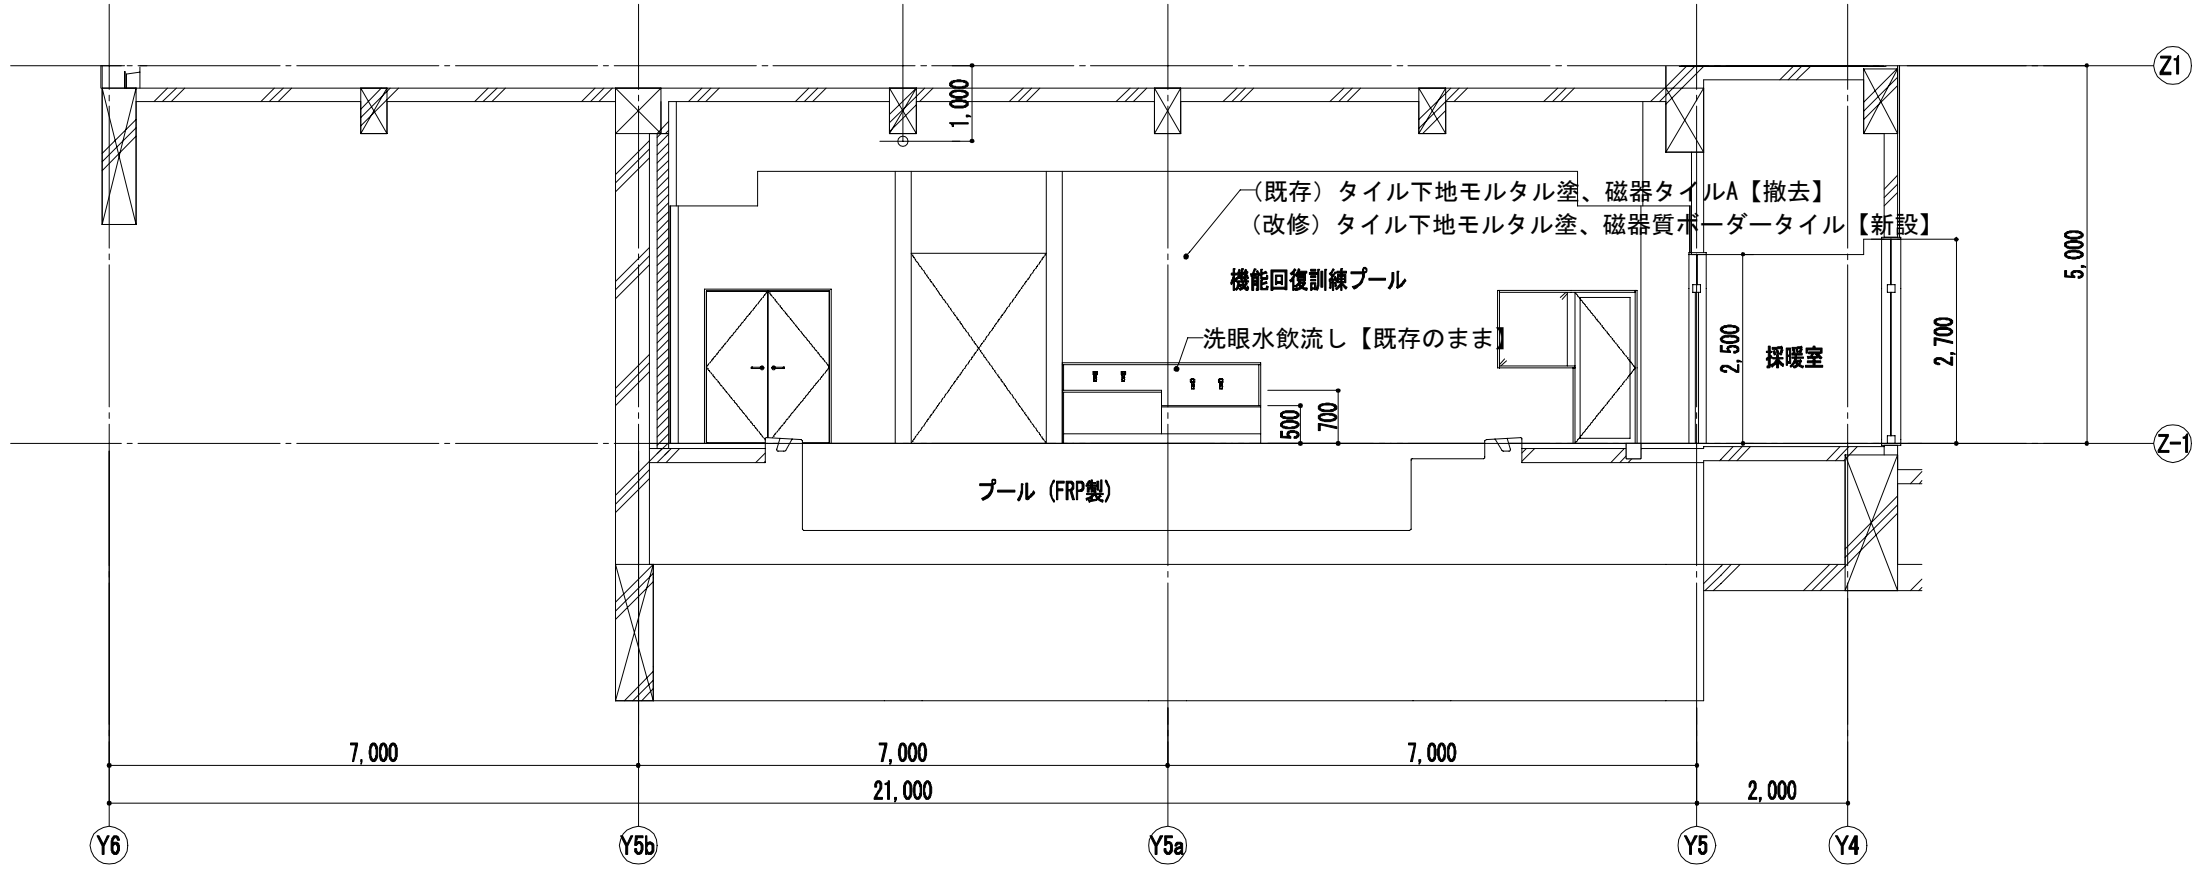

B面展開図 1/100

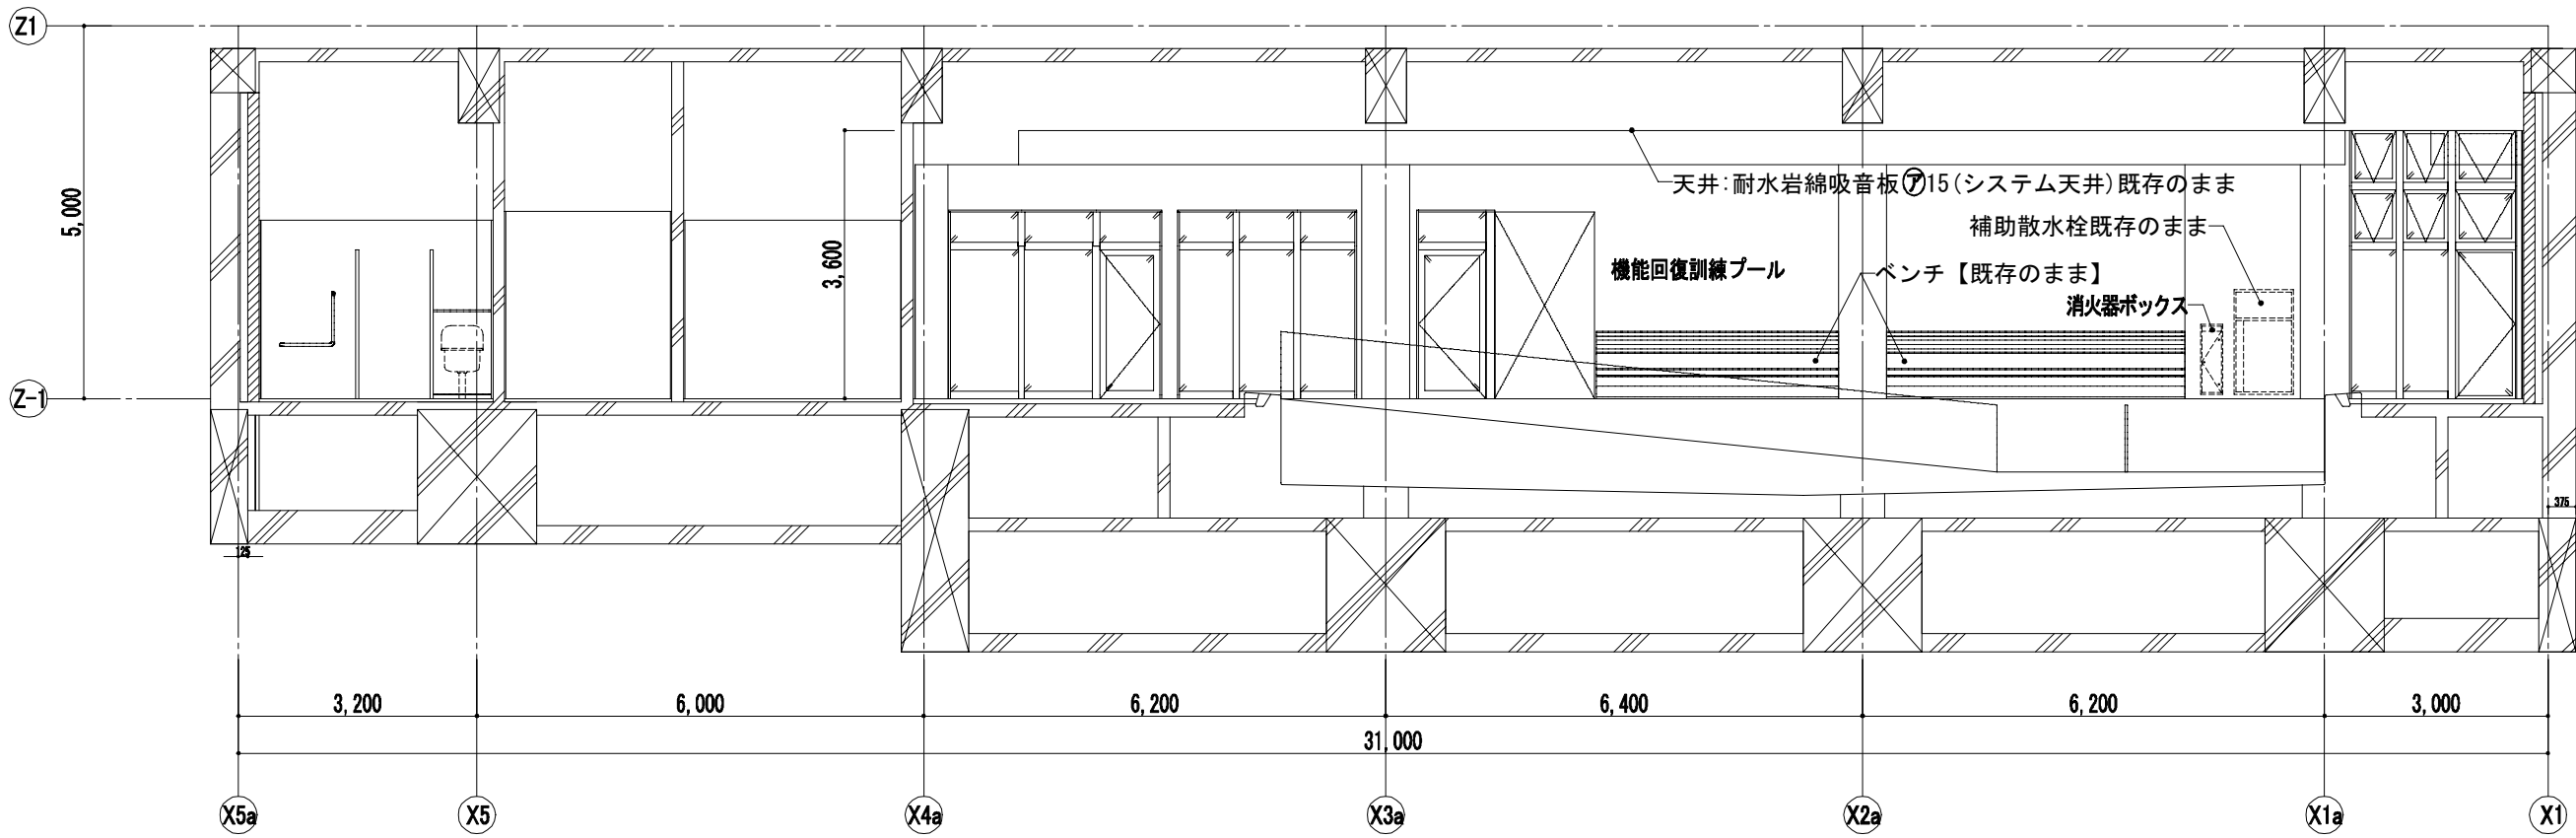

C面展開図 1/100

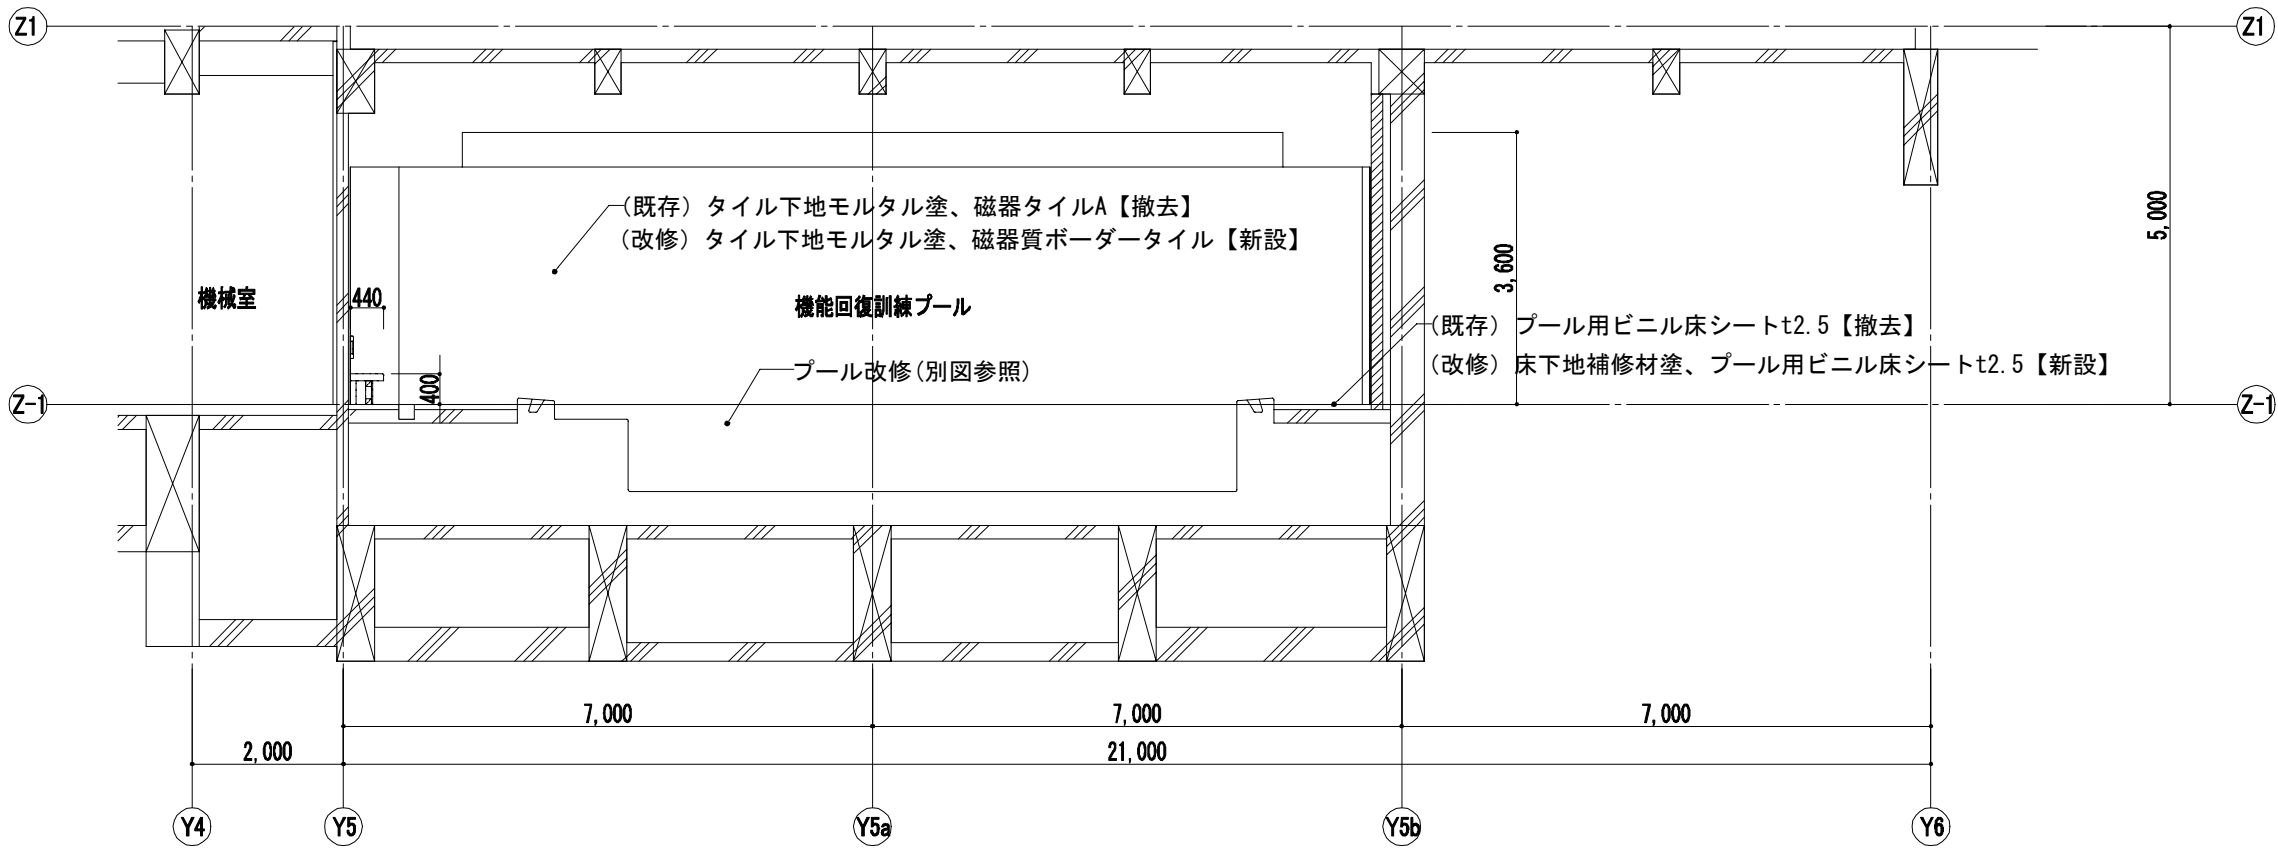


D面展開図 1/100


機能回復訓練プール		
	既存	改修
床	モルタルt10耐酸性塗装 プール用ビニル床シートt2.5【撤去】	既存のまま 床下地補修材塗 プール用ビニル床シートt2.5
巾木	タイル下地モルタル塗【撤去】 磁器タイルA【撤去】	タイル下地モルタル塗 磁器質ポードーアイル
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 磁器タイルA【撤去】	タイル下地モルタル塗 磁器質ポードーアイル
天井	(システム天井) アルミ T パー 耐水岩綿吸音板t15既存のまま 壁周囲: 耐水岩綿吸音板t15【撤去】	既存のまま 下地調整RC種 吸音ボード専用塗装 耐水岩綿吸音板t15 撤去部新設
備考	プール: FRP製 消火器ボックス 洗眼流し 床暖房 ベンチ グレーチング 既存のまま	既存のまま

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事 (建築)				
図面名	《既存・改修》地下1階プール・体育館展開図	縮尺	1/100	設計年月	R6.7
課長	担当長	担当者	合	議	図面データ通し番号
承認					図面番号
設計	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号				
日付	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹				
備考	平塚市 都市整備部 建築住宅課				

プール用男子便所		
	既存	改修
床	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】 ポリエステル繊維補強塩ビ発泡体敷t7.0【撤去】	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS バスリブ	既存のまま 既存のまま
備考	トイレ手摺 鏡 排水ビット蓋【撤去】 照明ボックス 手洗いカウンター既存のまま	トイレ手摺 鏡 排水ビット蓋

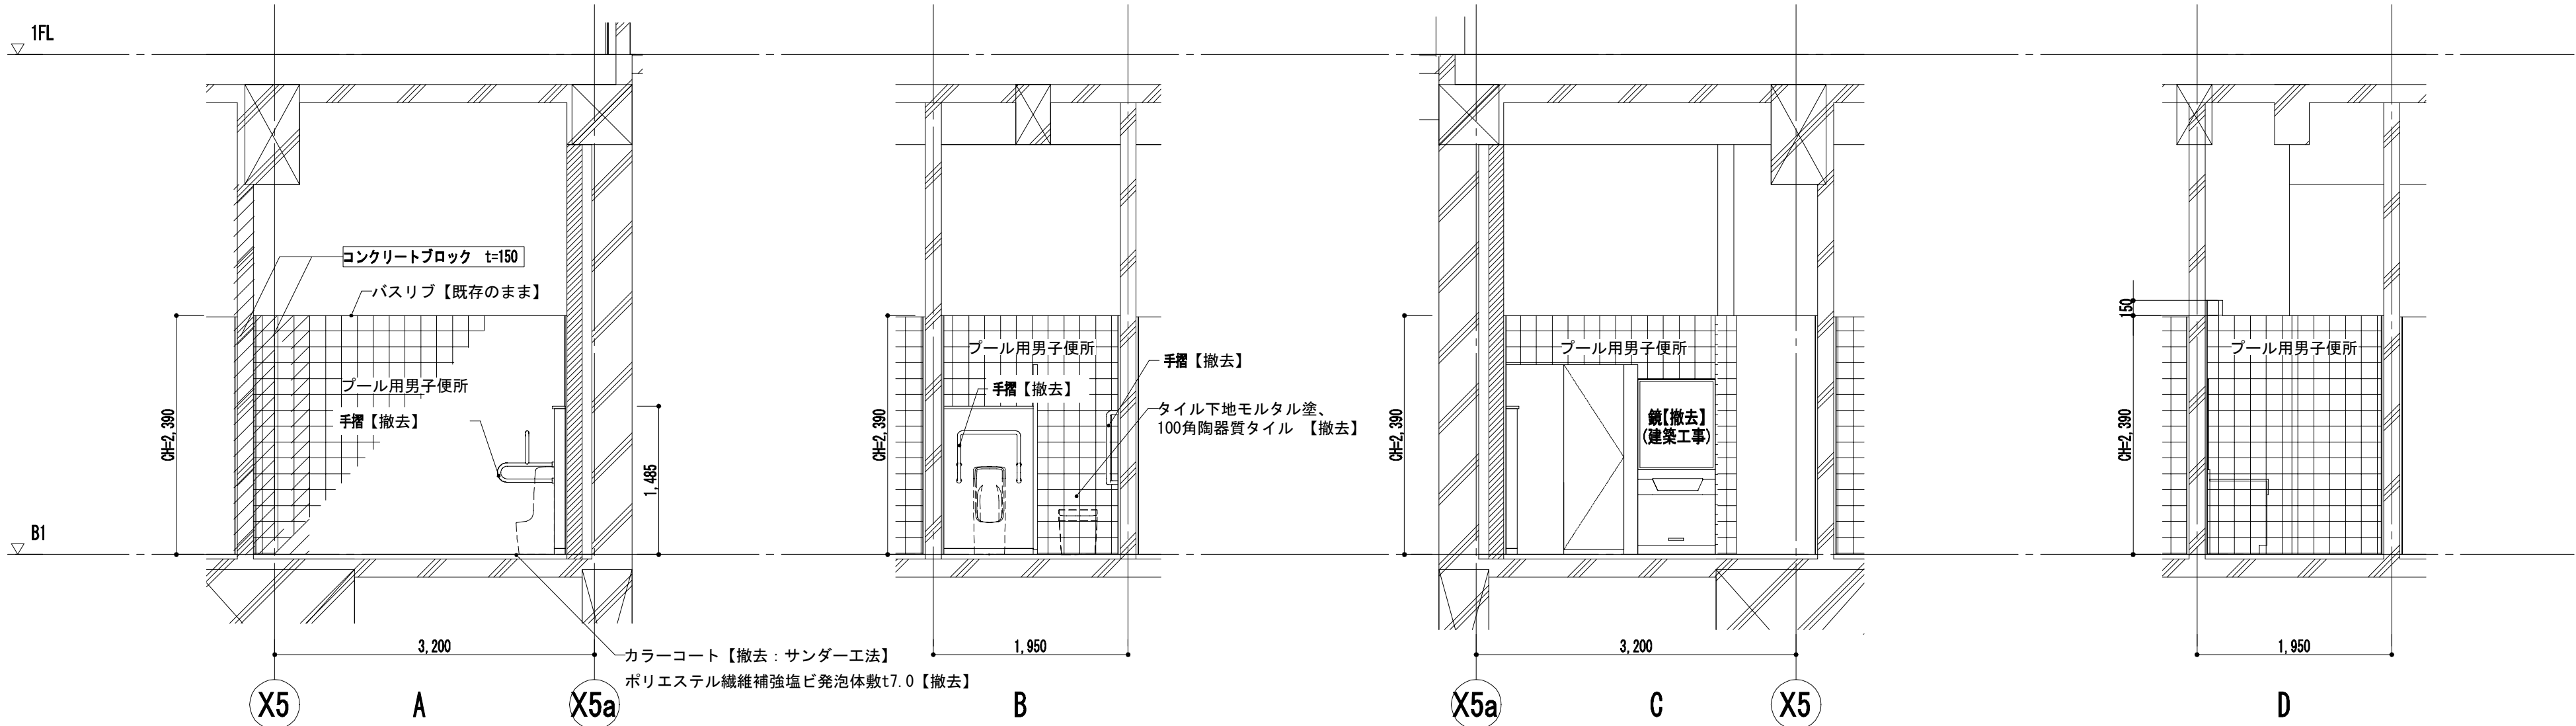


プール用男子便所（既存）

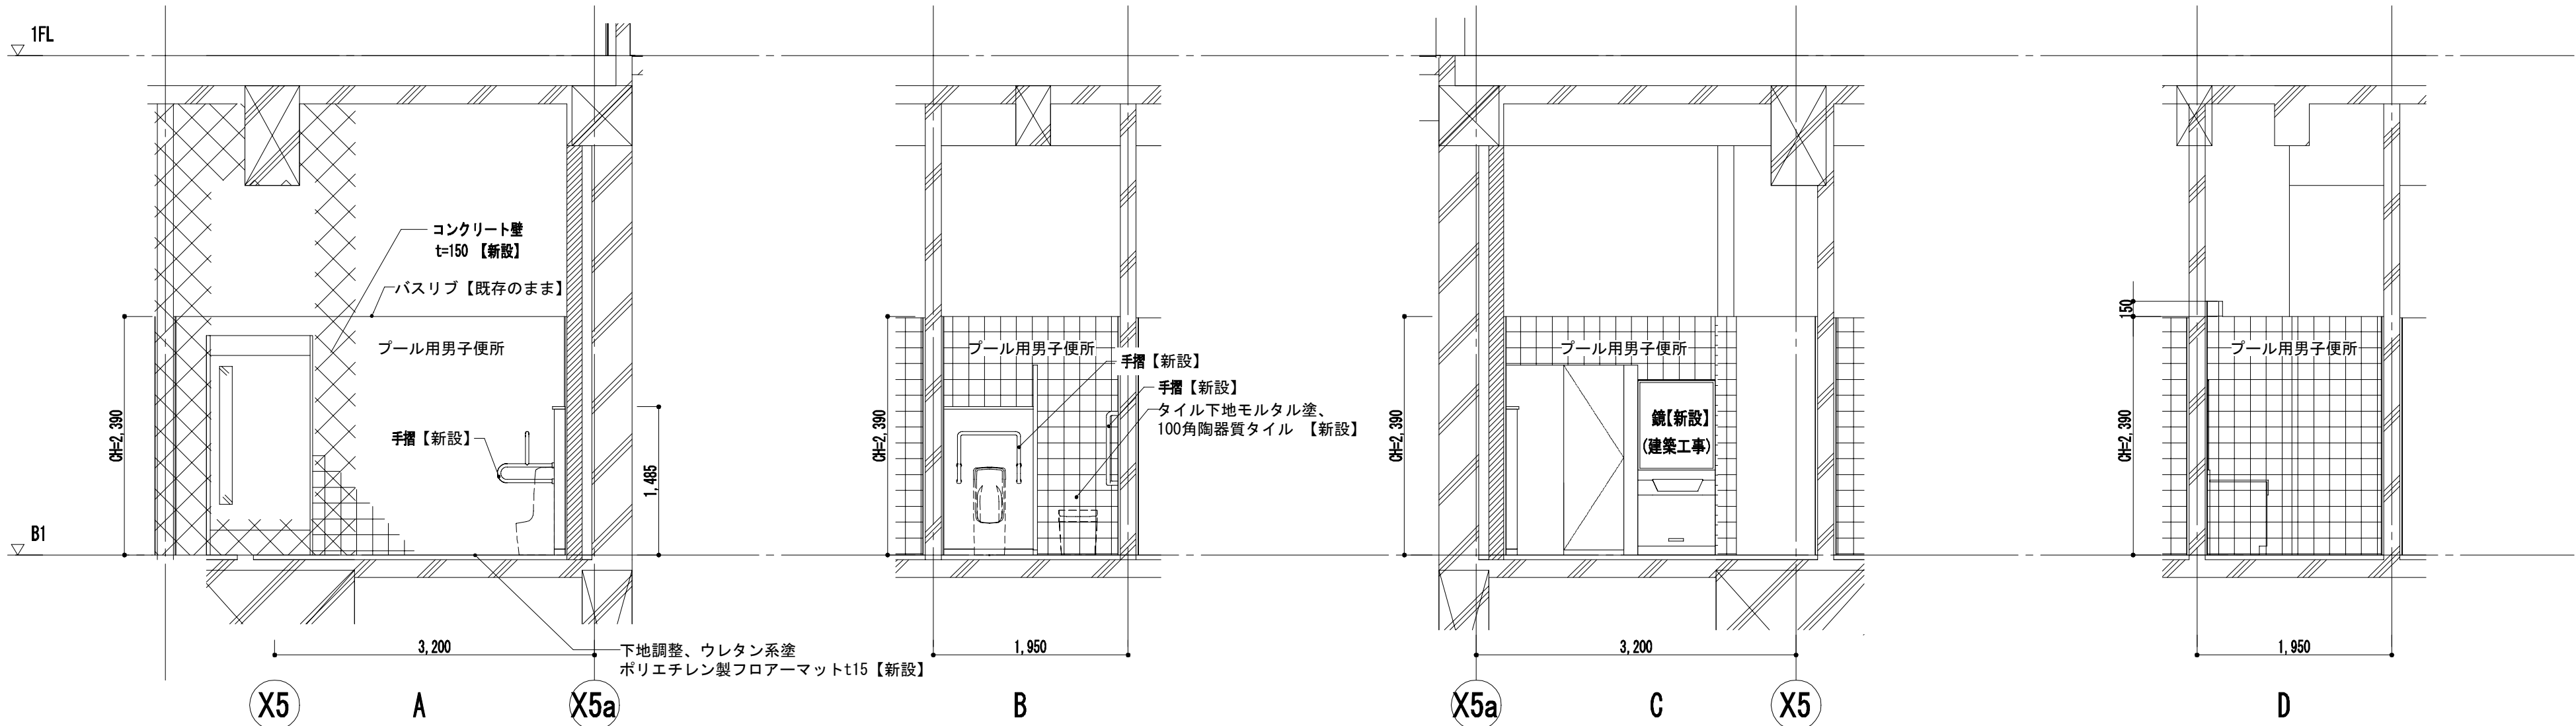

プール用男子便所（改修）


プール用身障者用便所		
	既存	改修
床	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】 ポリエチレン製フロアーマットt15【撤去】	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS バスリブ	既存のまま 既存のまま
備考	トイレ手摺【撤去】 排水ビット蓋既存のまま	トイレ手摺

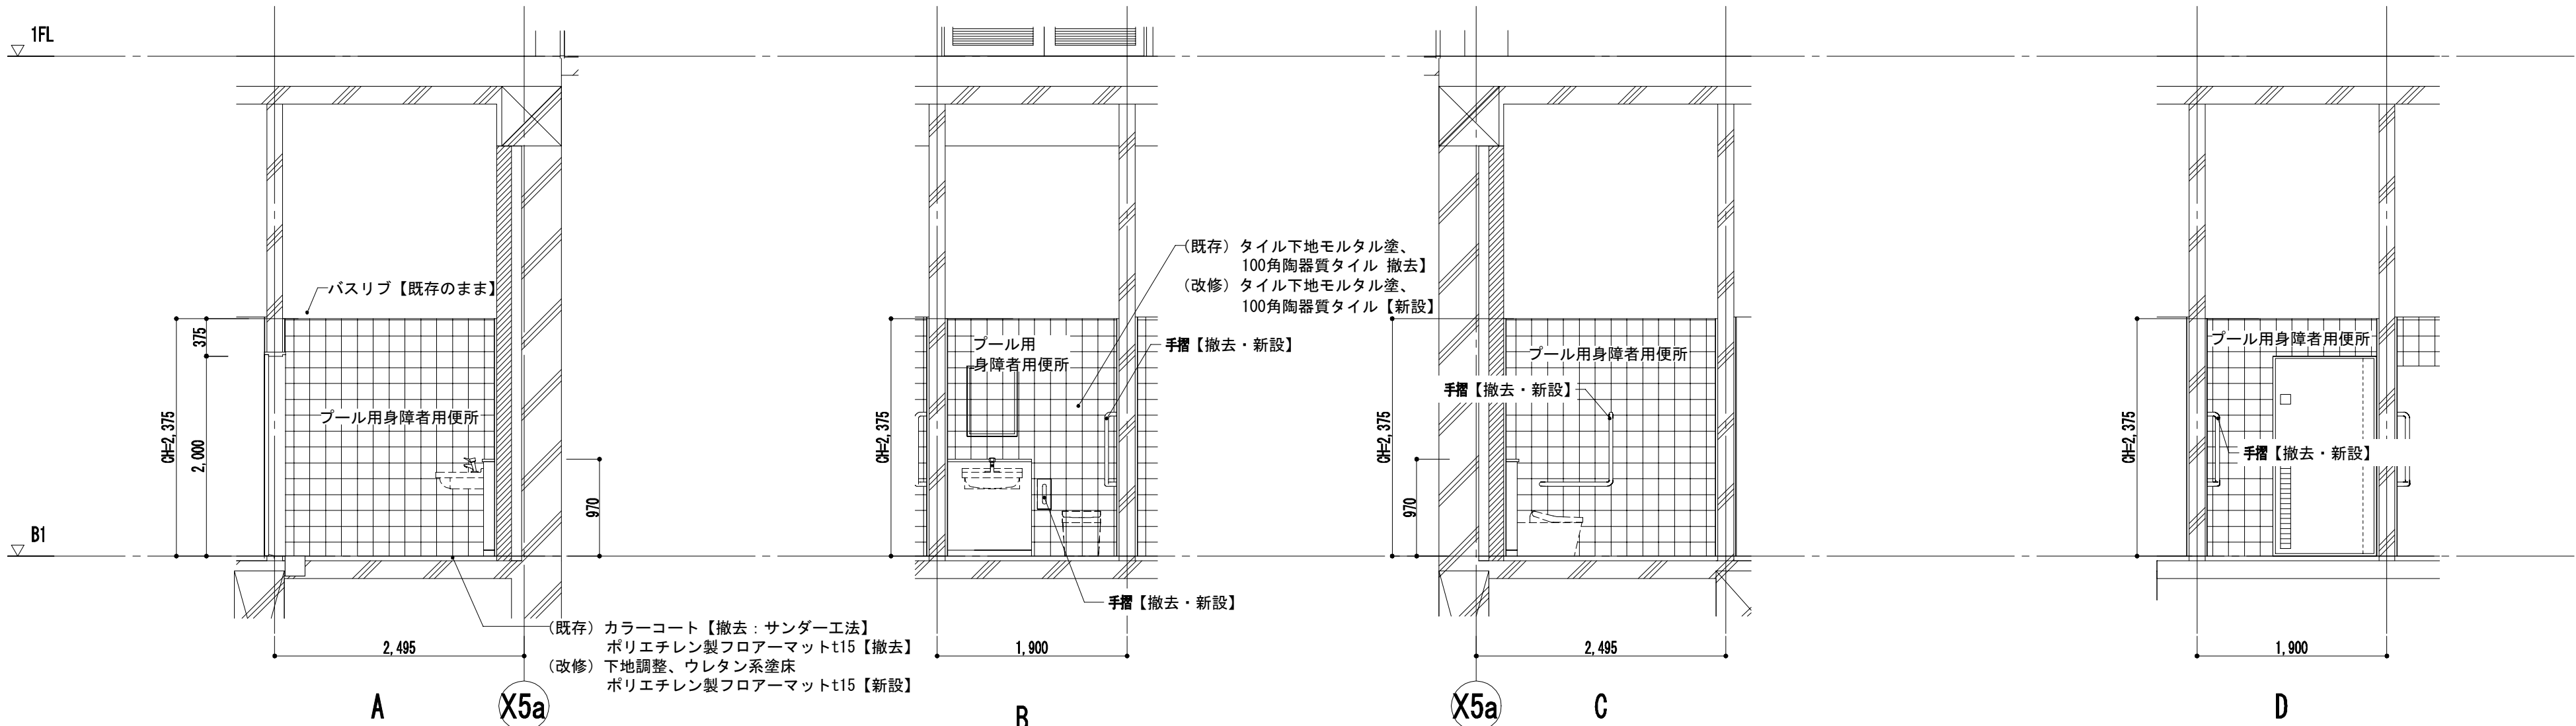

プール用身障者用便所（既存・改修）


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）						
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（1）		縮尺	1/50	設計年月	R6.7	
承認	課長	担当	担当者	合議	製図者	図面データ通し番号	図面番号
承認						A-053	
設計者	（株）久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					平塚市 都市整備部 建築住宅課	

プール用女子便所		
	既存	改修
床	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】 ポリエステル繊維補強塩ビ 発泡体敷t7.0【撤去】	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS バシリブ	既存のまま 既存のまま
備考	トイレ手摺 鏡【撤去】 排水ビット蓋、照明ボックス、 手洗いカウンター既存のまま	トイレ手摺 鏡

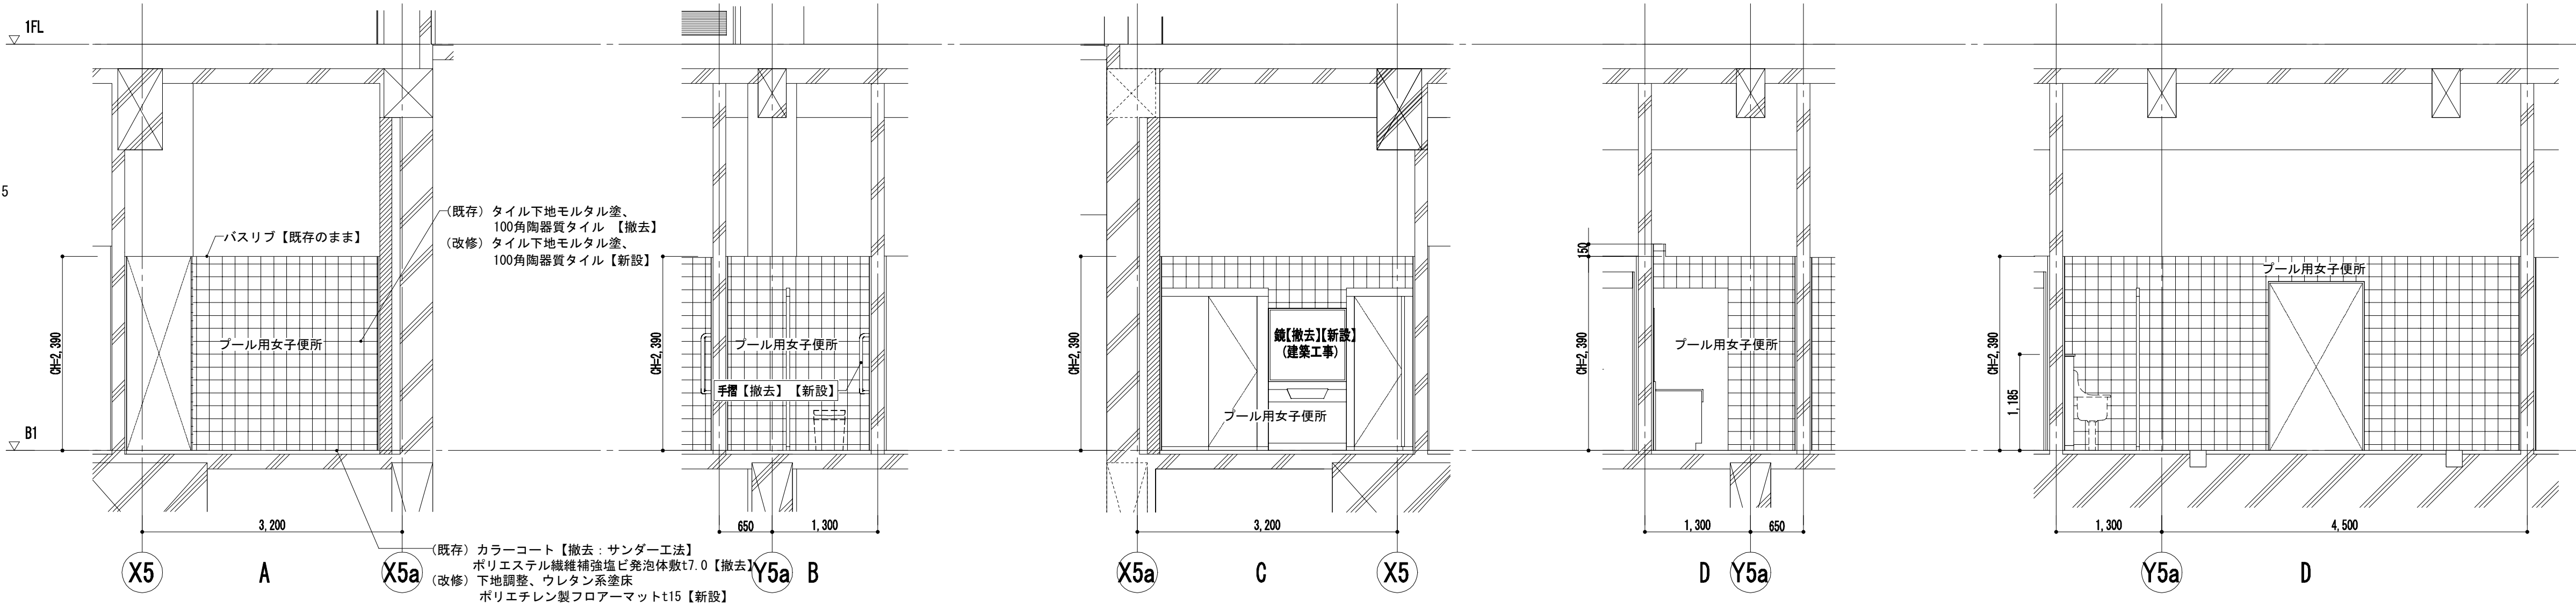


プール用女子便所（既存・改修）

プール用男子更衣室		
	既存	改修
床	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】 ポリエステル繊維補強塩ビ 発泡体敷t7.0【撤去】 木製スノコ【撤去】	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15
巾木	100角陶器質タイル貼既存のまま	既存のまま
壁	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	下地調整RB種 可とう形改修塗材RE
天井	LGS 耐水PB t9.0 耐水岩綿吸音板t12.0既存のまま	下地調整RC種 既存のまま 吸音ボード専用塗装
備考	シャワー手摺【撤去】 鏡 排水ビット蓋 パーテーション カウンター カーテンレール 既存のまま	シャワー手摺

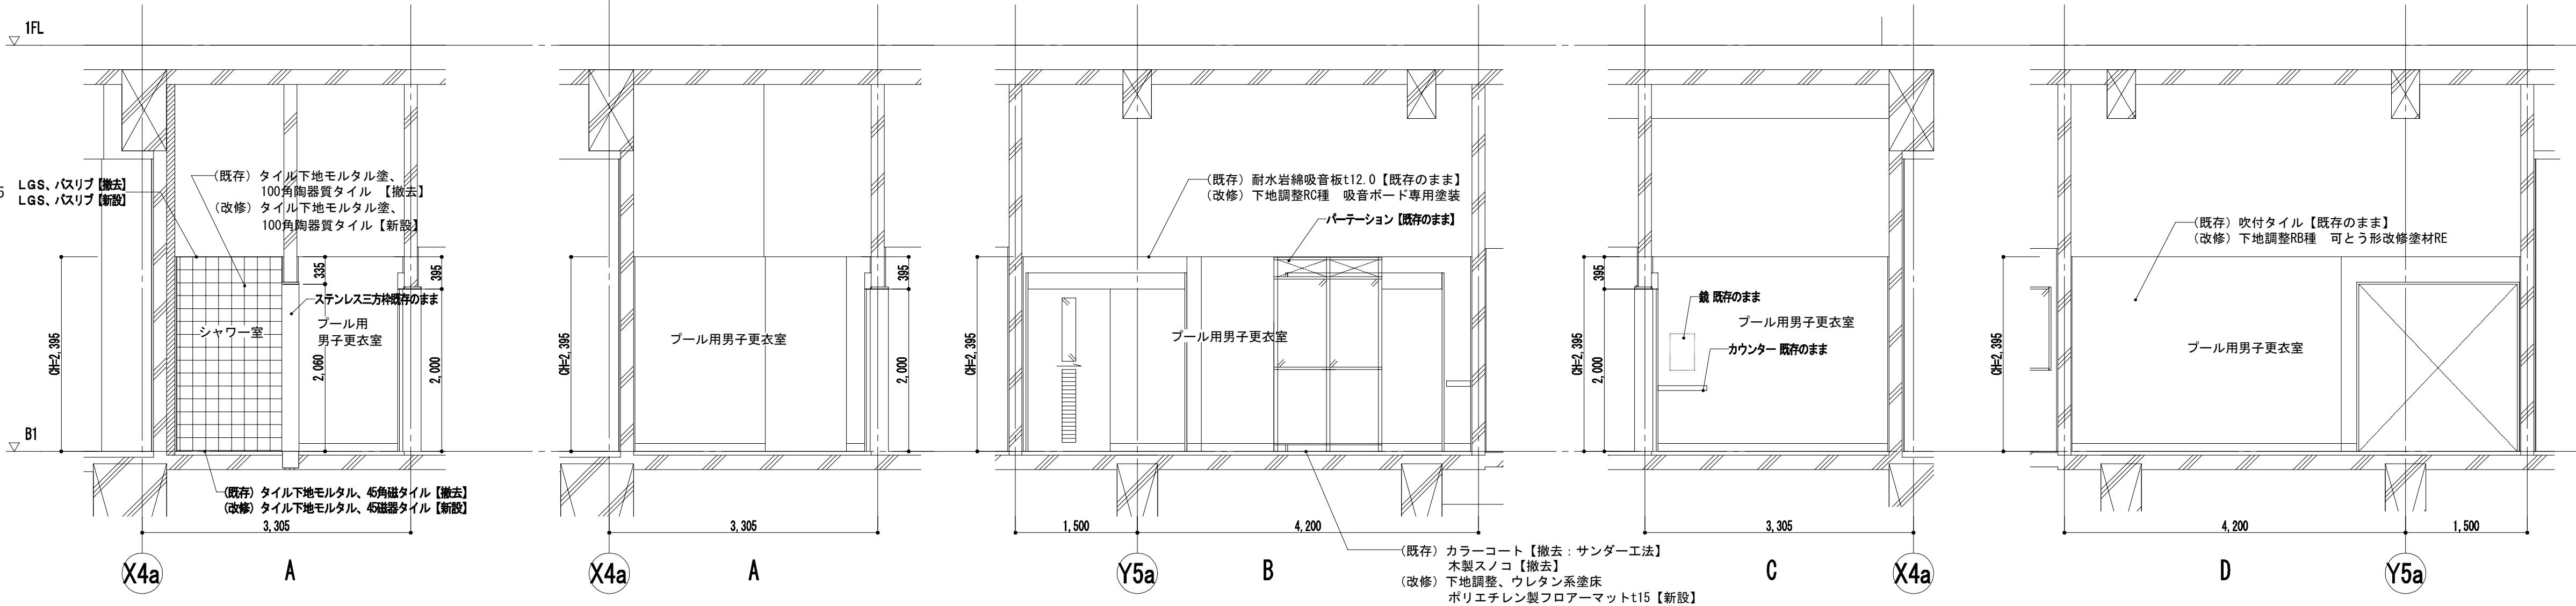

プール用男子更衣室（既存・改修）


プール用女子更衣室		
	既存	改修
床	防水モルタル金ゴテ カラーコート【撤去：サンダー工法】 ポリエステル繊維補強塩ビ 発泡体敷t7.0【撤去】 木製スノコ【撤去】	ウレタン系塗床 ポリエチレン製フロアーマットt15
巾木	100角陶器質タイル貼既存のまま	既存のまま
壁	コンクリート打放し補修 吹付タイル 既存のまま	下地調整RB種 既存のまま 可とう形改修塗材RE
天井	LGS 耐水PB t9.0 耐水岩綿吸音板t12.0既存のまま	下地調整RC種 既存のまま 吸音ボード専用塗装
備考	シャワー手摺【撤去】 鏡 排水ビット蓋 パーテーション カウンター カーテンレール 既存のまま	シャワー手摺

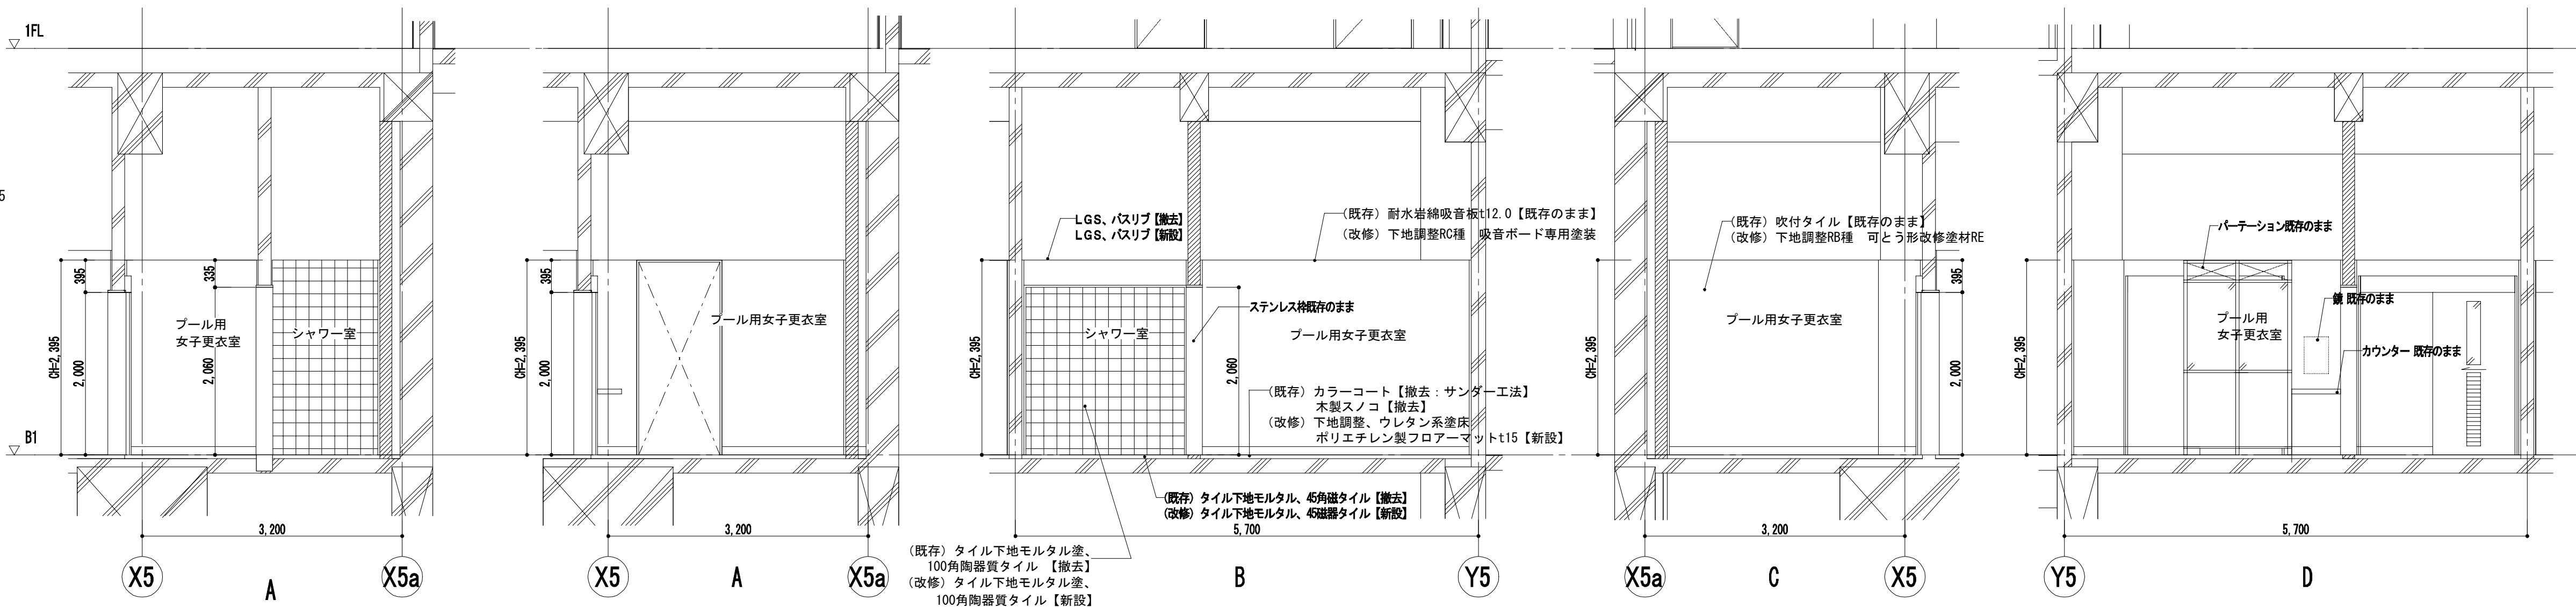

プール用女子更衣室（既存・改修）


工事名		なぎさふれあいセンター改修工事（建築）						
図面名		（既存・改修）地下1階展開図（2）		縮 尺	1/50	設計年月	R 6.7	
承認		課 長	担当 長	担 当 者	合 議	製 図 者	図面データ通し番号	図 面 番 号
図面作成							A-054	
図面提出		(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					平塚市 都市整備部 建築住宅課	

係員室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ ノンスリップ長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 プール用ビニル床シートt2.5
巾木	100角陶器質タイル貼	既存のまま
壁	コンクリート打放し補修 吹付タイル	下地調整RB種 可とう形改修塗材RE
天井	LGS 耐水PB t9.0【撤去】 耐水岩綿吸音板t12.0【撤去】	LGS 耐水PB t9.5 耐水岩綿吸音板t12.0
備考	カウンター 照明ボックス既存のまま カーテンレール既存のまま	

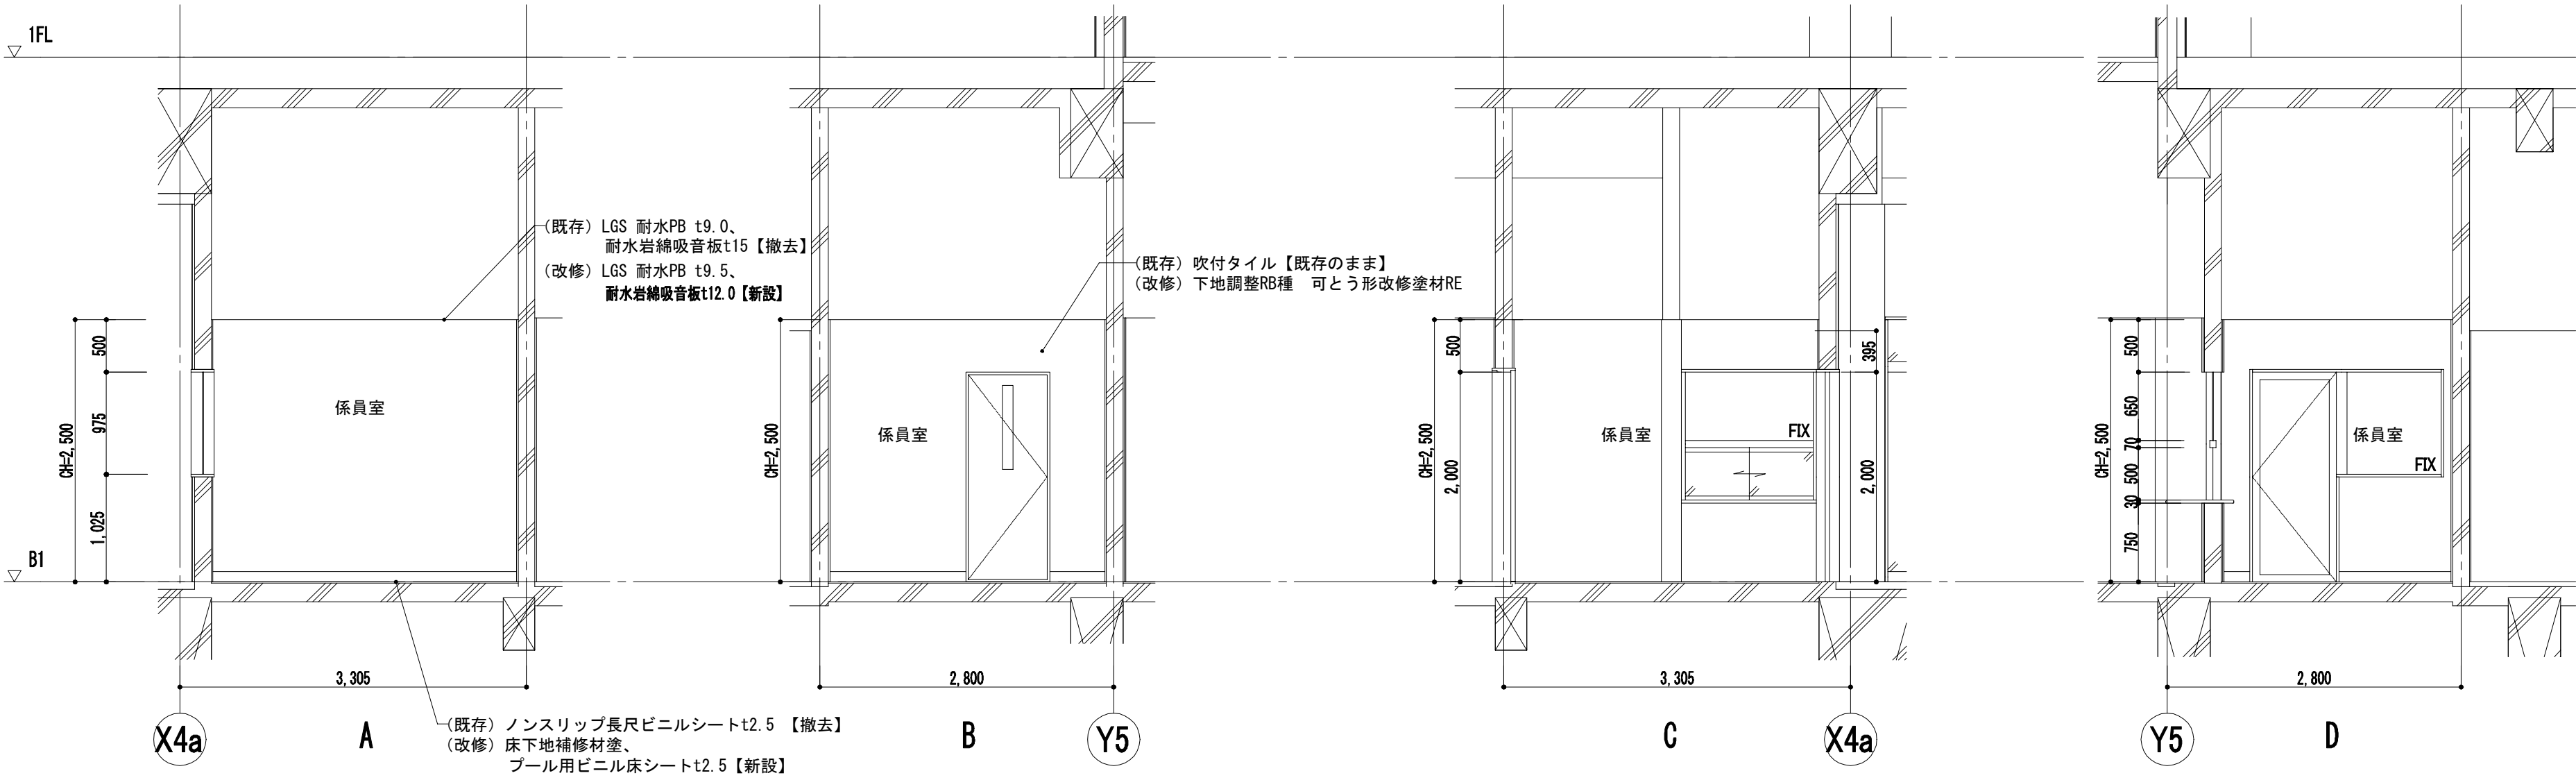


係員室（既存・改修）

観覧スペース・ホール		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシートt3.2【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 ビニルクロス【撤去】	下地調整RB種後 ビニルクロス
天井	LGS PB t9.0【撤去】 岩綿吸音板t12.0【撤去】	LGS PB t9.5 岩綿吸音板t12.0
備考	ストレッチャーガード【撤去】 受付カウンター ピクチャーレール 下足箱 手摺 既存のまま 照明ボックス 既存のまま	ストレッチャーガード

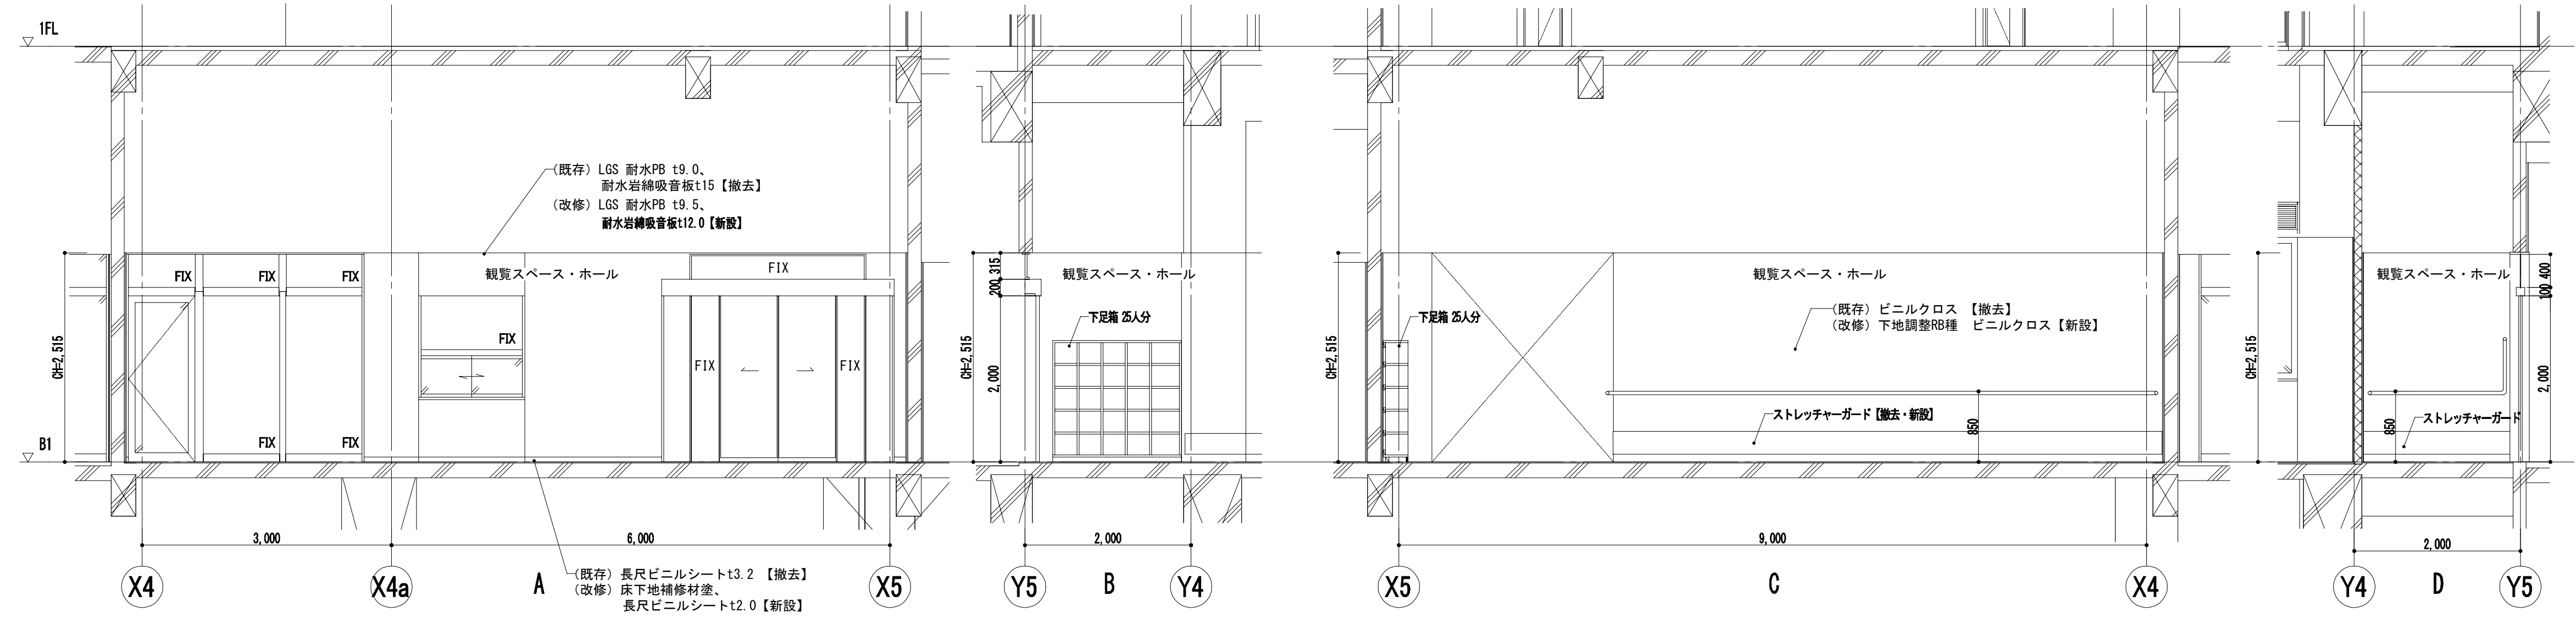

観覧スペース・ホール（既存・改修）


採暖室		
	既存	改修
床	モルタルt70耐酸性塗床【撤去・サンダー工法】 ポリエステル繊維補強塩ビ発泡体敷t10【撤去】	床下地補修材塗 プール用ビニル床シート t2.5
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 磁器タイルA【撤去】	タイル下地モルタル塗 磁器質ポーダータイル
天井	LGS 耐水PB t9.0【撤去】 耐水岩綿吸音板t12.0【撤去】	LGS 耐水PB t9.5 耐水岩綿吸音板t12.0
備考	ベンチ 既存のまま	

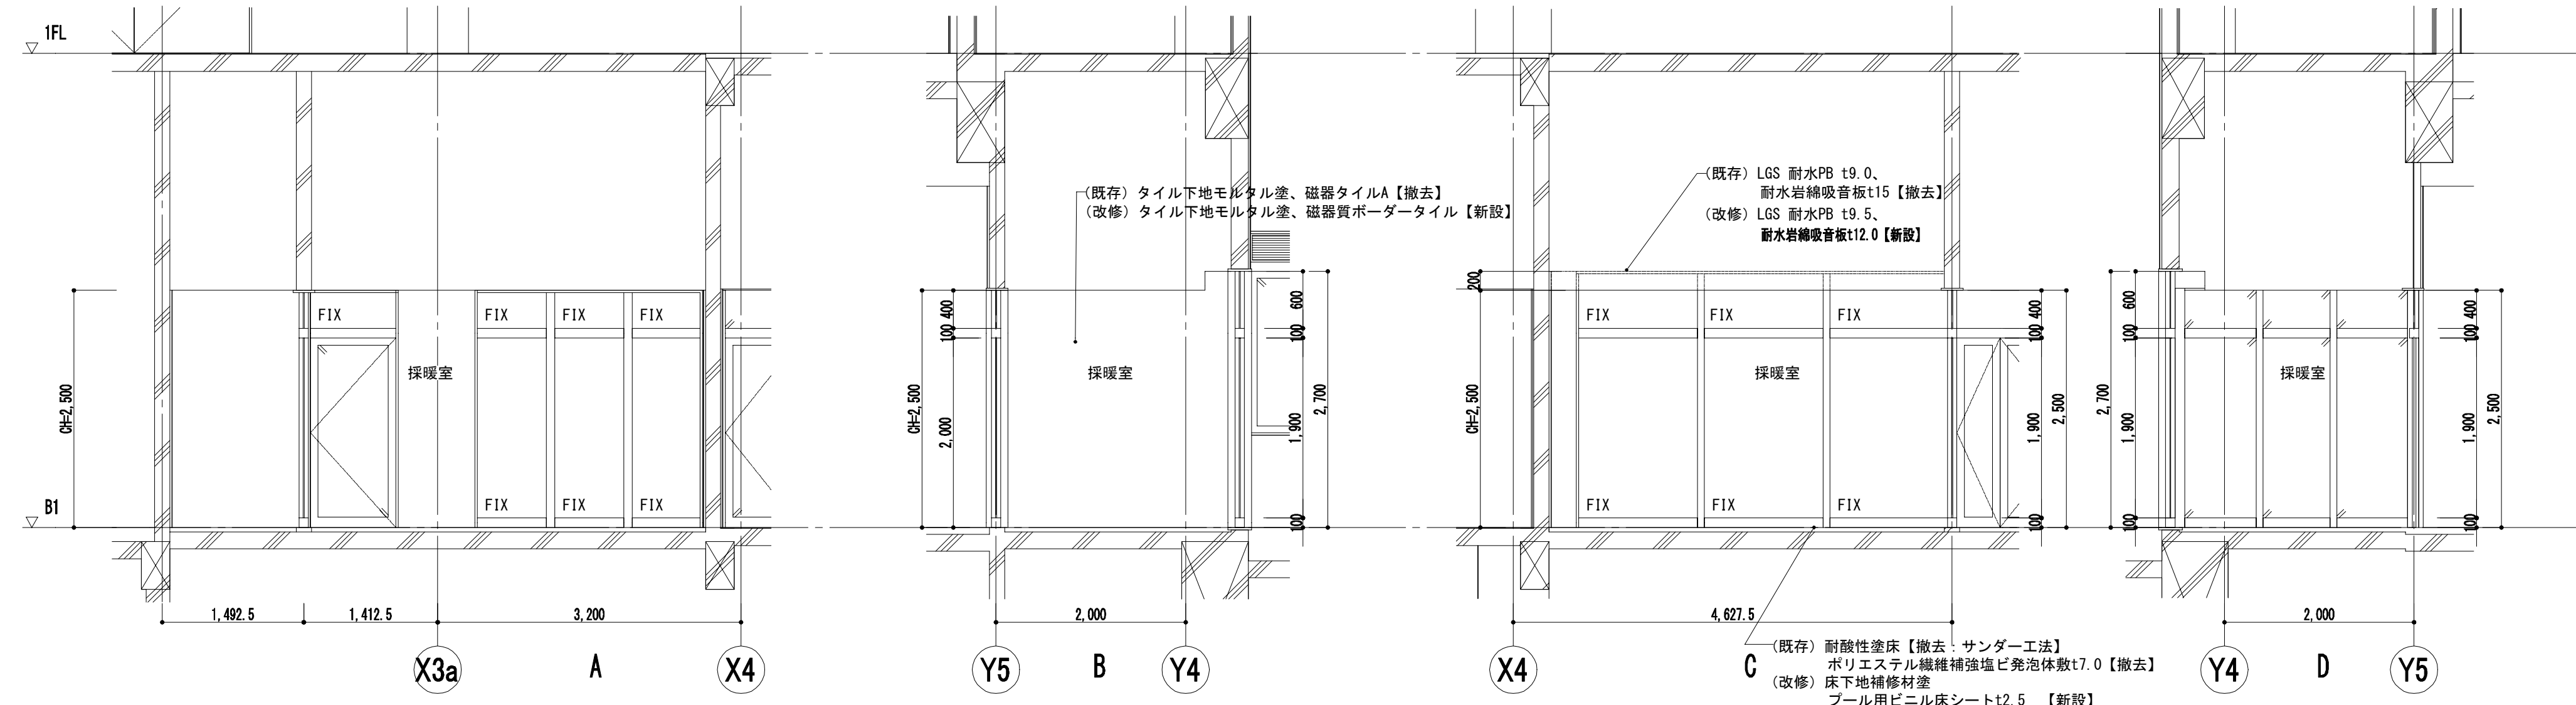


採暖室（既存・改修）

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）						
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（3）			縮尺	1/50	設計年月	R6.7
課長	担当長	担当者	合	議	製図者	図面データ通し番号	図面番号
承認							A-055
図面作成	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹			平塚市 都市整備部 建築住宅課			

ボランティア活動室・教育娯楽室	
	既存
床	コンクリート金ゴテ 長尺ビニルシートt3.2【撤去】
巾木	ソフト巾木【撤去】
壁	PB t12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】
天井	LGS【一部撤去】 PB t9.0【一部撤去】 岩綿吸音板t12.0【一部撤去】
備考	可動間仕切り 収納棚【撤去】 ホワイトボード【撤去】

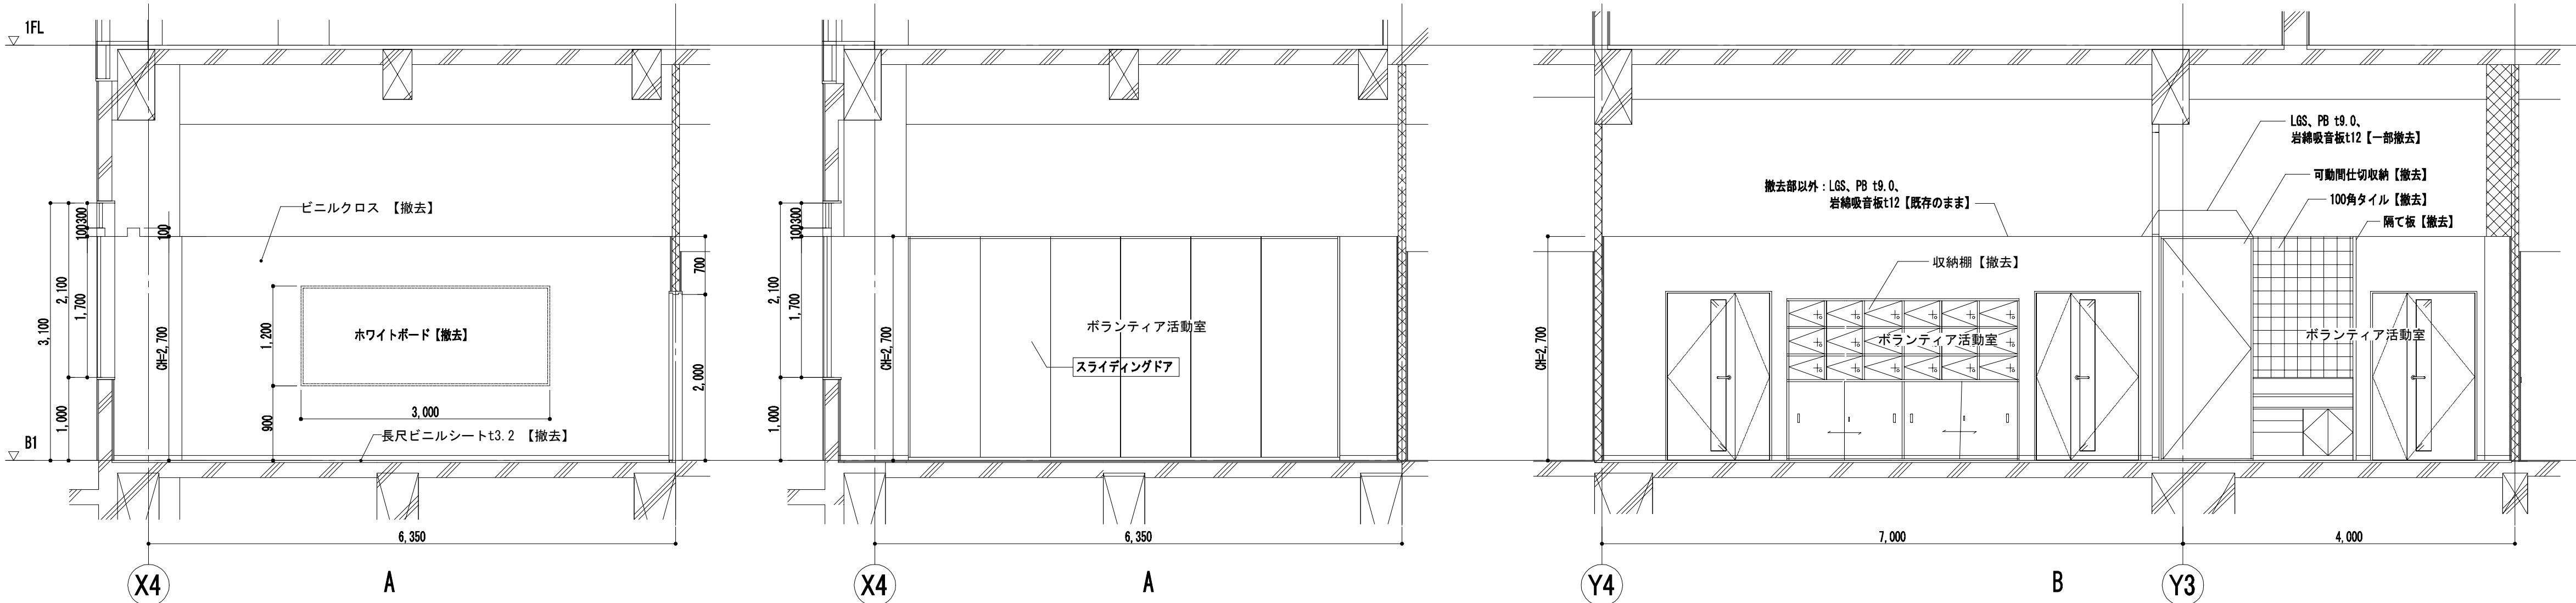


ボランティア活動室・教育娯楽室（既存）

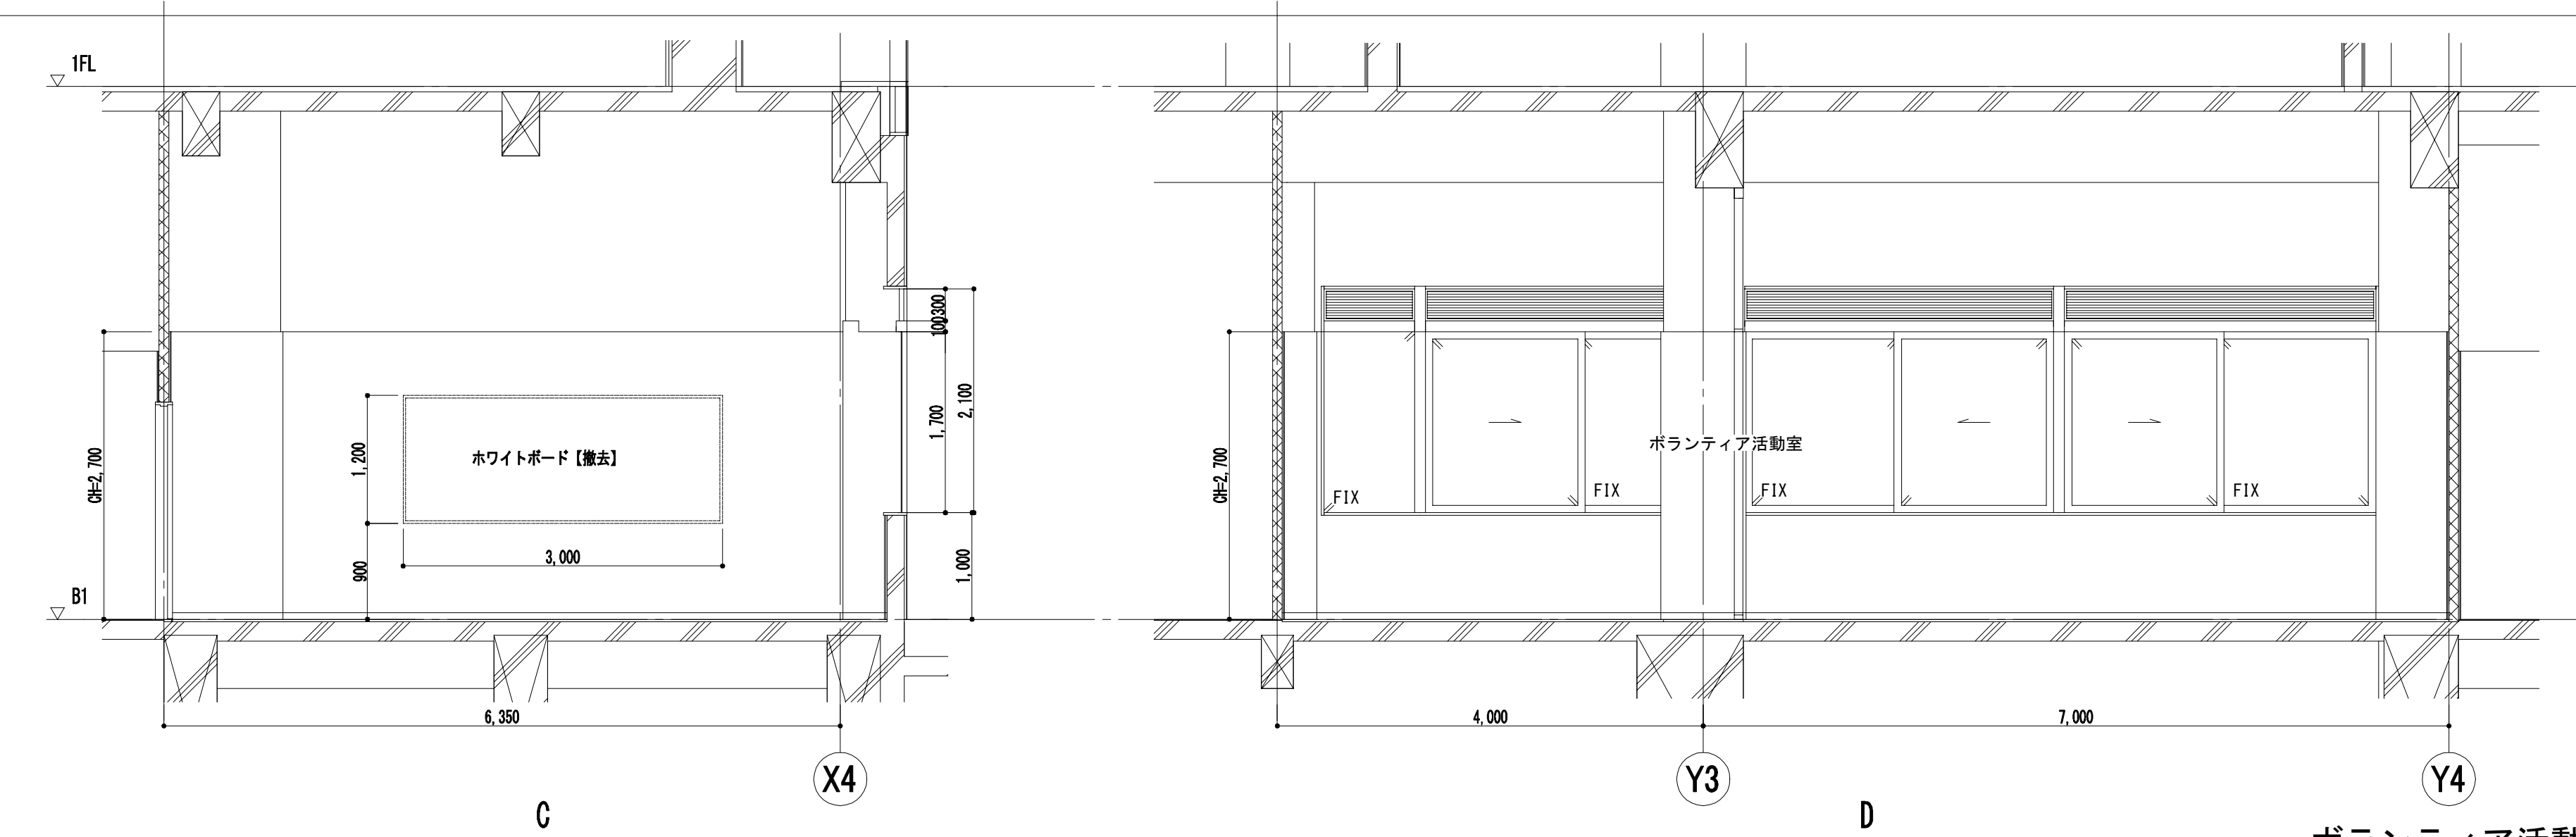

ボランティア活動室・教育娯楽室（既存）


ボランティア活動室（教育娯楽室）

ボランティア活動室・教育娯楽室	
	改修
床	床下地補修材塗 重歩行用多柄ビニルシートt2.0【新設】
巾木	ソフト巾木
壁	下地調整RB種後 ビニルクロス
天井	LGS【撤去部新設】 PB t9.5【一部新設】 非撤去部下地調整RC種後 吸音ボード専用塗装 一部撤去部耐水岩綿吸音板t12.0【新設】
備考	鏡 H=2000

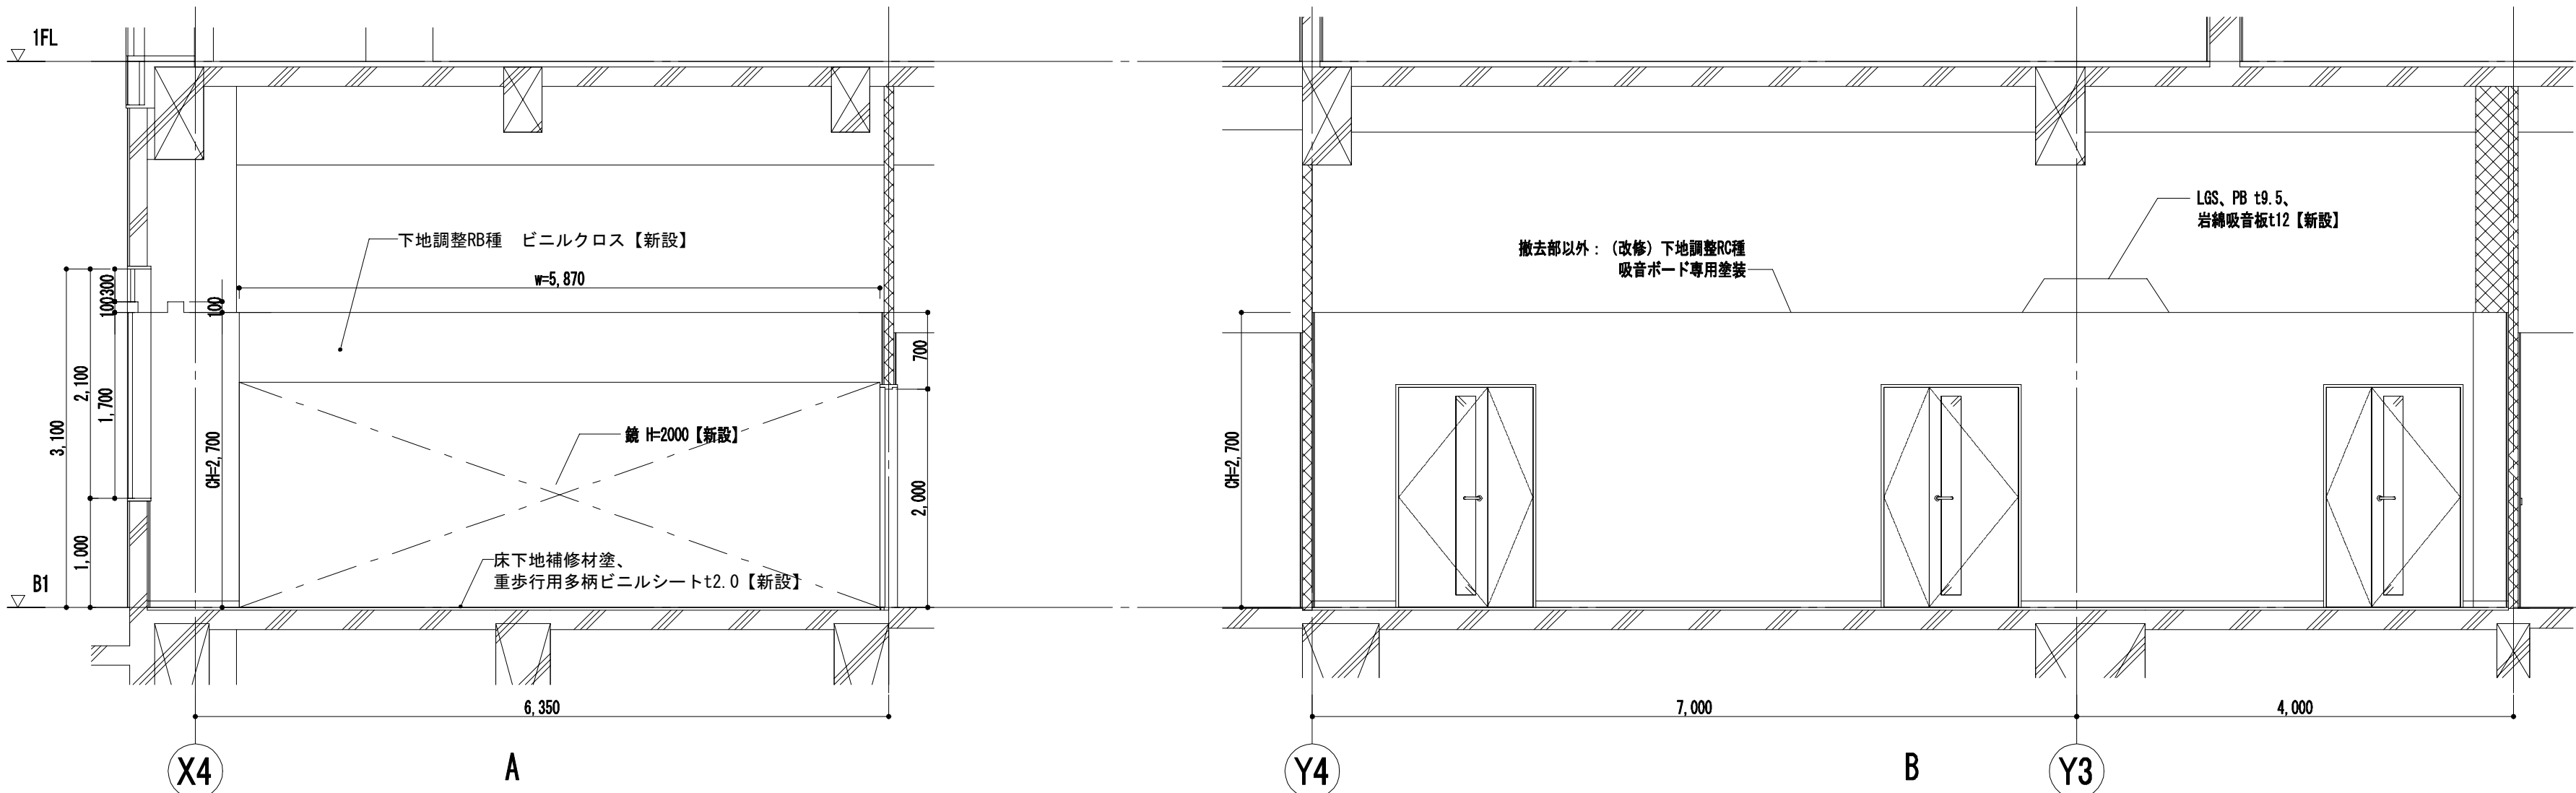


ボランティア活動室・教育娯楽室（改修）

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）					
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（4）		縮 尺	1/50	設計年月	R 6.7
承認	課 長	担当長	担当者	合 議	製図者	図面データ通し番号
図面番						図 面 番 号
図面作成						A-056
図面作成	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					平塚市 都市整備部 建築住宅課

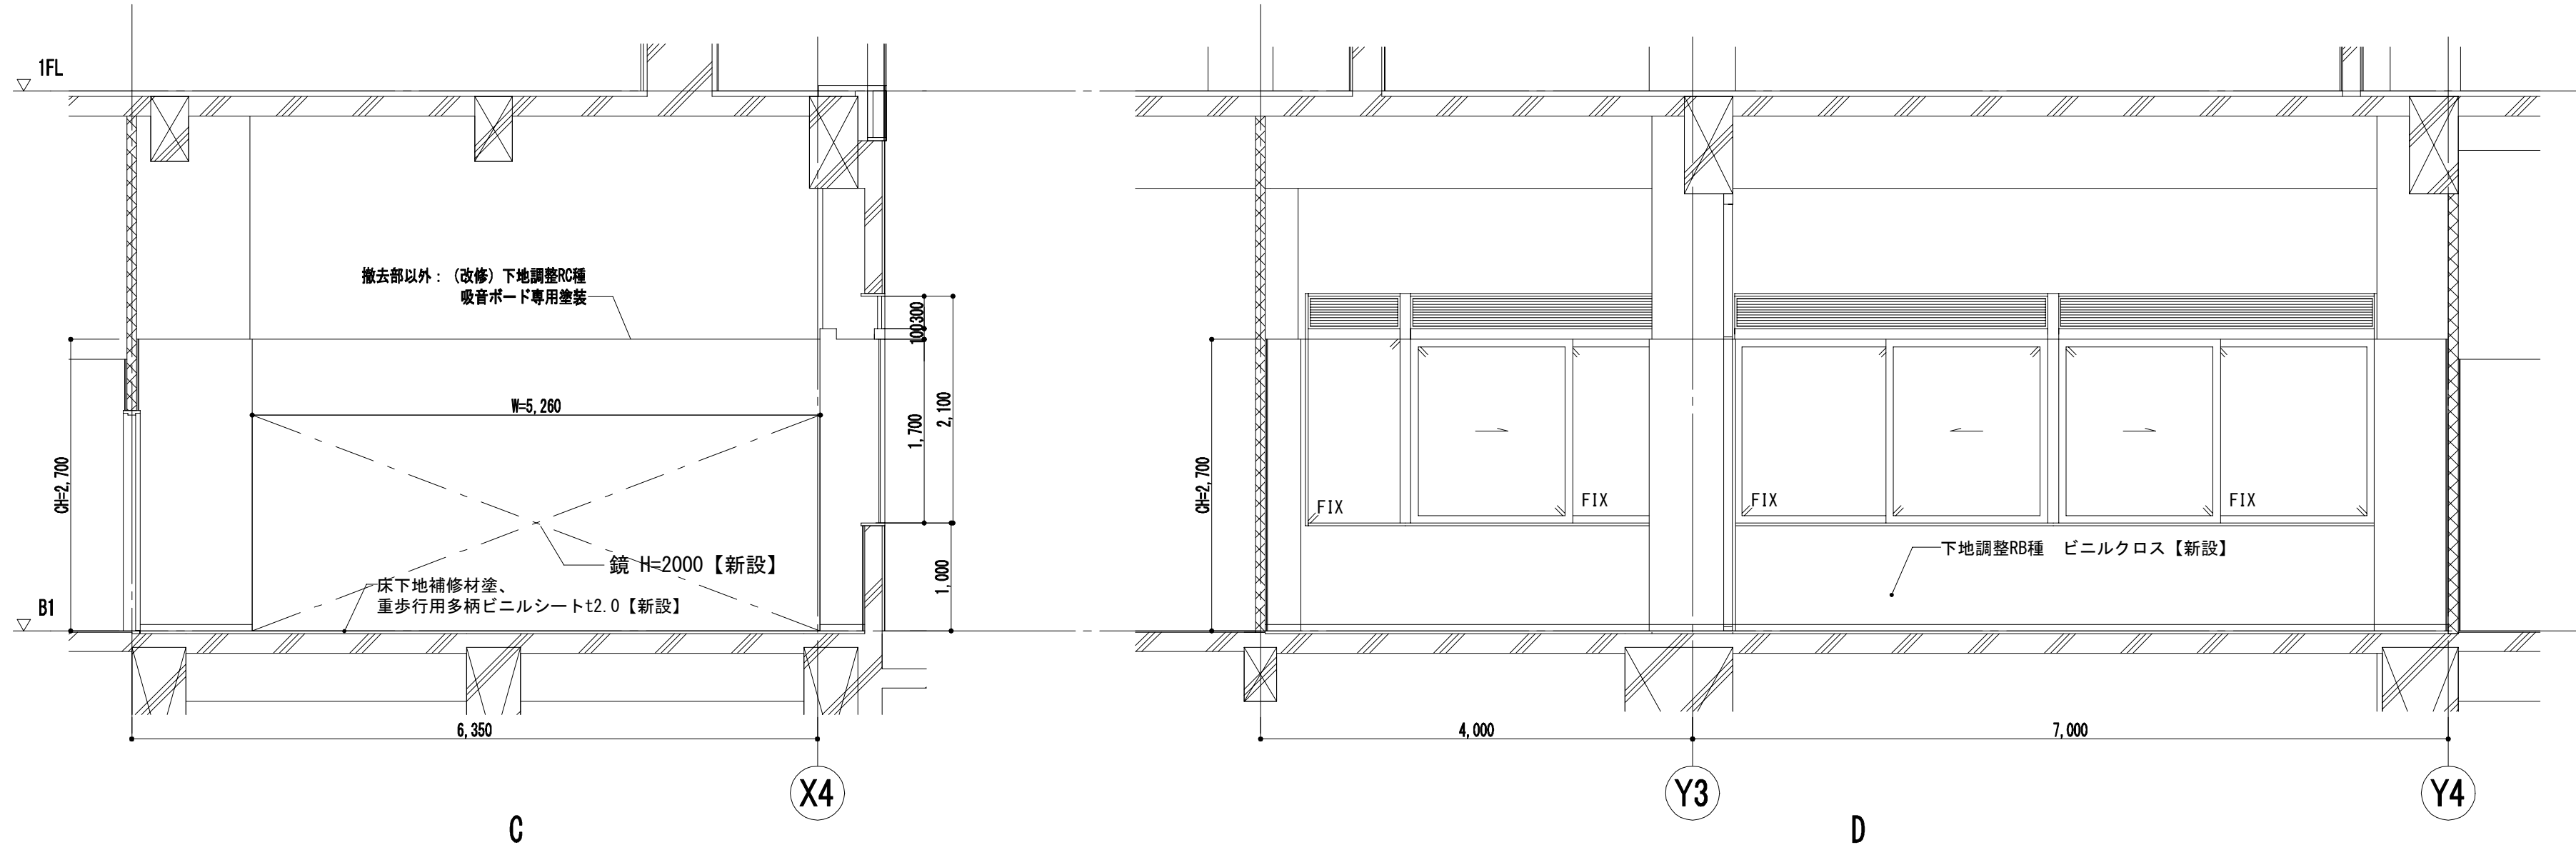


ボランティア活動室・教育娯楽室（改修）

管理室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 EP塗り	下地調整RB種 EP-G（B種）
天井	LGS【撤去】 化粧石膏ボードt9.0【撤去】	LGS 化粧石膏ボードt9.5
備考		

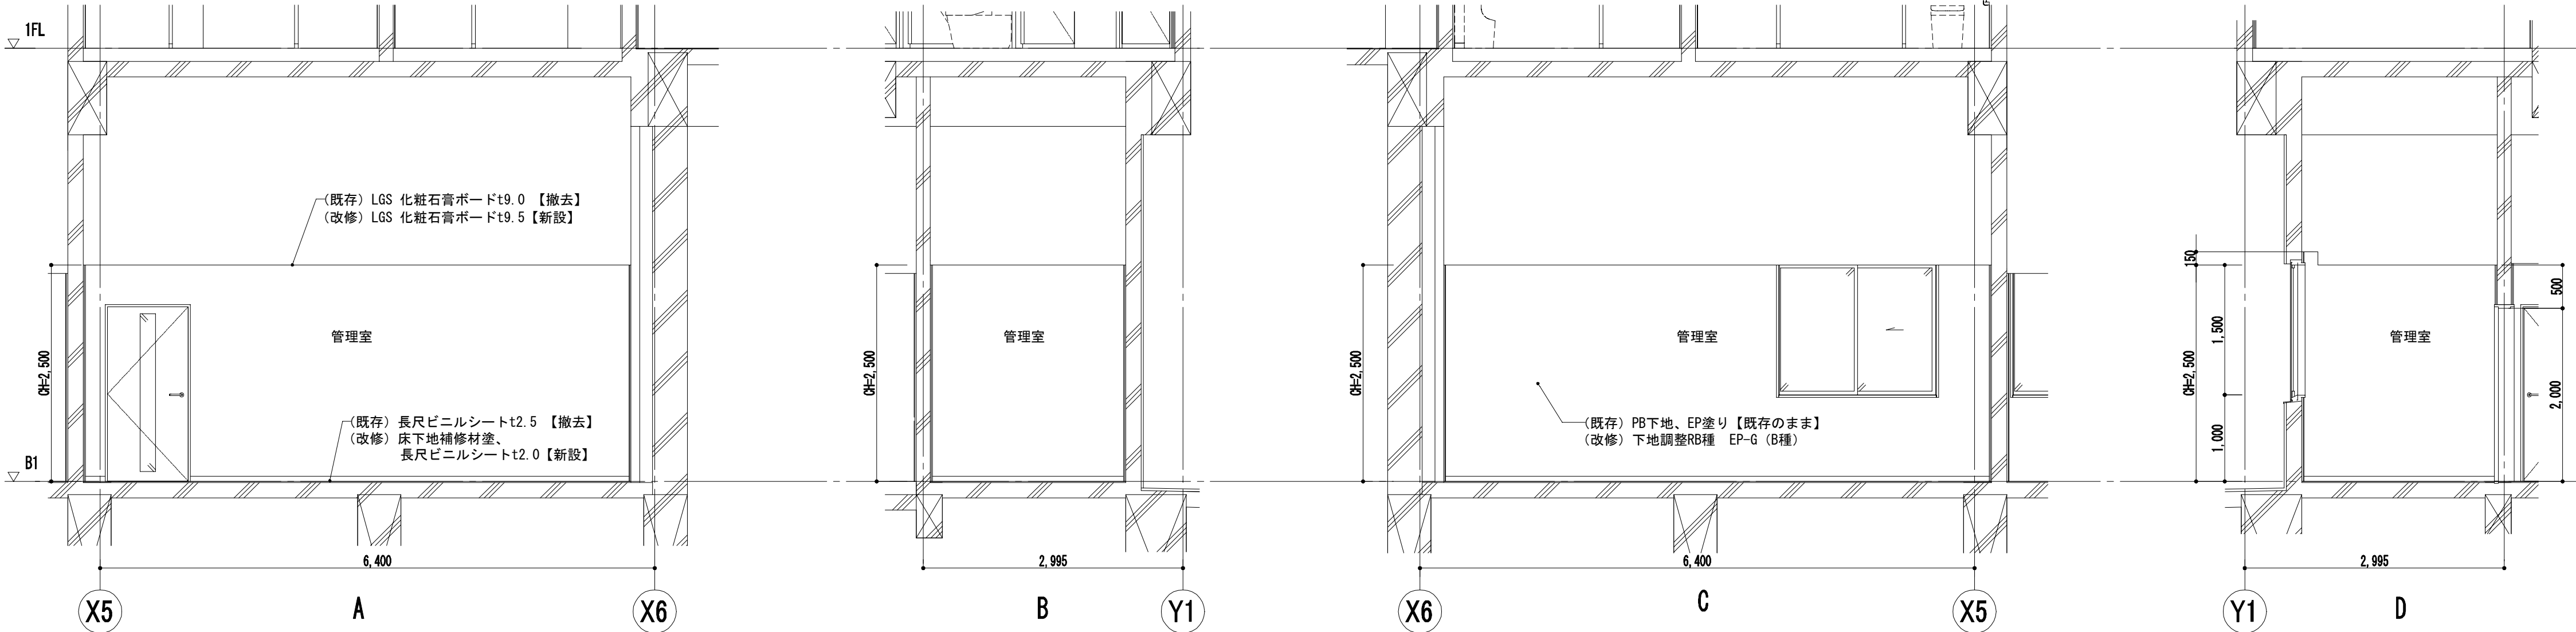

管理室（既存・改修）


男子職員更衣室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 EP塗り	下地調整RB種 EP-G（B種）
天井	LGS 化粧石膏ボードt9.0	既存のまま
備考		

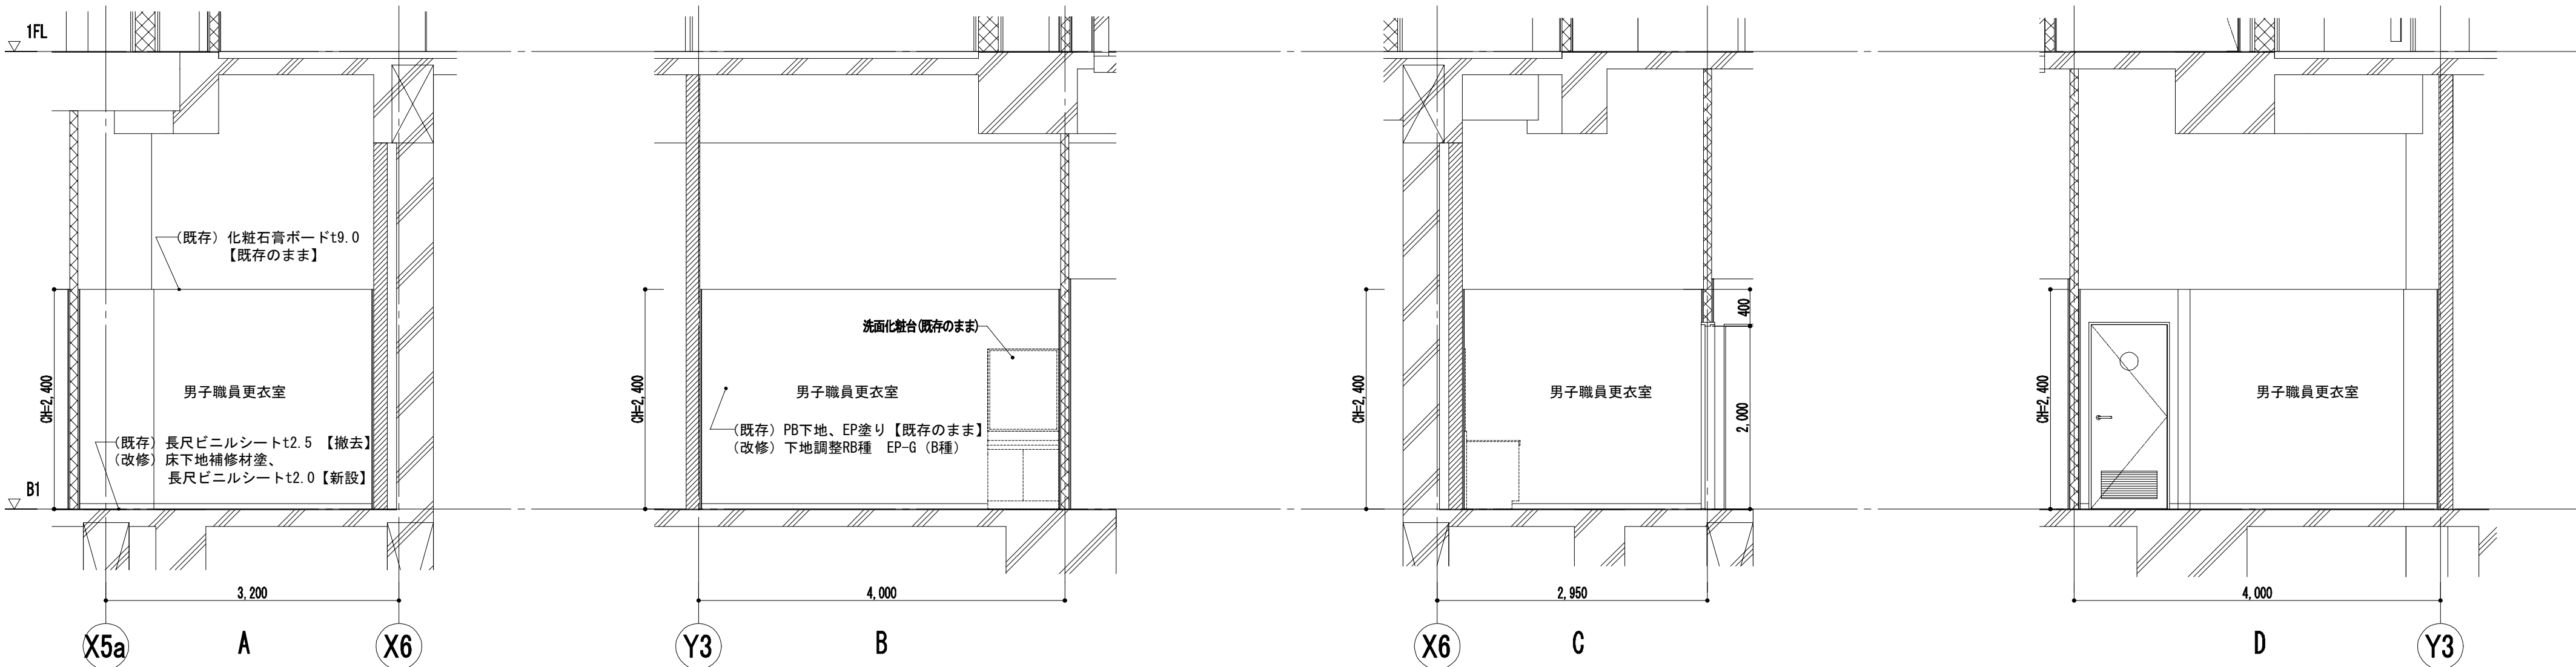

男子職員更衣室（既存・改修）


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）					
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（5）		縮 尺	1/50	設計年月	R 6.7
承認	課 長	担当長	担当者	合 議	製 図 者	図面データ通し番号
設計者						図 面 番 号
						A-057
設計者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号					平塚市 都市整備部 建築住宅課
	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					

女子職員更衣室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 EP塗り	下地調整RB種 EP-G (B種)
天井	LGS 化粧石膏ボードt9.0	既存のまま
備考	洗面化粧台	既存のまま

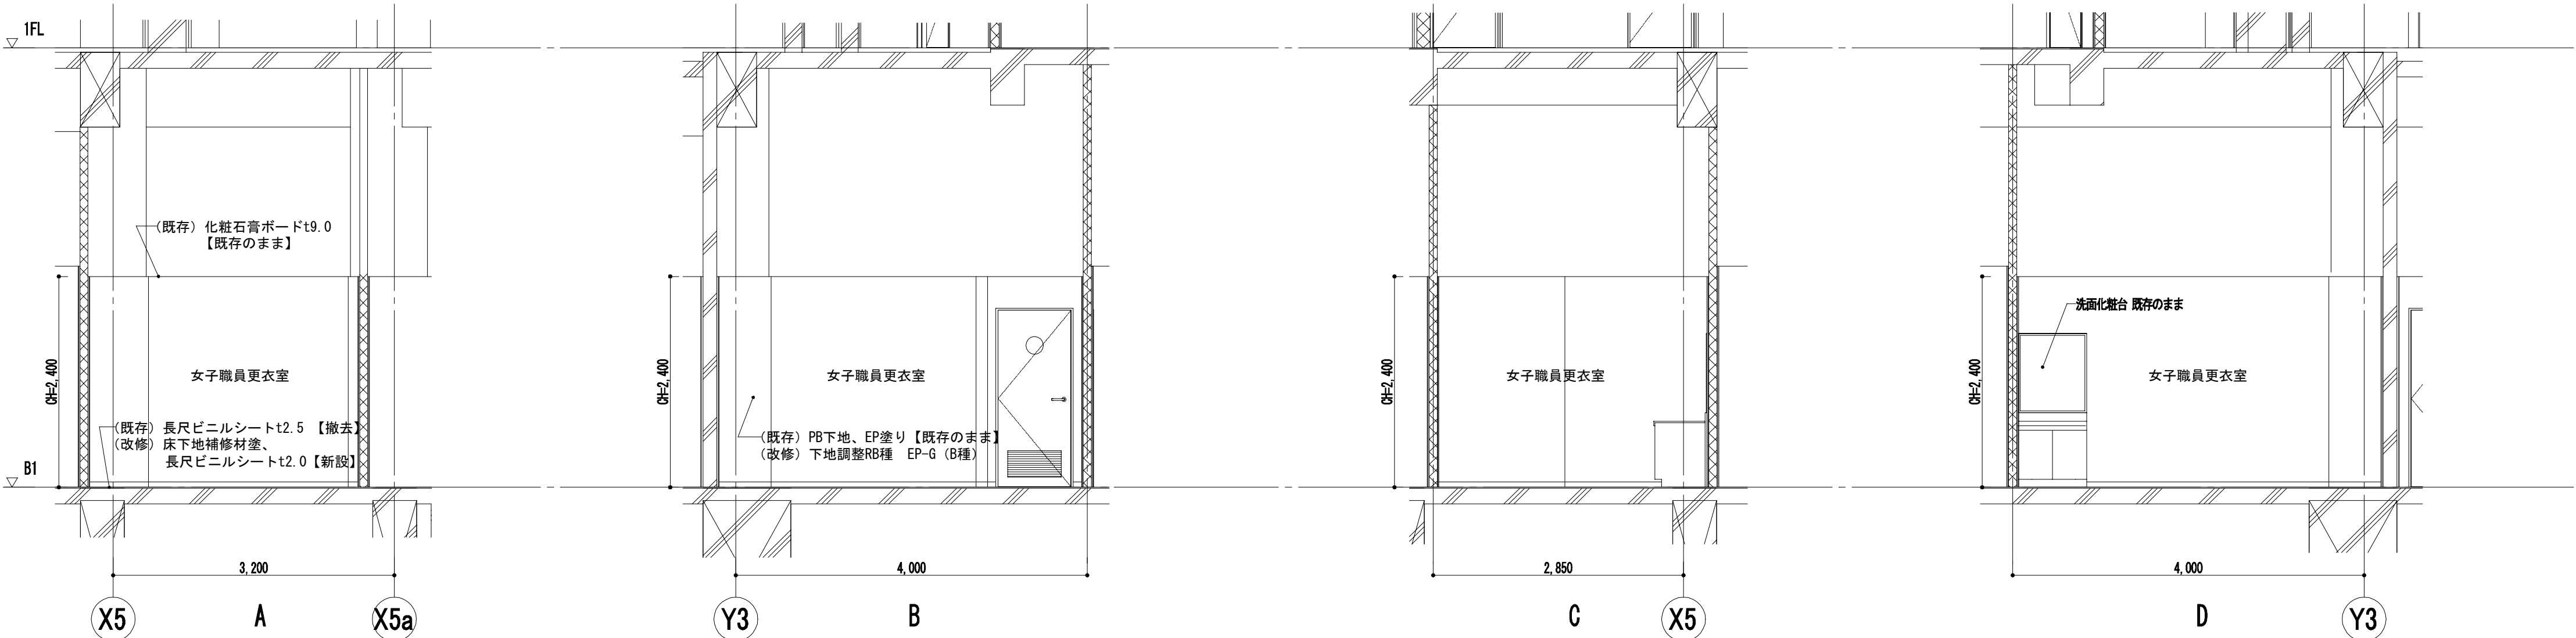


女子職員更衣室（既存・改修）

男子便所		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ ノンスリップ長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 トイレ用長尺ビニルシートt2.5(防汚・消臭)
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS PB t9.0【撤去】 岩綿吸音板t12.0【撤去】	LGS 化粧石膏ボードt9.5
備考	手洗いカウンター 照明ボックス 手摺 鏡 排水ピット蓋	既存のまま

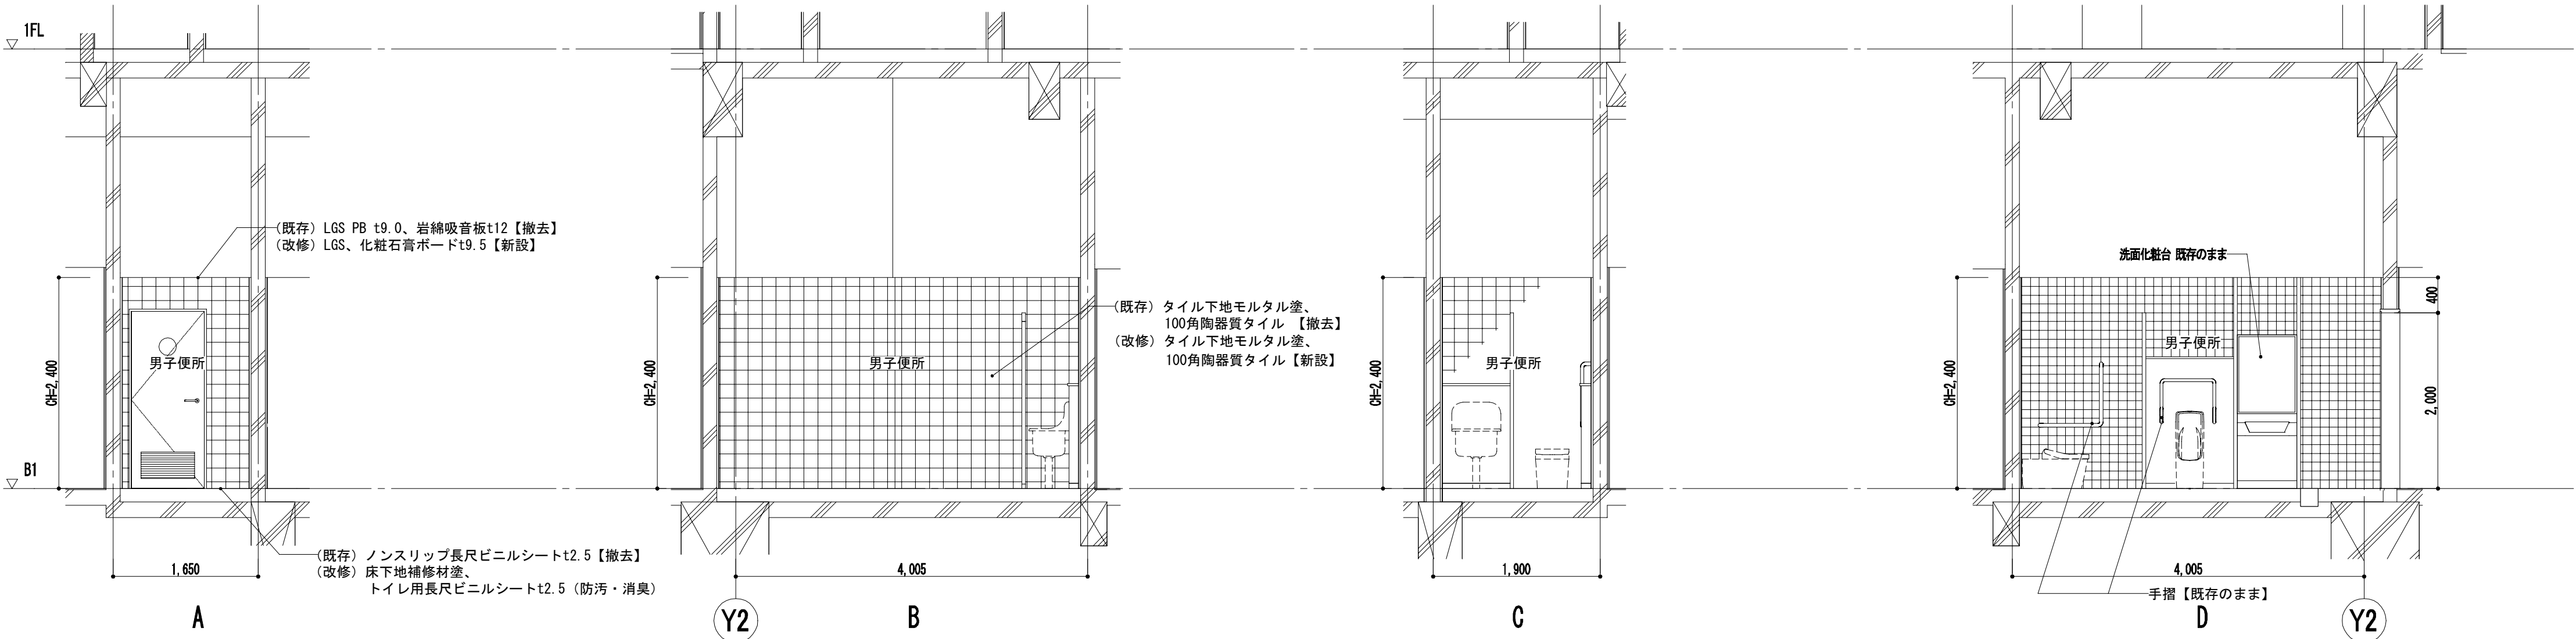

男子便所（既存・改修）


女子便所		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ ノンスリップ長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 トイレ用長尺ビニルシートt2.5(防汚・消臭)
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS PB t9.0【撤去】 岩綿吸音板t12.0【撤去】	LGS 化粧石膏ボードt9.5
備考	手洗いカウンター 照明ボックス 手摺 鏡 排水ピット蓋	既存のまま

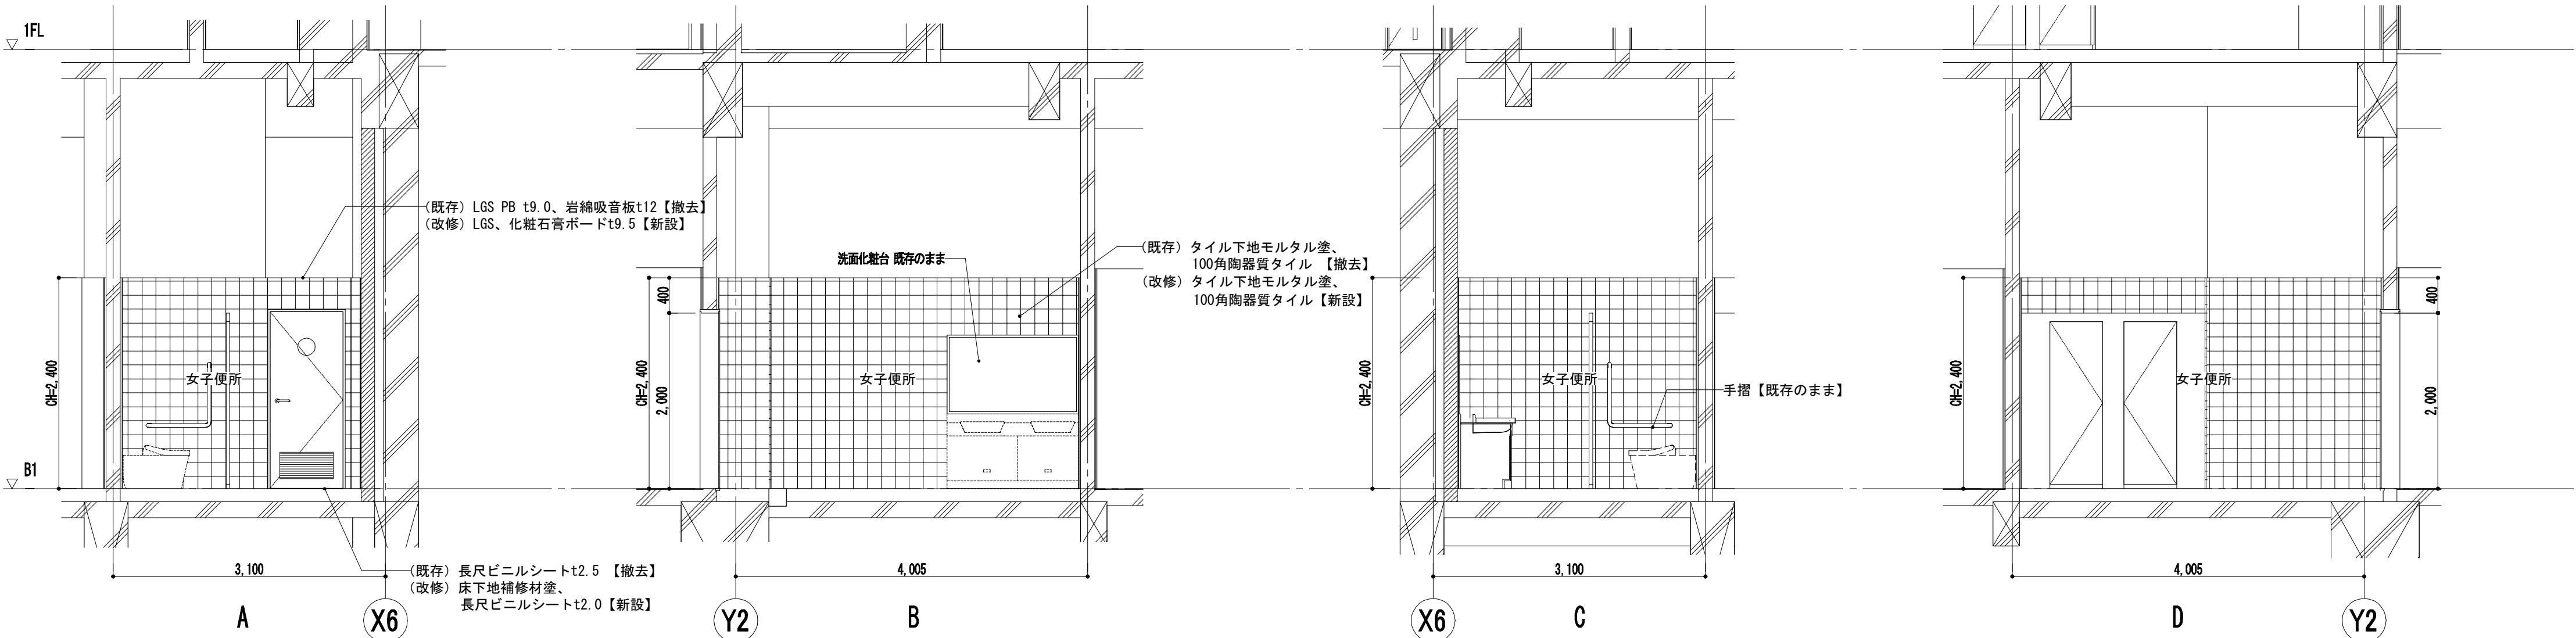

女子便所（既存・改修）


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）				縮尺	1/50	設計年月	R6.7
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（6）				製図者	1/50	設計年月	R6.7
課長	担当長	担当者	合	議	製図者	図面データ通し番号	図面番号	
承認								A-058
設計者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号				平塚市 都市整備部 建築住宅課			
図面番	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹							

身障者用便所		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ ノンスリップ長尺ビニルシートt2.5【撤去】	床下地補修材塗 トイレ用長尺ビニルシートt2.5(防汚・消臭)
巾木	壁と同じ	壁と同じ
壁	タイル下地モルタル塗 【撤去】 100角陶器質タイル 【撤去】	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル
天井	LGS PB t9.0 【撤去】 岩綿吸音板t12.0 【撤去】	LGS 化粧石膏ボードt9.5
備考	手摺 手洗いバック 鏡 排水ビッド蓋	既存のまま

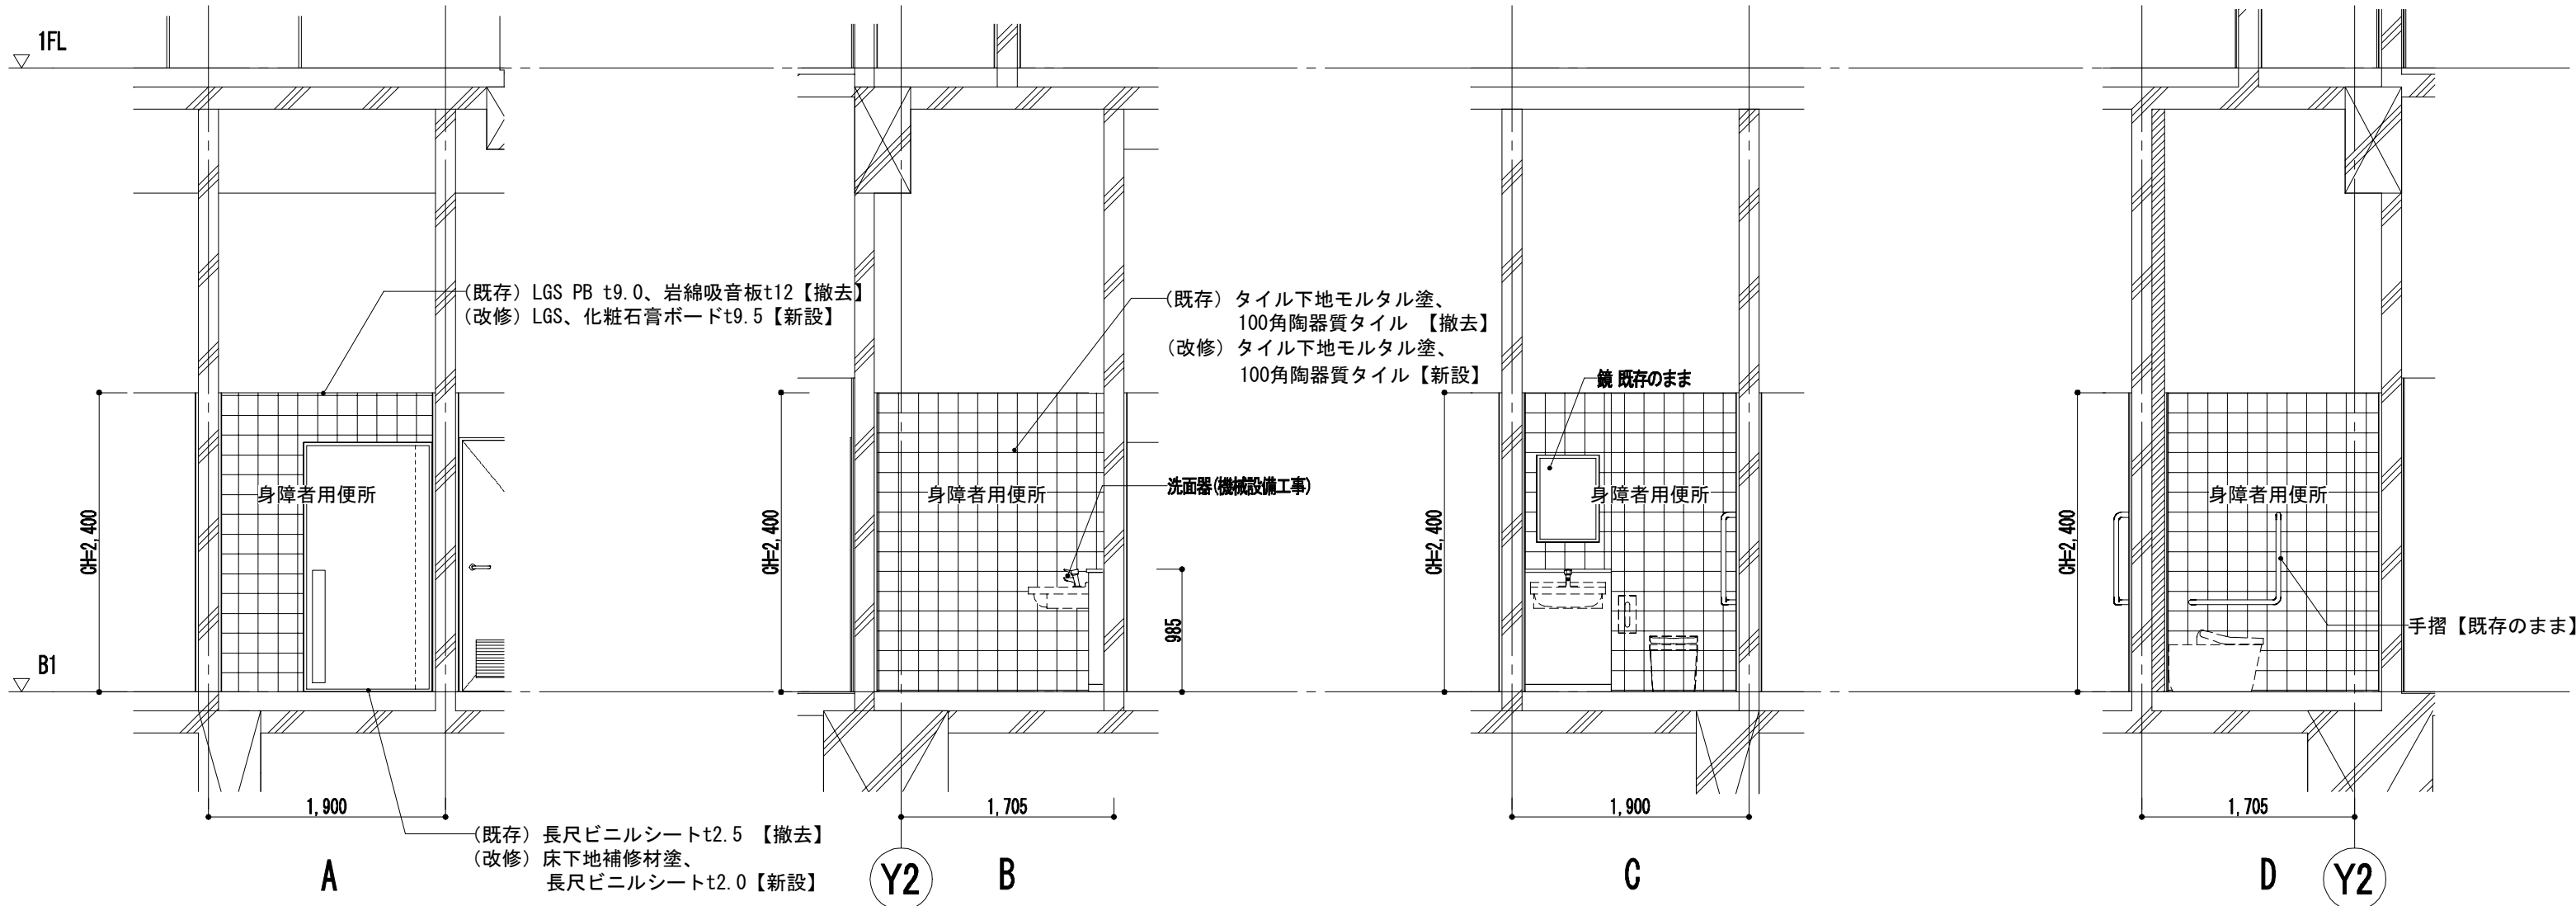


身障者用便所（既存・改修）

清掃員控室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシートt2.5 【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木 【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	下地調整RB種 EP-G (B種) EP塗り
天井	LGS 【撤去】 杉柵石膏ボードt9.0 【撤去】	LGS 木目調化粧石膏ボードt9.5
備考		

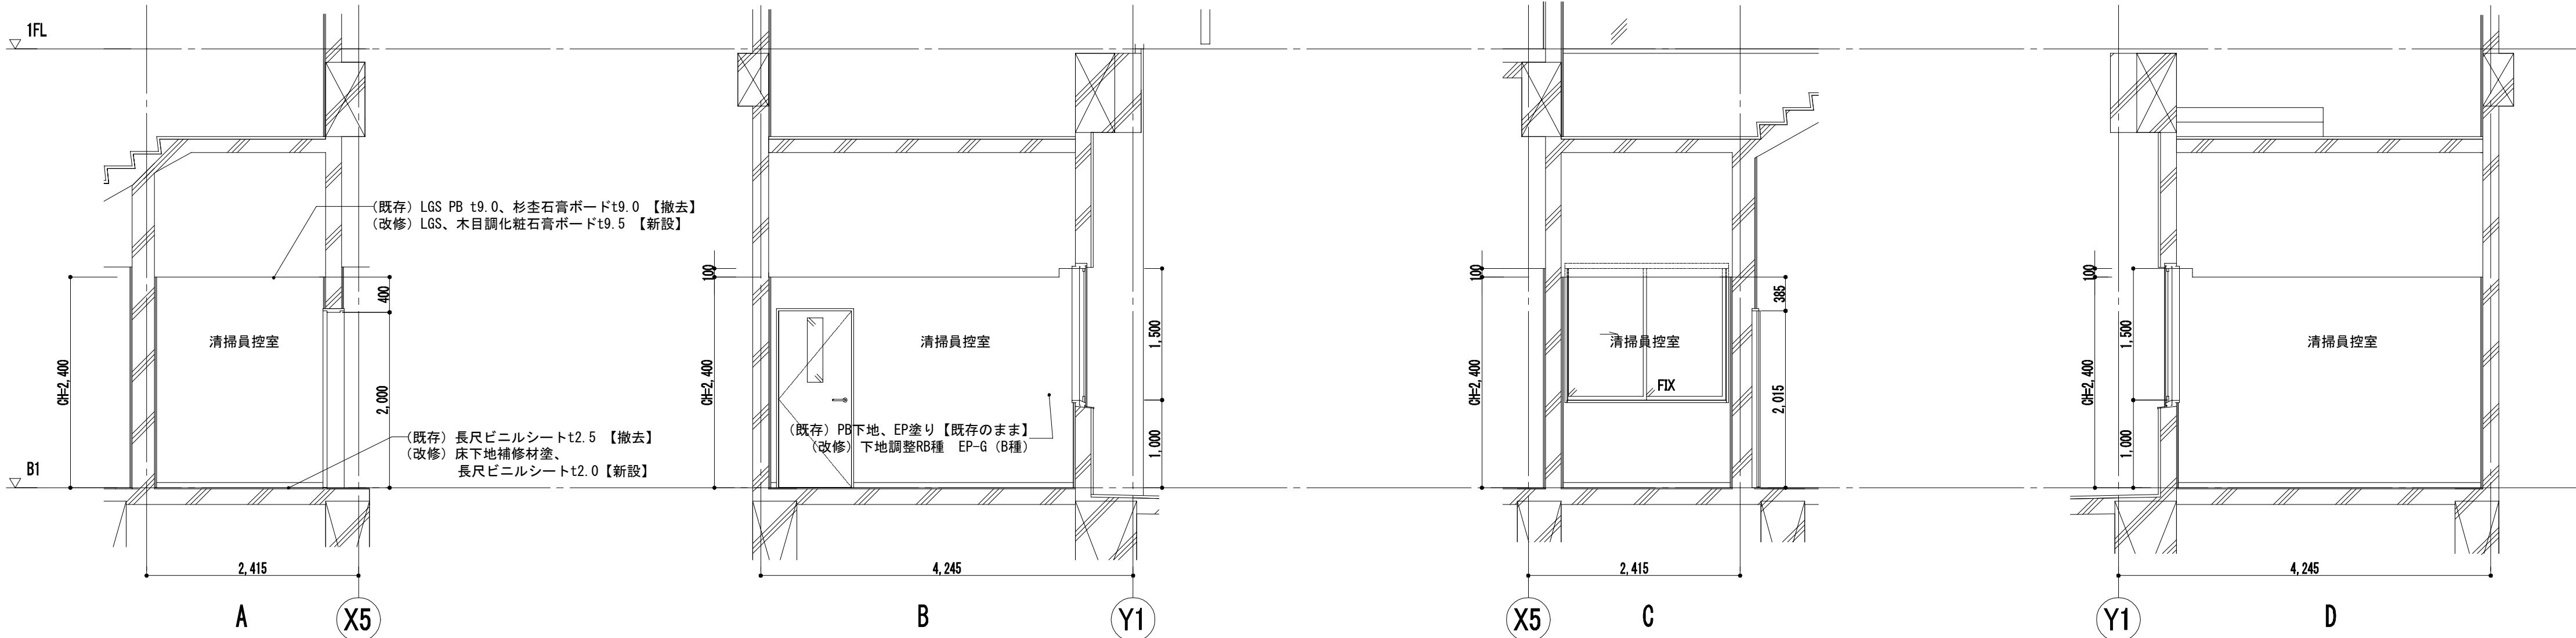

清掃員控室（既存・改修）


倉庫（1）		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 塩ビタイルt2.0 【撤去】	床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木 【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	既存のまま 下地調整RB種 EP-G (B種)
天井	LGS 化粧石膏ボードt9.0	既存のまま
備考		

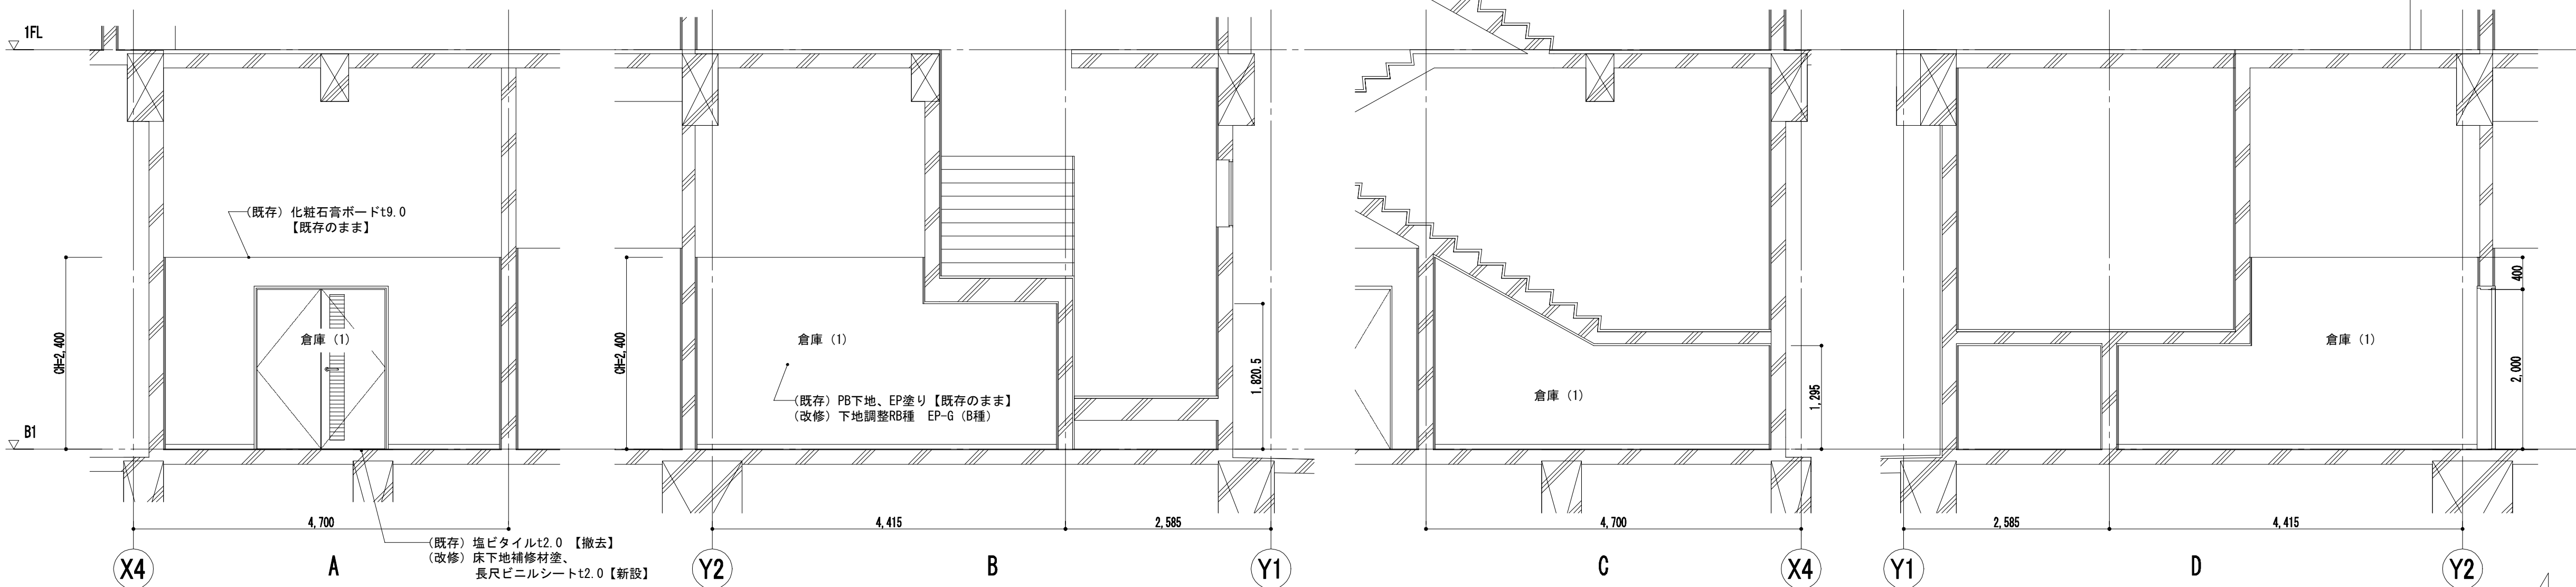

倉庫（1）（既存・改修）


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）					
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（7）		縮尺	1/50	設計年月	R6.7
承認	課長	担当長	担当者	合議	製図者	図面データ通し番号
図面番号						図面番号
図章 日付						A-059
	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号					平塚市 都市整備部 建築住宅課
	一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					

倉庫（2）		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ 塩ビタイルt2.0 【撤去】	既存のまま 床下地補修材塗 長尺ビニルシートt2.0
巾木	ソフト巾木 【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	下地調整RB種 EP-G（B種）
天井	LGS 化粧石膏ボードt9.0	既存のまま
備考		

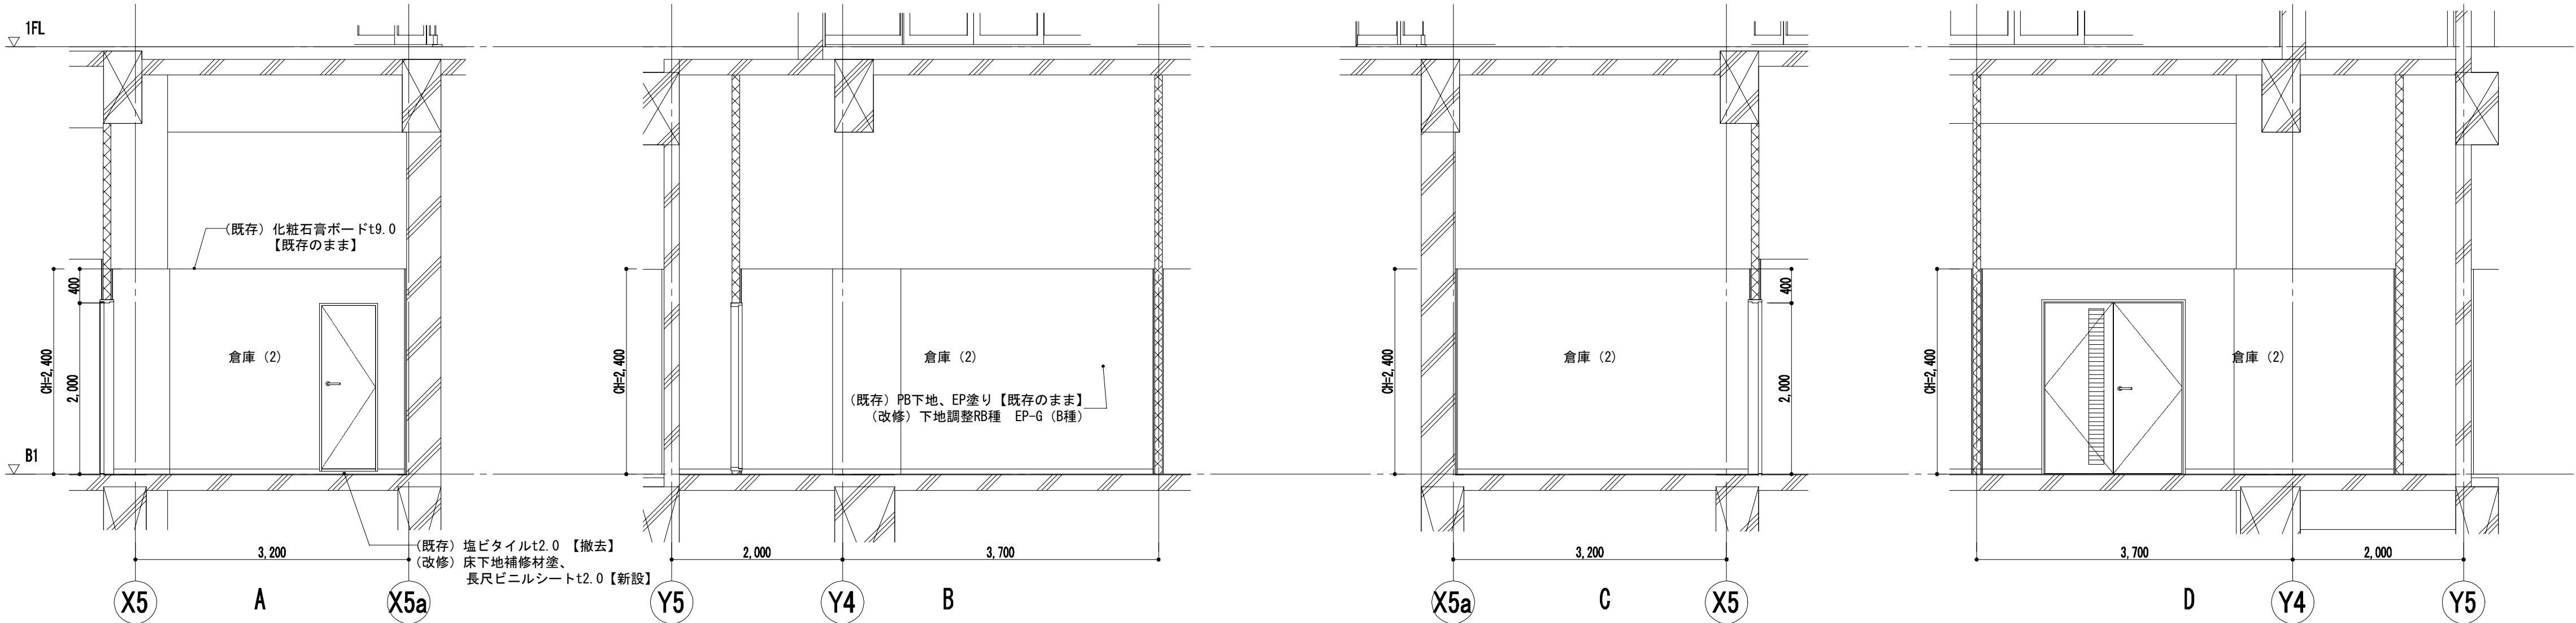

倉庫（2）（既存・改修）

従業員更衣室		
	既存	改修
床	モルタル金ゴテ タイルカーペット 【撤去】	床下地補修材塗 タイルカーペットt7.0
巾木	ソフト巾木 【撤去】	ソフト巾木
壁	PB t12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	下地調整RB種 EP-G（B種）
天井	LGS 化粧石膏ボードt9.0	既存のまま
備考		

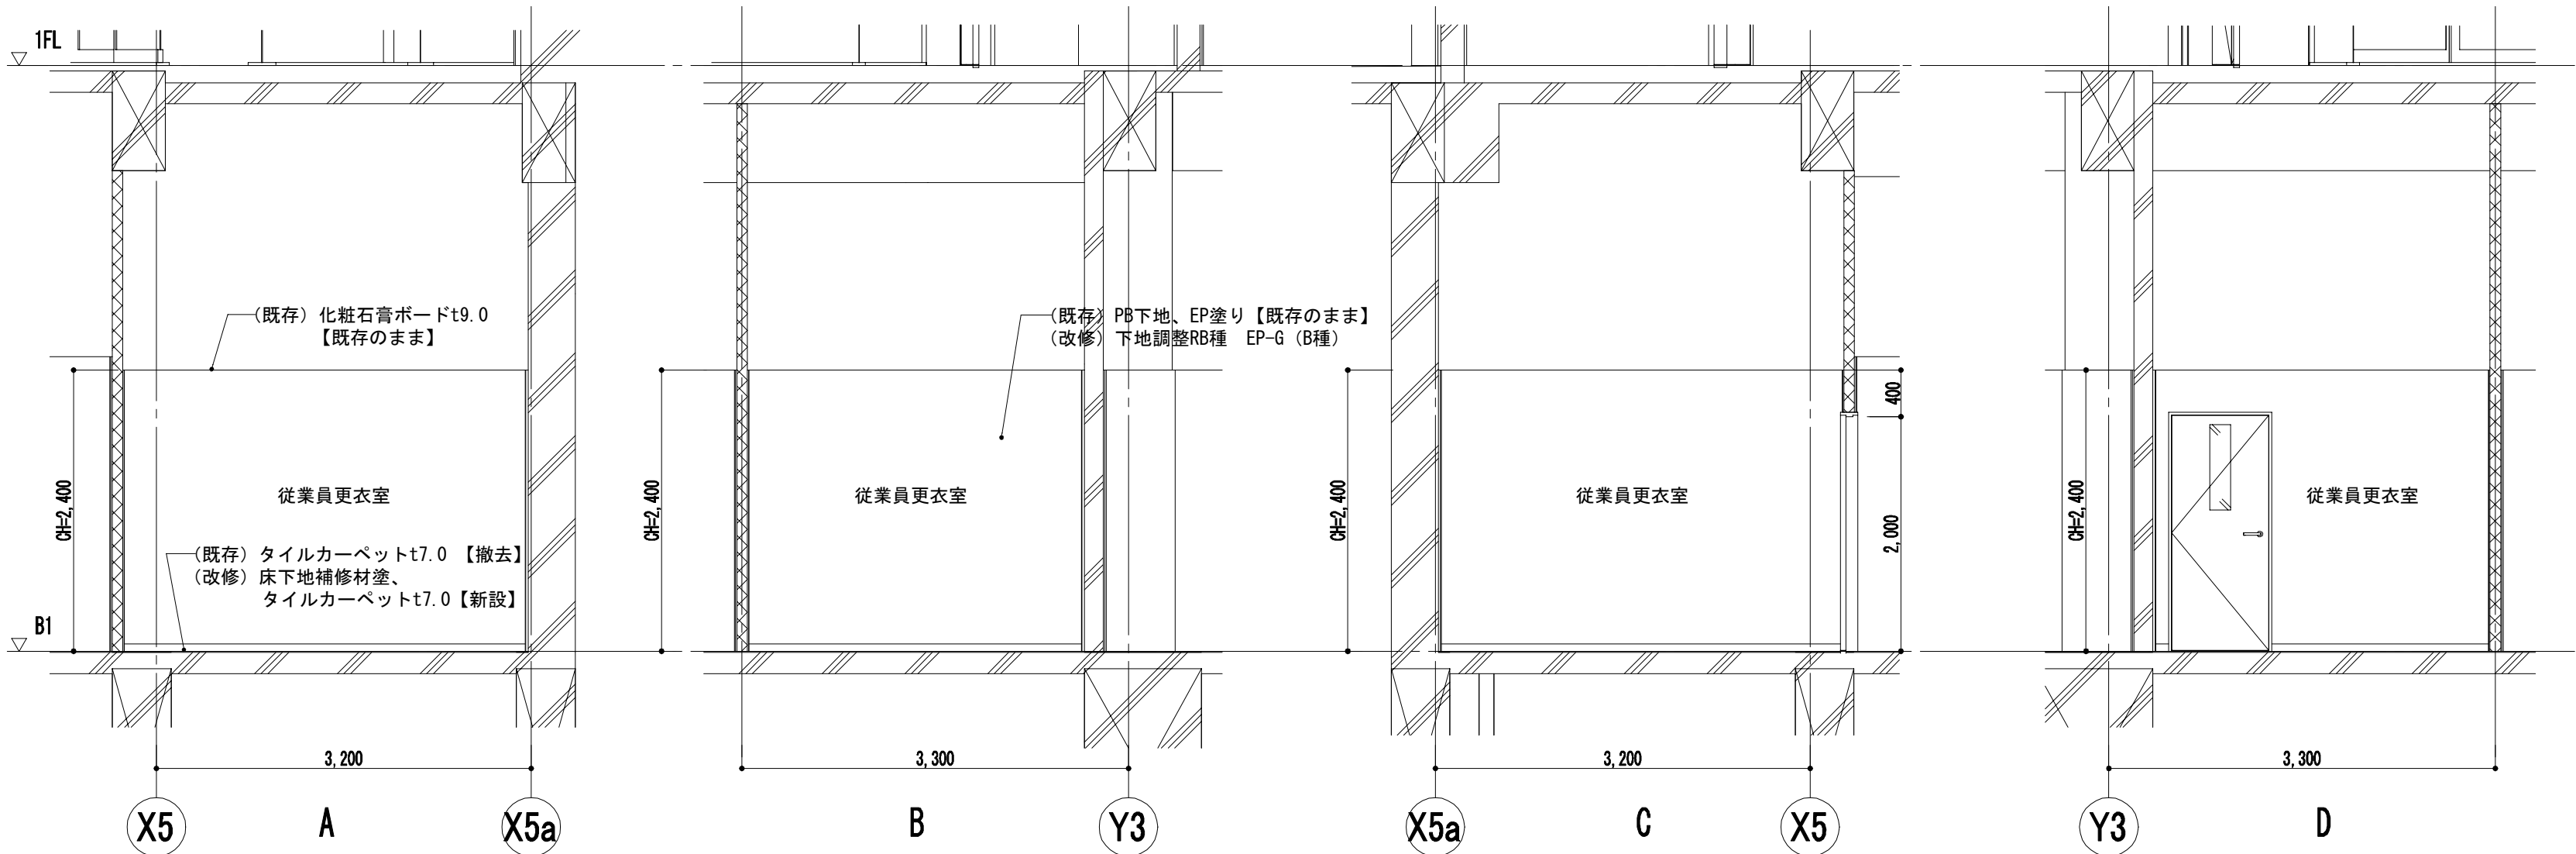

従業員更衣室（既存・改修）

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）						
図面名	（既存・改修）地下1階展開図（8）		縮尺	1/50	設計年月	R6.7	
承認	課長	担当長	担当者	合	議	製図者	図面データ通し番号
							図面番号
設計者	(株) 久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					A-060	
校閲者						平塚市 都市整備部 建築住宅課	







既存	会議室	倉庫(3)
床	モルタル金ゴテ タイルカーペット 【撤去】	モルタル金ゴテ 塩ビタイル t2.0 【撤去】
巾木	ソフト巾木 【撤去】	ソフト巾木 【撤去】
壁	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス 【撤去】	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り
天井	LGS下地 【撤去】 PB t=9.0 【撤去】 若綿吸音板 t=12.0 【撤去】	LGS下地 化粧石膏ボード t=9.0
備考	ホワイトボード 【取外し】	

既存	幼児室	幼児室便所
床	モルタル金ゴテ タイルカーペット【撤去】	モルタル金ゴテ ノンスリップ長尺ビニルシート t2.5 【撤去】
巾木	木製巾木 腰壁：天然木化粧パネル	ソフト巾木【撤去】
壁	耐水PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】	耐水PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】
天井	LGSD下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t=12.0【撤去】	LGSD下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t=12.0【撤去】
備考	ベンチ EXP. J. 既存のまま	手摺 既存のまま


既存	男子更衣室	男子シャワー室
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】	アスファルト防水層コンクリート t80【撤去】 45角磁器タイル貼【撤去】
巾木	ソフト巾木【撤去】	壁と同じ【撤去】
壁	耐水PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】
天井	LGS下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t=12.0【撤去】	LGS下地【撤去】 バスリブ【撤去】
備考	鏡 照明ボックス 手洗いカウンター 既存のまま	手摺 緑木ビット蓋【撤去】 カーテンレール【撤去】 隅っなぎ ステンレス t2.0【撤去】


既存	女子更衣室	女子シャワー室
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2, 5 【撤去】	45ファルト防水層コンクリート t80 【撤去】 45角鋳造タイル貼 【撤去】
巾木	ソフト巾木 【撤去】	壁と同じ 【撤去】
壁	耐水PB t=12, 0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス 【撤去】	タイル下地モルタル塗 【撤去】 100角陶器質タイル 【撤去】
天井	LGS下地 【撤去】 PB t=9, 0 【撤去】 若綿吸音板 t=12, 0 【撤去】	LGS下地 【撤去】 バスリブ 【撤去】
備考	鏡 限明ボックス 既存のまま 手洗いカウンター 既存のまま	手摺 緑木ビット蓋 【撤去】 カーテンレール 【撤去】 鏡つなぎ ステンレス t2, 0 【撤去】

凡 例

	: 撤去部分を示す
	: 壁撤去を示す
	: 床撤去を示す
	: カッター入れの位置を示す

工事名	なごさふあールセンター改修工事（建築）									
図名	（既存）1階全平面詳細図（2）									
承	課長	担当	担当者	合	議	製図者	1/50	設計年月	R6.7	
認							図面データ通知番号	図面番号		
認										A-062
設計者	（株）久松設計 建築事務所 一級建築士事務所 〒426-0330 静岡県沼津市大田町253号									
監理者	一級建築士登録第 221,751号 小川 直樹									
所在地	平塚市 都市整備部 建築住宅課									

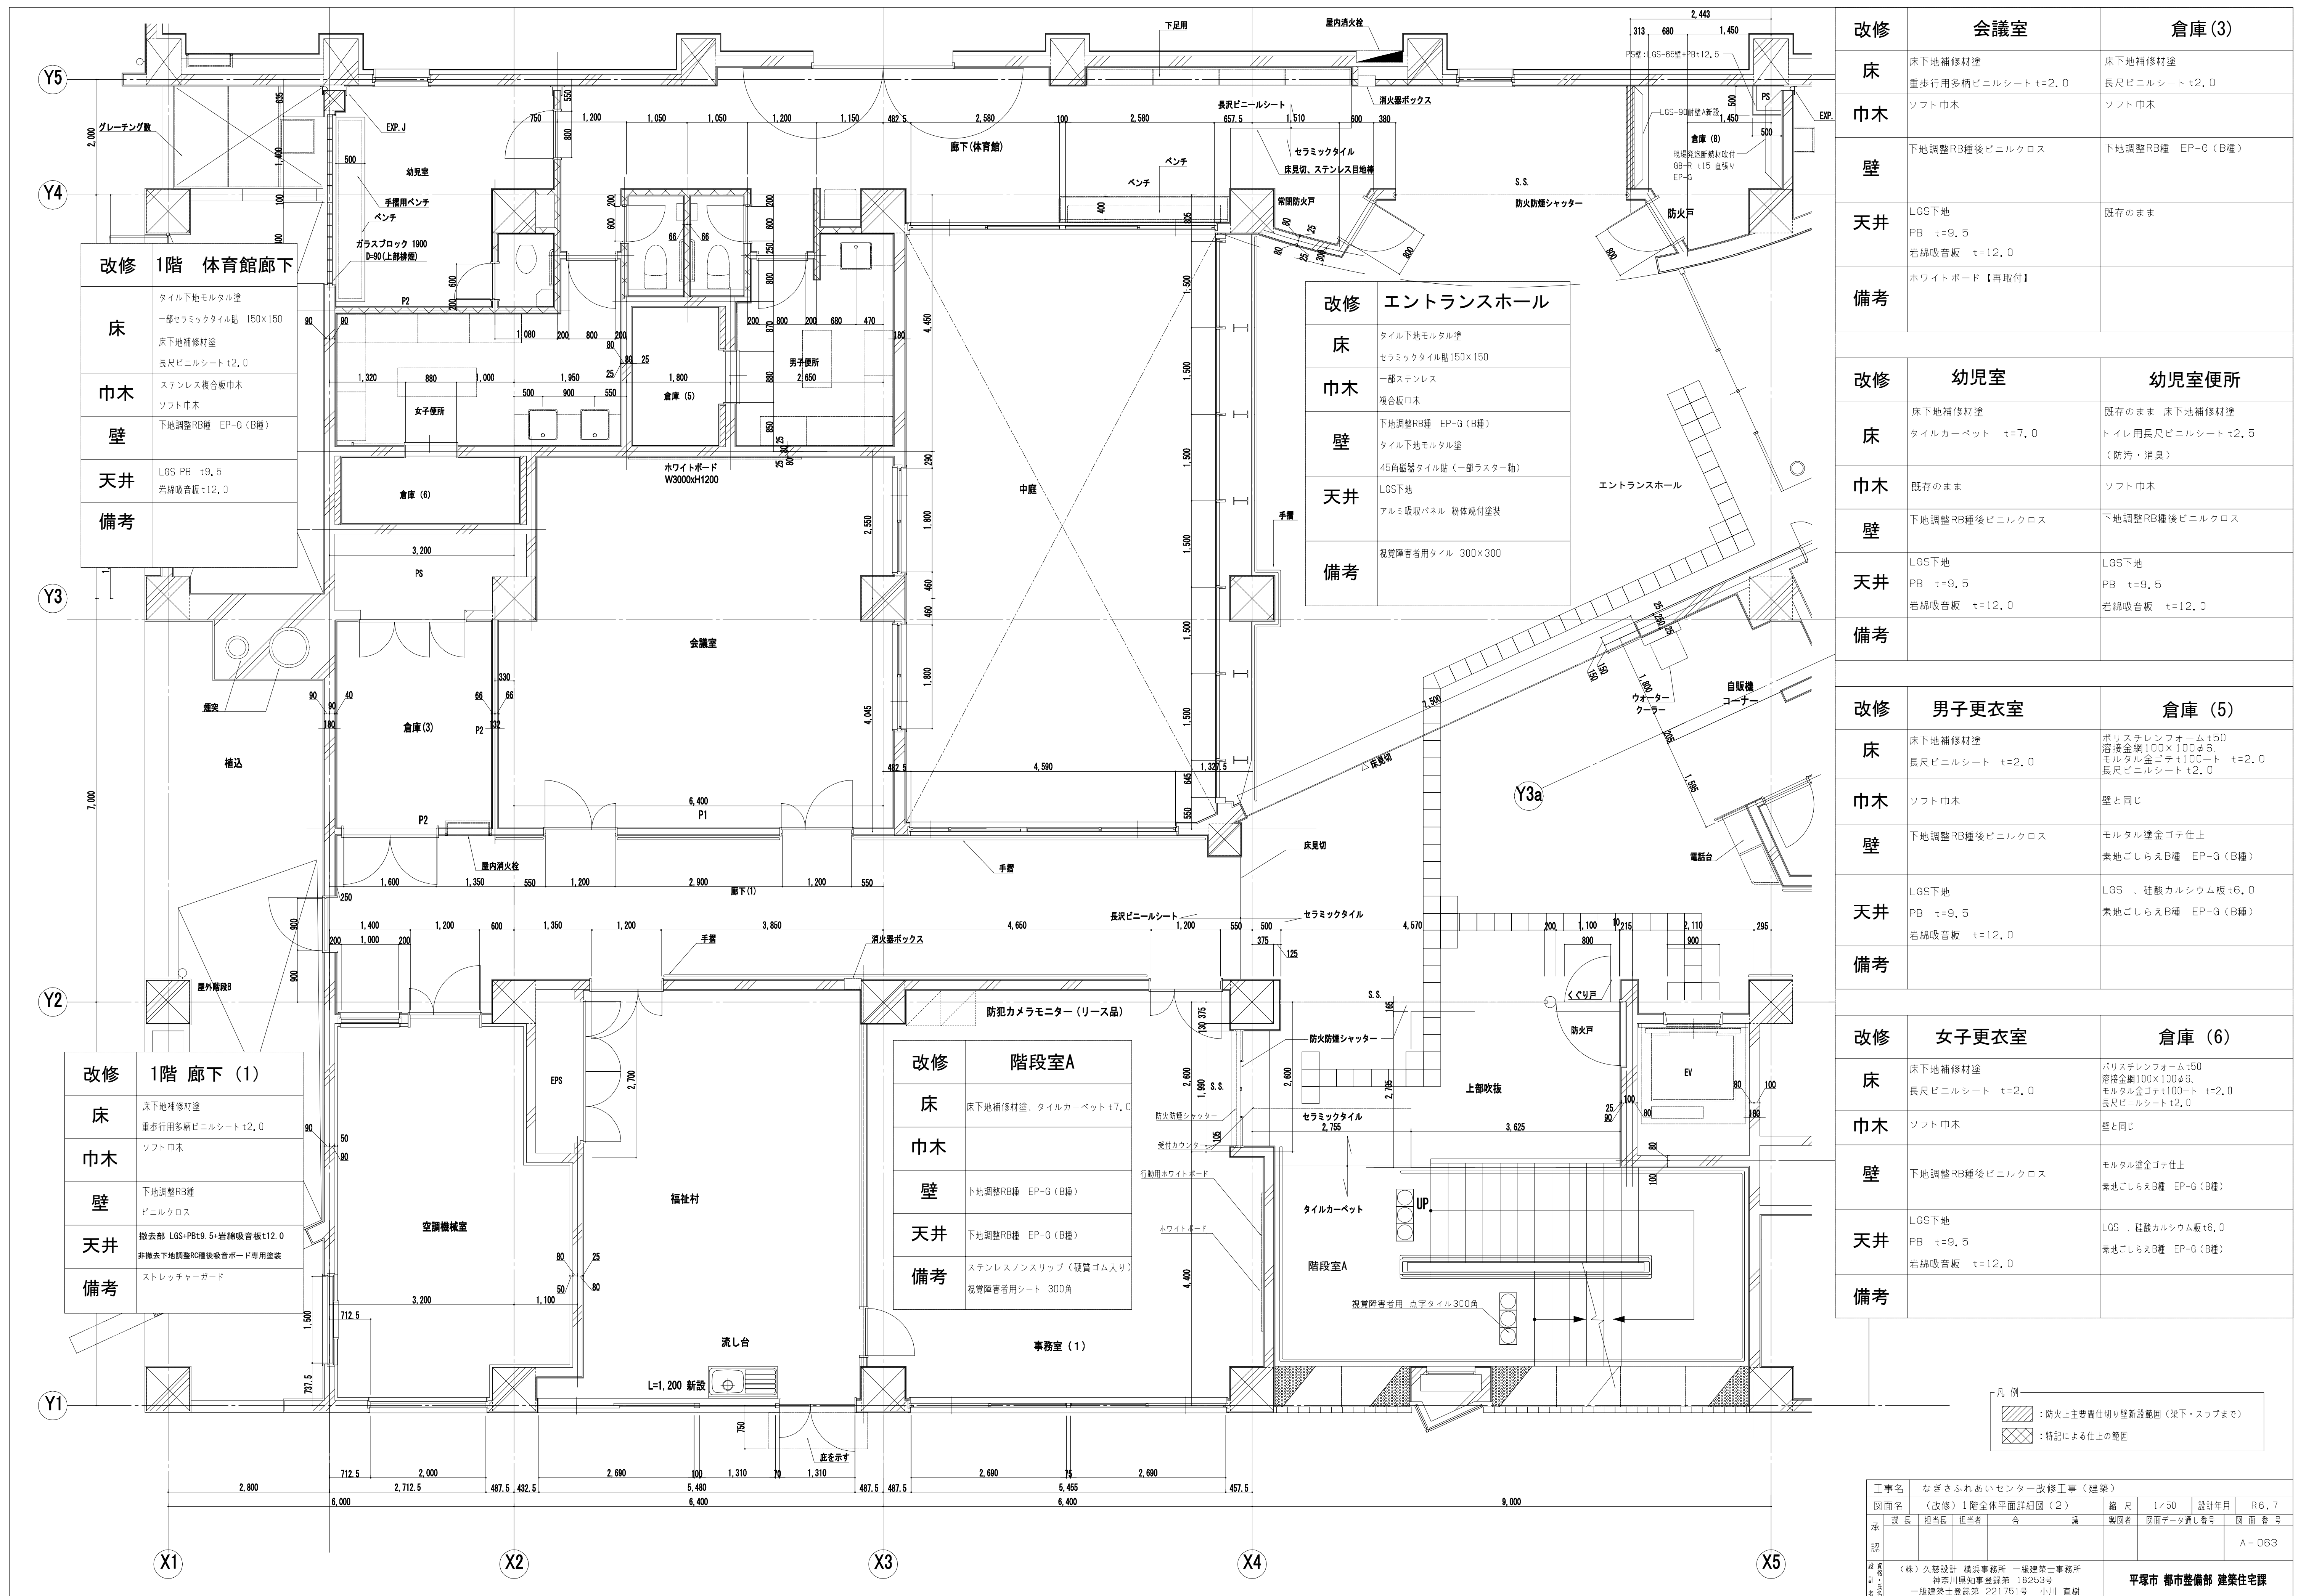


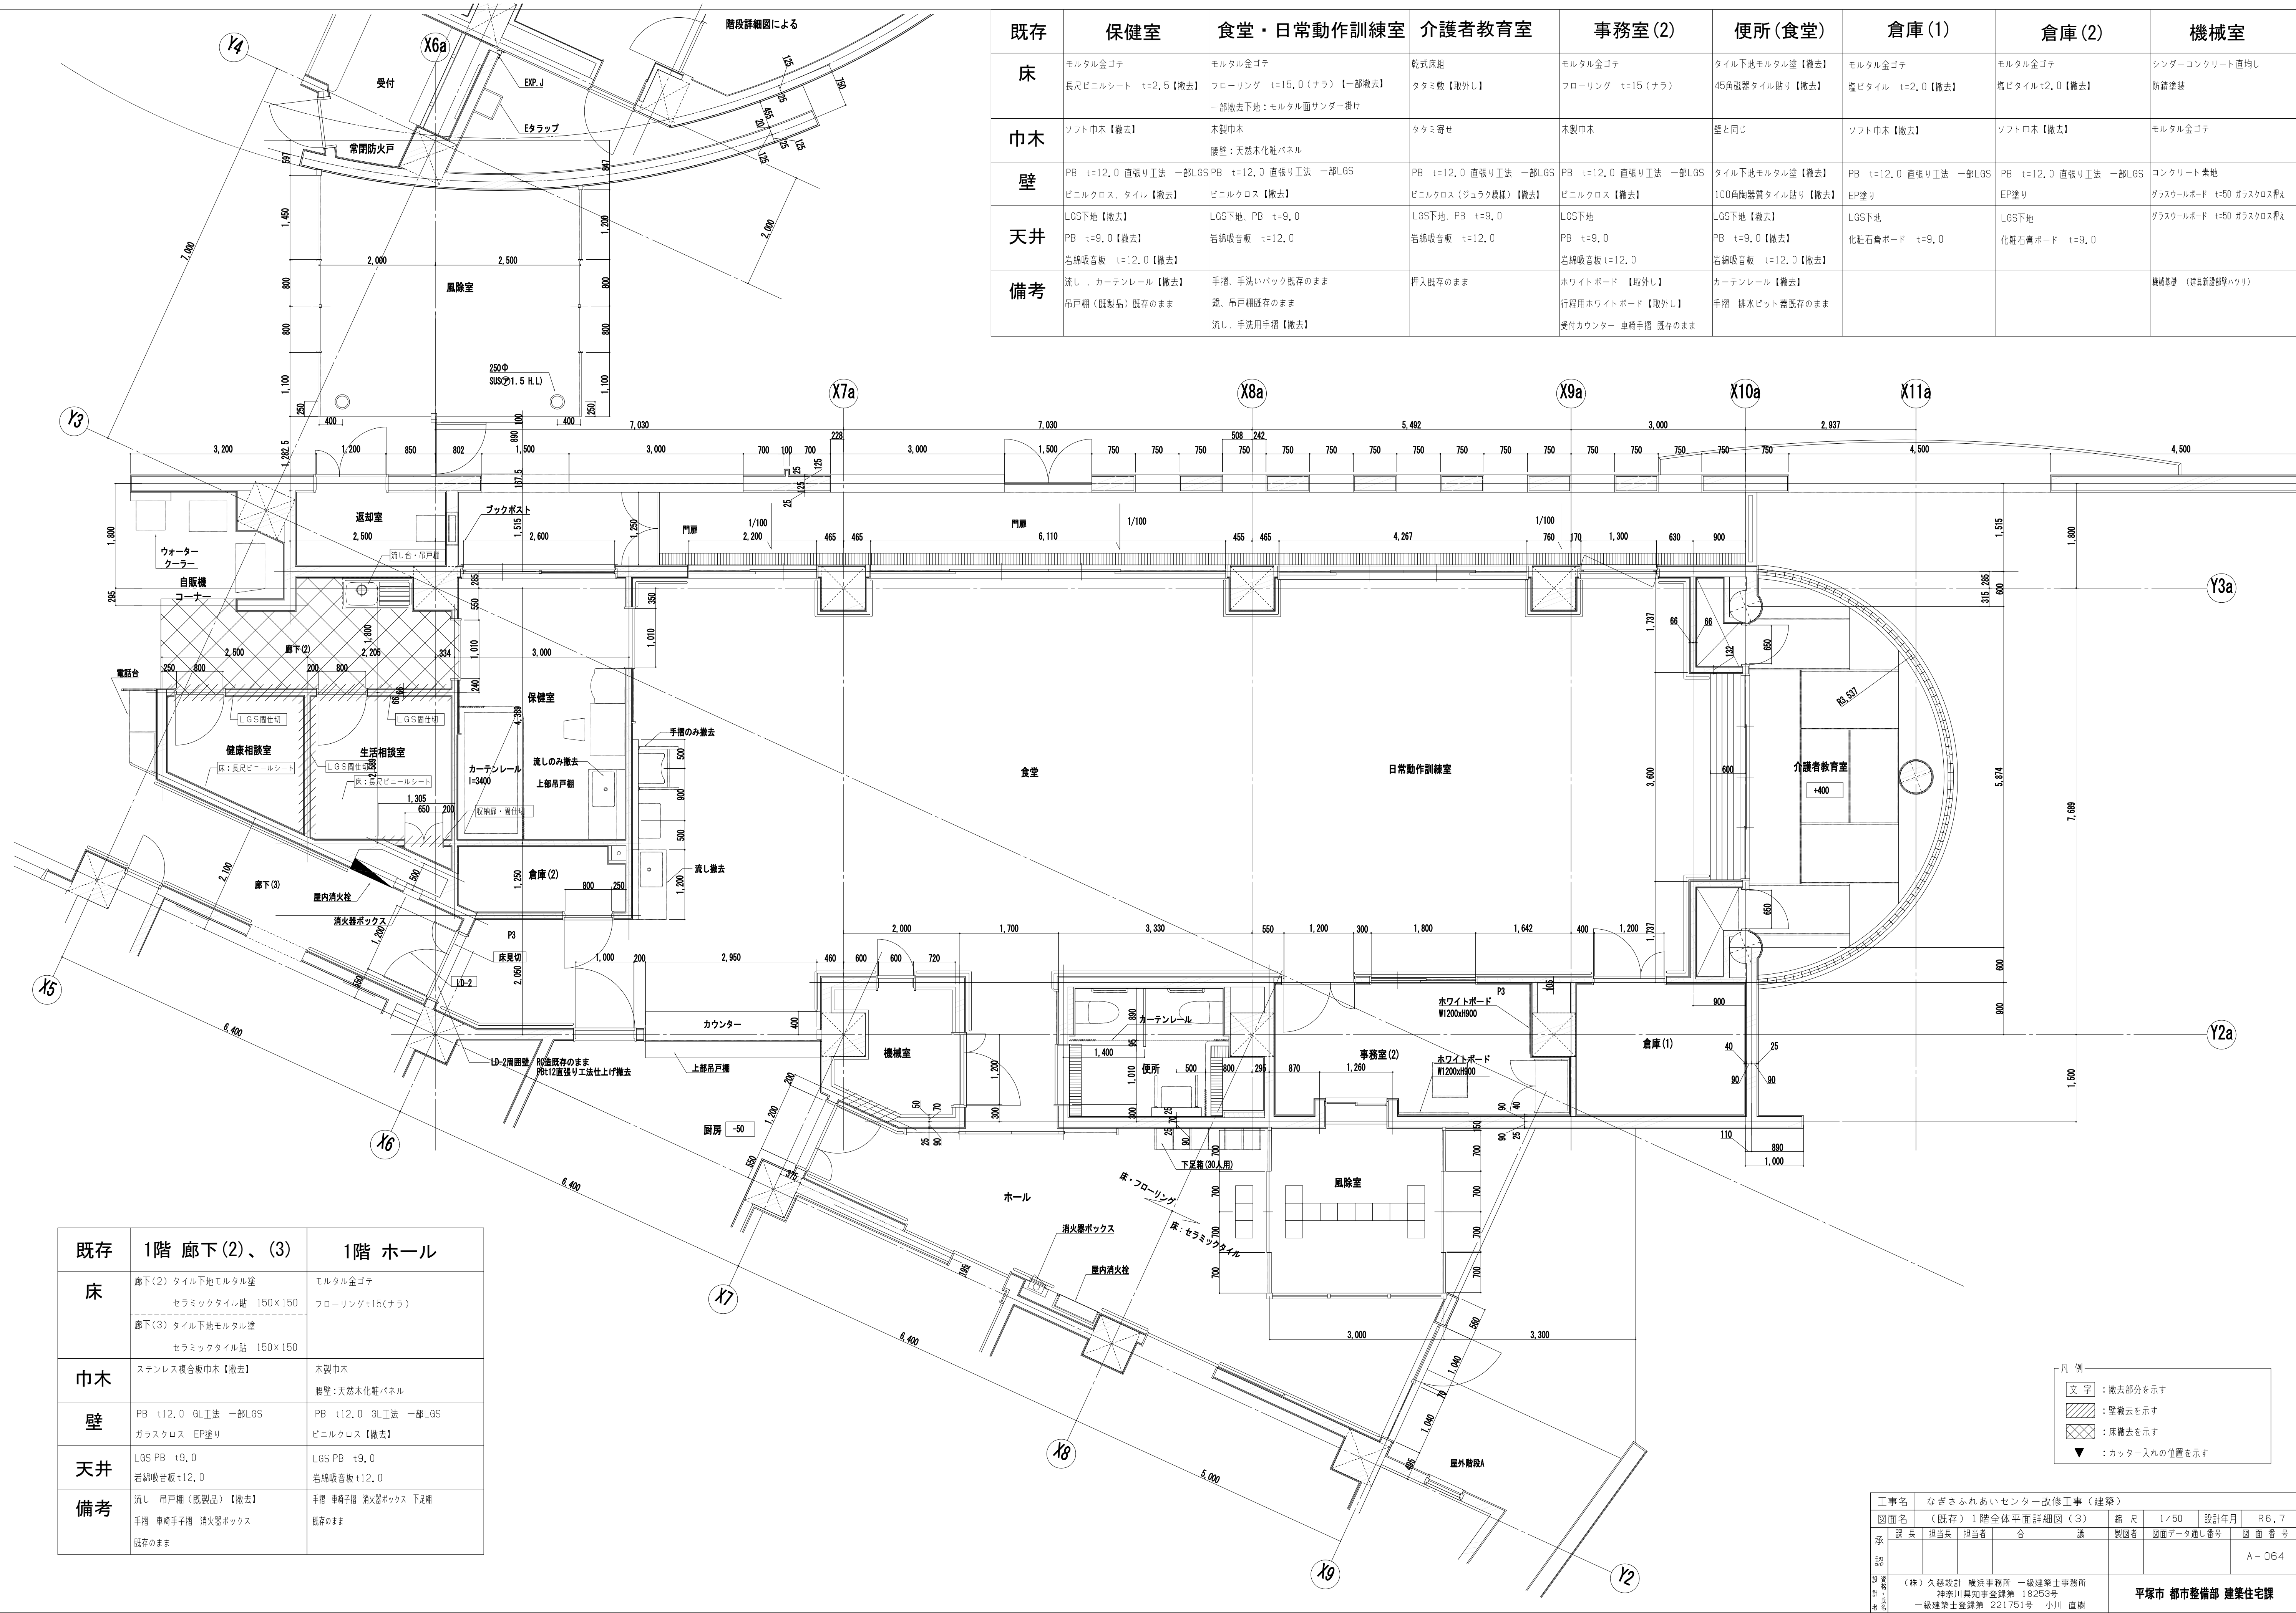

既存	保健室	食堂・日常動作訓練室	介護者教育室	事務室(2)	便所(食堂)	倉庫(1)	倉庫(2)	機械室
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】	モルタル金ゴテ フローリング t=15.0(ナラ)【一部撤去】 一部撤去下地:モルタル面サンダー掛け	乾式床組 タタミ敷【取外し】	モルタル金ゴテ フローリング t=15(ナラ)	タイル下地モルタル塗【撤去】 45角磁器タイル貼リ【撤去】	モルタル金ゴテ 塩ビタイル t=2.0【撤去】	モルタル金ゴテ 塩ビタイルt2.0【撤去】	シンダーコンクリート直均し 防錆塗装
巾木	ソフト巾木【撤去】	木製巾木 腰壁:天然木化粧パネル	タタミ寄せ	木製巾木	壁と同じ	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木【撤去】	モルタル金ゴテ
壁	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス、タイル【撤去】	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス(ジュラク模様)【撤去】	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル貼リ【撤去】	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	PB t=12.0 直張り工法 一部LGS EP塗り	コンクリート素地 ガラスウールボード t=50 ガラスクロス替え
天井	LGS下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t=12.0【撤去】	LGS下地、PB t=9.0 岩綿吸音板 t=12.0	LGS下地、PB t=9.0 岩綿吸音板 t=12.0	LGS下地 PB t=9.0 岩綿吸音板 t=12.0	LGS下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t=12.0【撤去】	LGS下地 化粧石膏ボード t=9.0	LGS下地 化粧石膏ボード t=9.0	ガラスウールボード t=50 ガラスクロス替え
備考	流し、カーテンレール【撤去】 吊戸棚(既製品)既存のまま	手摺、手洗いバック既存のまま 鏡、吊戸棚既存のまま 流し、手洗用手摺【撤去】	押入既存のまま	ホワイトボード【取外し】 行程用ホワイトボード【取外し】 受付カウンター 車椅子摺 既存のまま	カーテンレール【撤去】 手摺 排水ピット置既存のまま			機械基礎 (建築新設型ハクリ)

既存	1階 廊下(2)、(3)	1階 ホール
床	廊下(2) タイル下地モルタル塗 セラミックタイル貼 150×150 廊下(3) タイル下地モルタル塗 セラミックタイル貼 150×150	モルタル金ゴテ フローリング t15(ナラ)
巾木	ステンレス複合板巾木【撤去】	木製巾木 腰壁:天然木化粧パネル
壁	PB t12.0 GL工法 一部LGS ガラスクロス EP塗り	PB t12.0 GL工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】
天井	LGS PB t9.0 岩綿吸音板 t12.0	LGS PB t9.0 岩綿吸音板 t12.0
備考	流し 吊戸棚(既製品)【撤去】 手摺 車椅子手摺 消火器ボックス 既存のまま	手摺 車椅子摺 消火器ボックス 下足棚 既存のまま


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事(建築)				
図面名	(既存)1階全体平面詳細図(3)	縮尺	1/50	設計年月	R6.7
承認	課長	担当	合	議	製図者
承認					図面データ通し番号
承認					図面番号
承認					A-064
承認	(株)久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹				
承認	平塚市 都市整備部 建築住宅課				

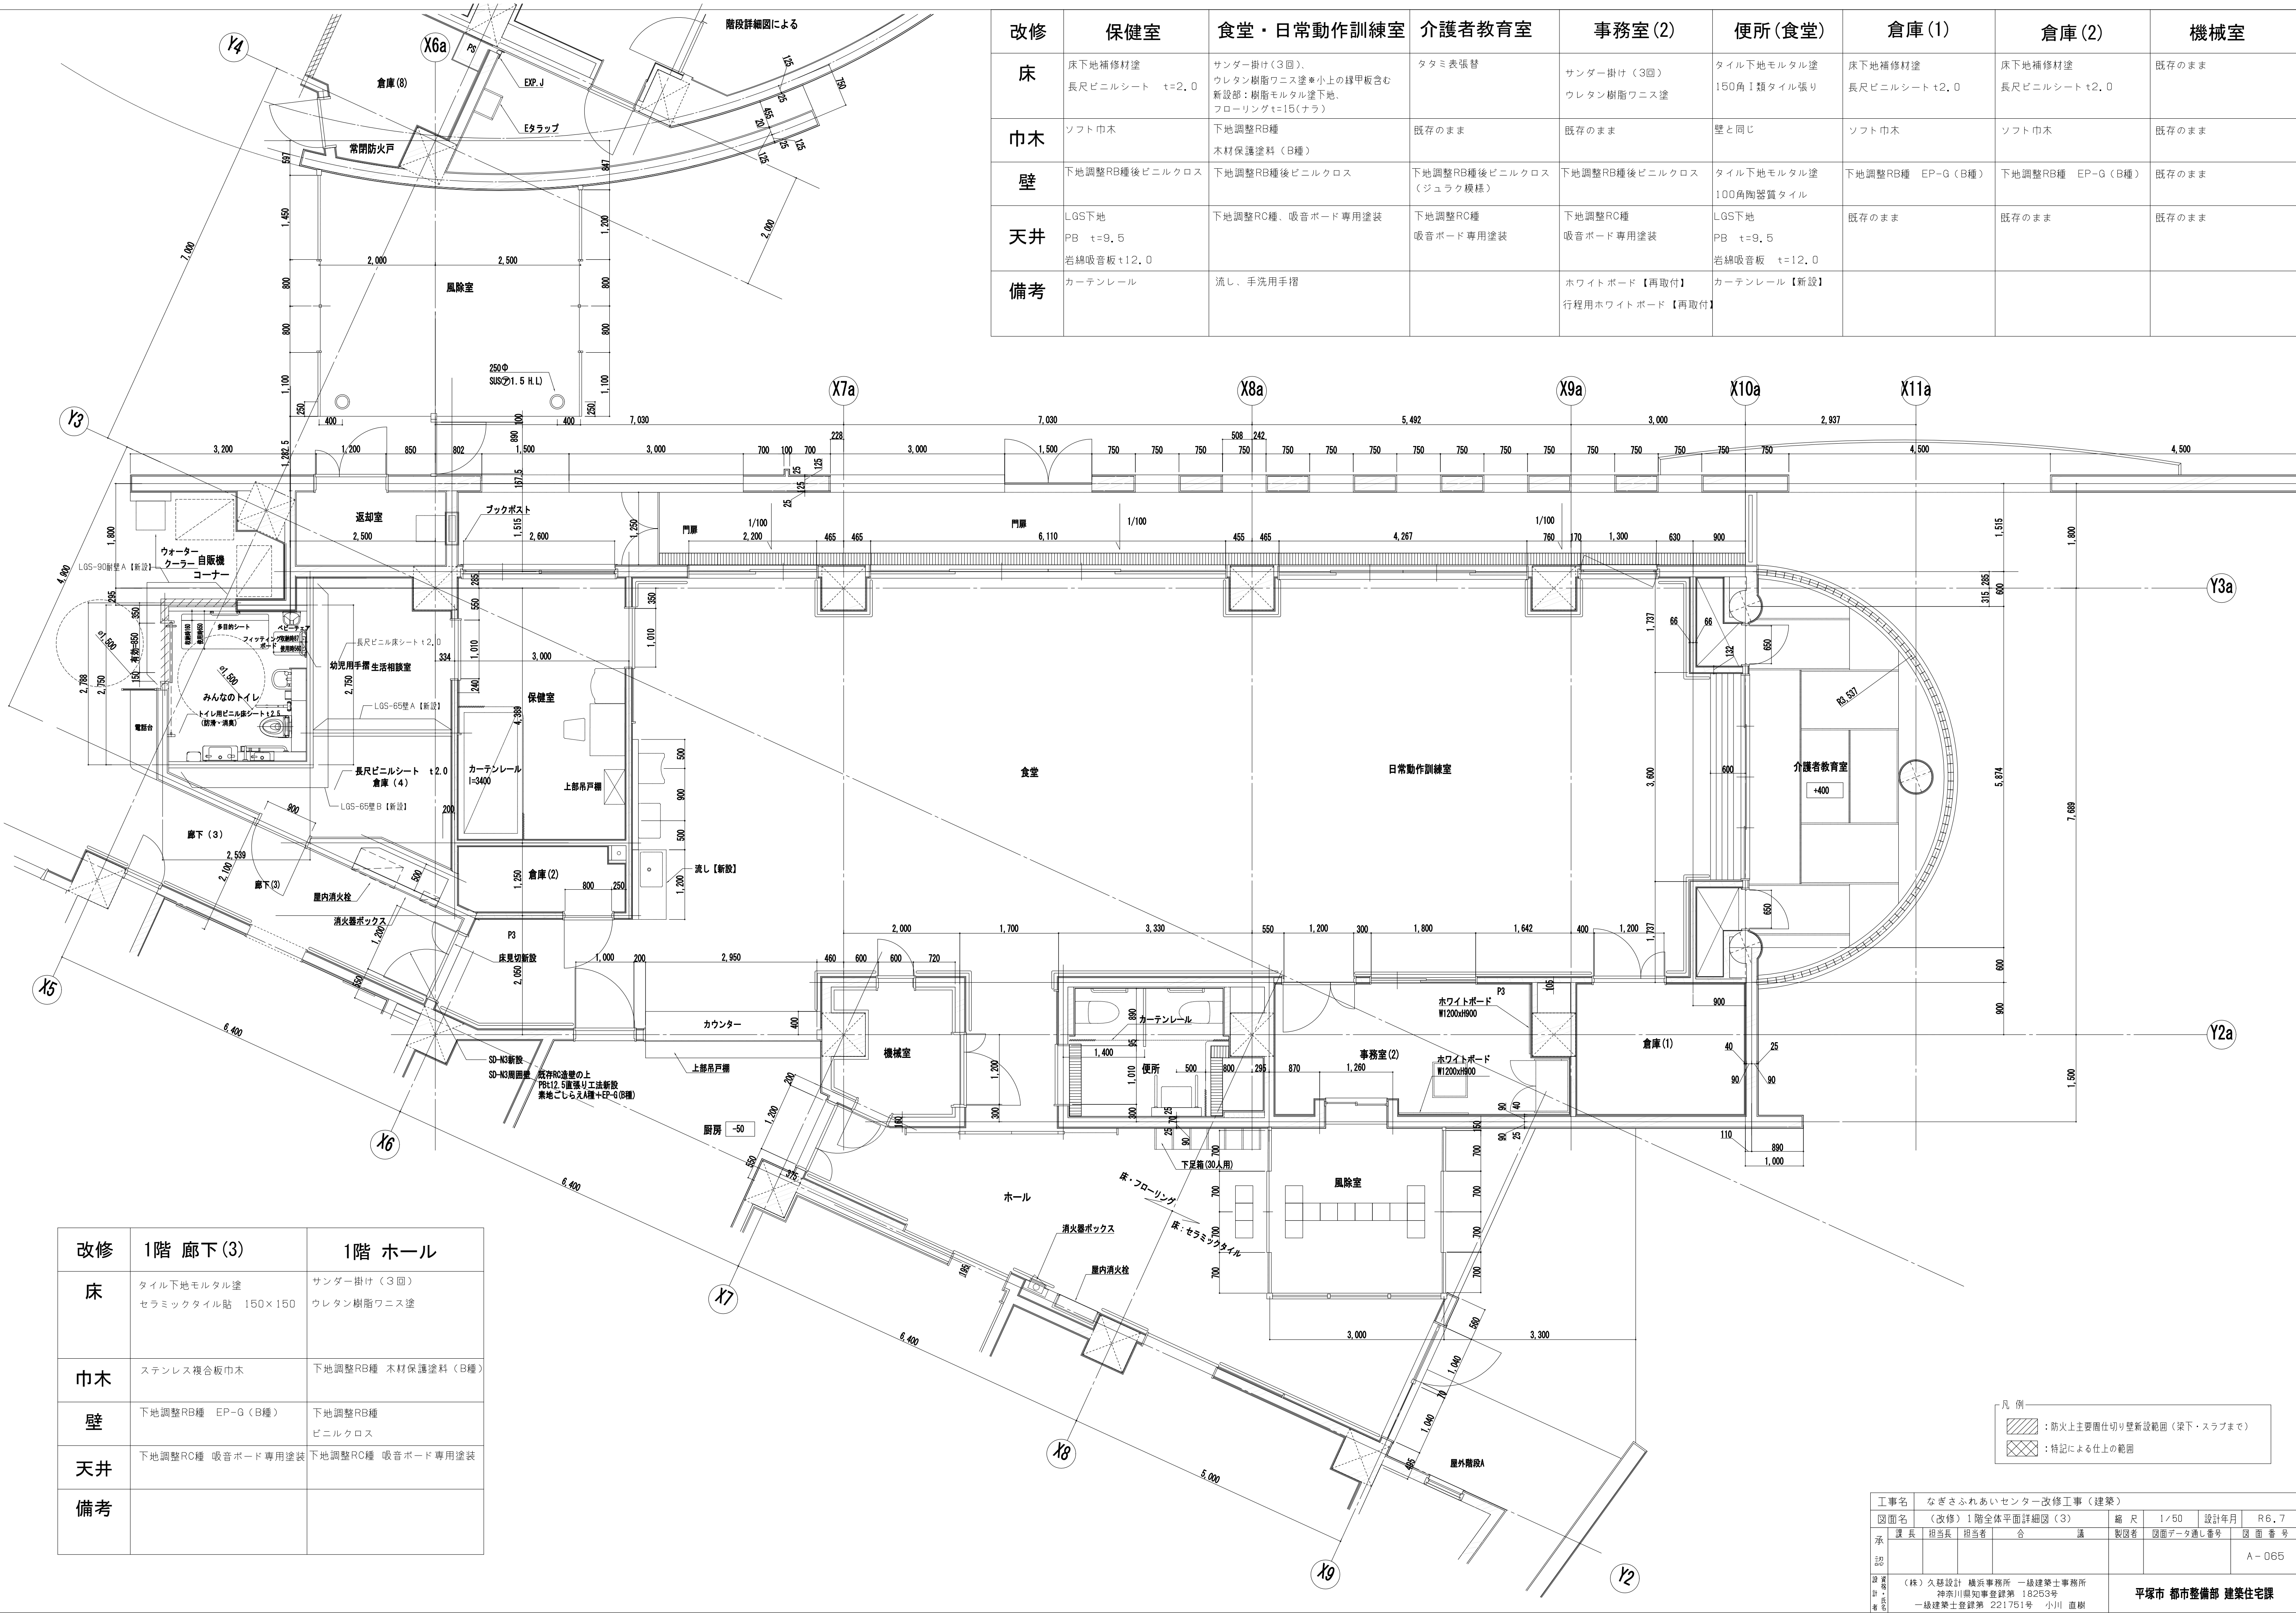


改修	保健室	食堂・日常動作訓練室	介護者教育室	事務室(2)	便所(食堂)	倉庫(1)	倉庫(2)	機械室
床	床下地補修材塗 長尺ビニルシート t=2.0	サンダー掛け(3回)、 ウレタン樹脂ワニス塗※小上の緑甲板含む 新設部：樹脂モルタル塗下地、 フローリングt=15(ナラ)	タタミ表張替	サンダー掛け(3回) ウレタン樹脂ワニス塗	タイル下地モルタル塗 150角1類タイル張り	床下地補修材塗 長尺ビニルシート t2.0	床下地補修材塗 長尺ビニルシート t2.0	既存のまま
巾木	ソフト巾木	下地調整RB種 木材保護塗料(B種)	既存のまま	既存のまま	壁と同じ	ソフト巾木	ソフト巾木	既存のまま
壁	下地調整RB種後ビニルクロス	下地調整RB種後ビニルクロス	下地調整RB種後ビニルクロス (ジュラク模様)	下地調整RB種後ビニルクロス	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	下地調整RB種 EP-G(B種)	下地調整RB種 EP-G(B種)	既存のまま
天井	LGS下地 PB t=9.5 岩綿吸音板 t12.0	下地調整RC種、吸音ボード専用塗装	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装	LGS下地 PB t=9.5 岩綿吸音板 t=12.0	既存のまま	既存のまま	既存のまま
備考	カーテンレール	流し、手洗用手摺		ホワイトボード【再取付】 行程用ホワイトボード【再取付】				

改修	1階 廊下(3)	1階 ホール
床	タイル下地モルタル塗 セラミックタイル貼 150×150	サンダー掛け(3回) ウレタン樹脂ワニス塗
巾木	ステンレス複合板巾木	下地調整RB種 木材保護塗料(B種)
壁	下地調整RB種 EP-G(B種)	下地調整RB種 ビニルクロス
天井	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装
備考		


工事名 なぎさふれあいセンター改修工事(建築)									
図面名 (改修) 1階全体平面詳細図(3)				縮尺 1/50		設計年月 R6.7			
承認	課長	担当	合議	製図者	図面データ通し番号	図面番号			
							A-065		
(株)久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹							平塚市 都市整備部 建築住宅課		

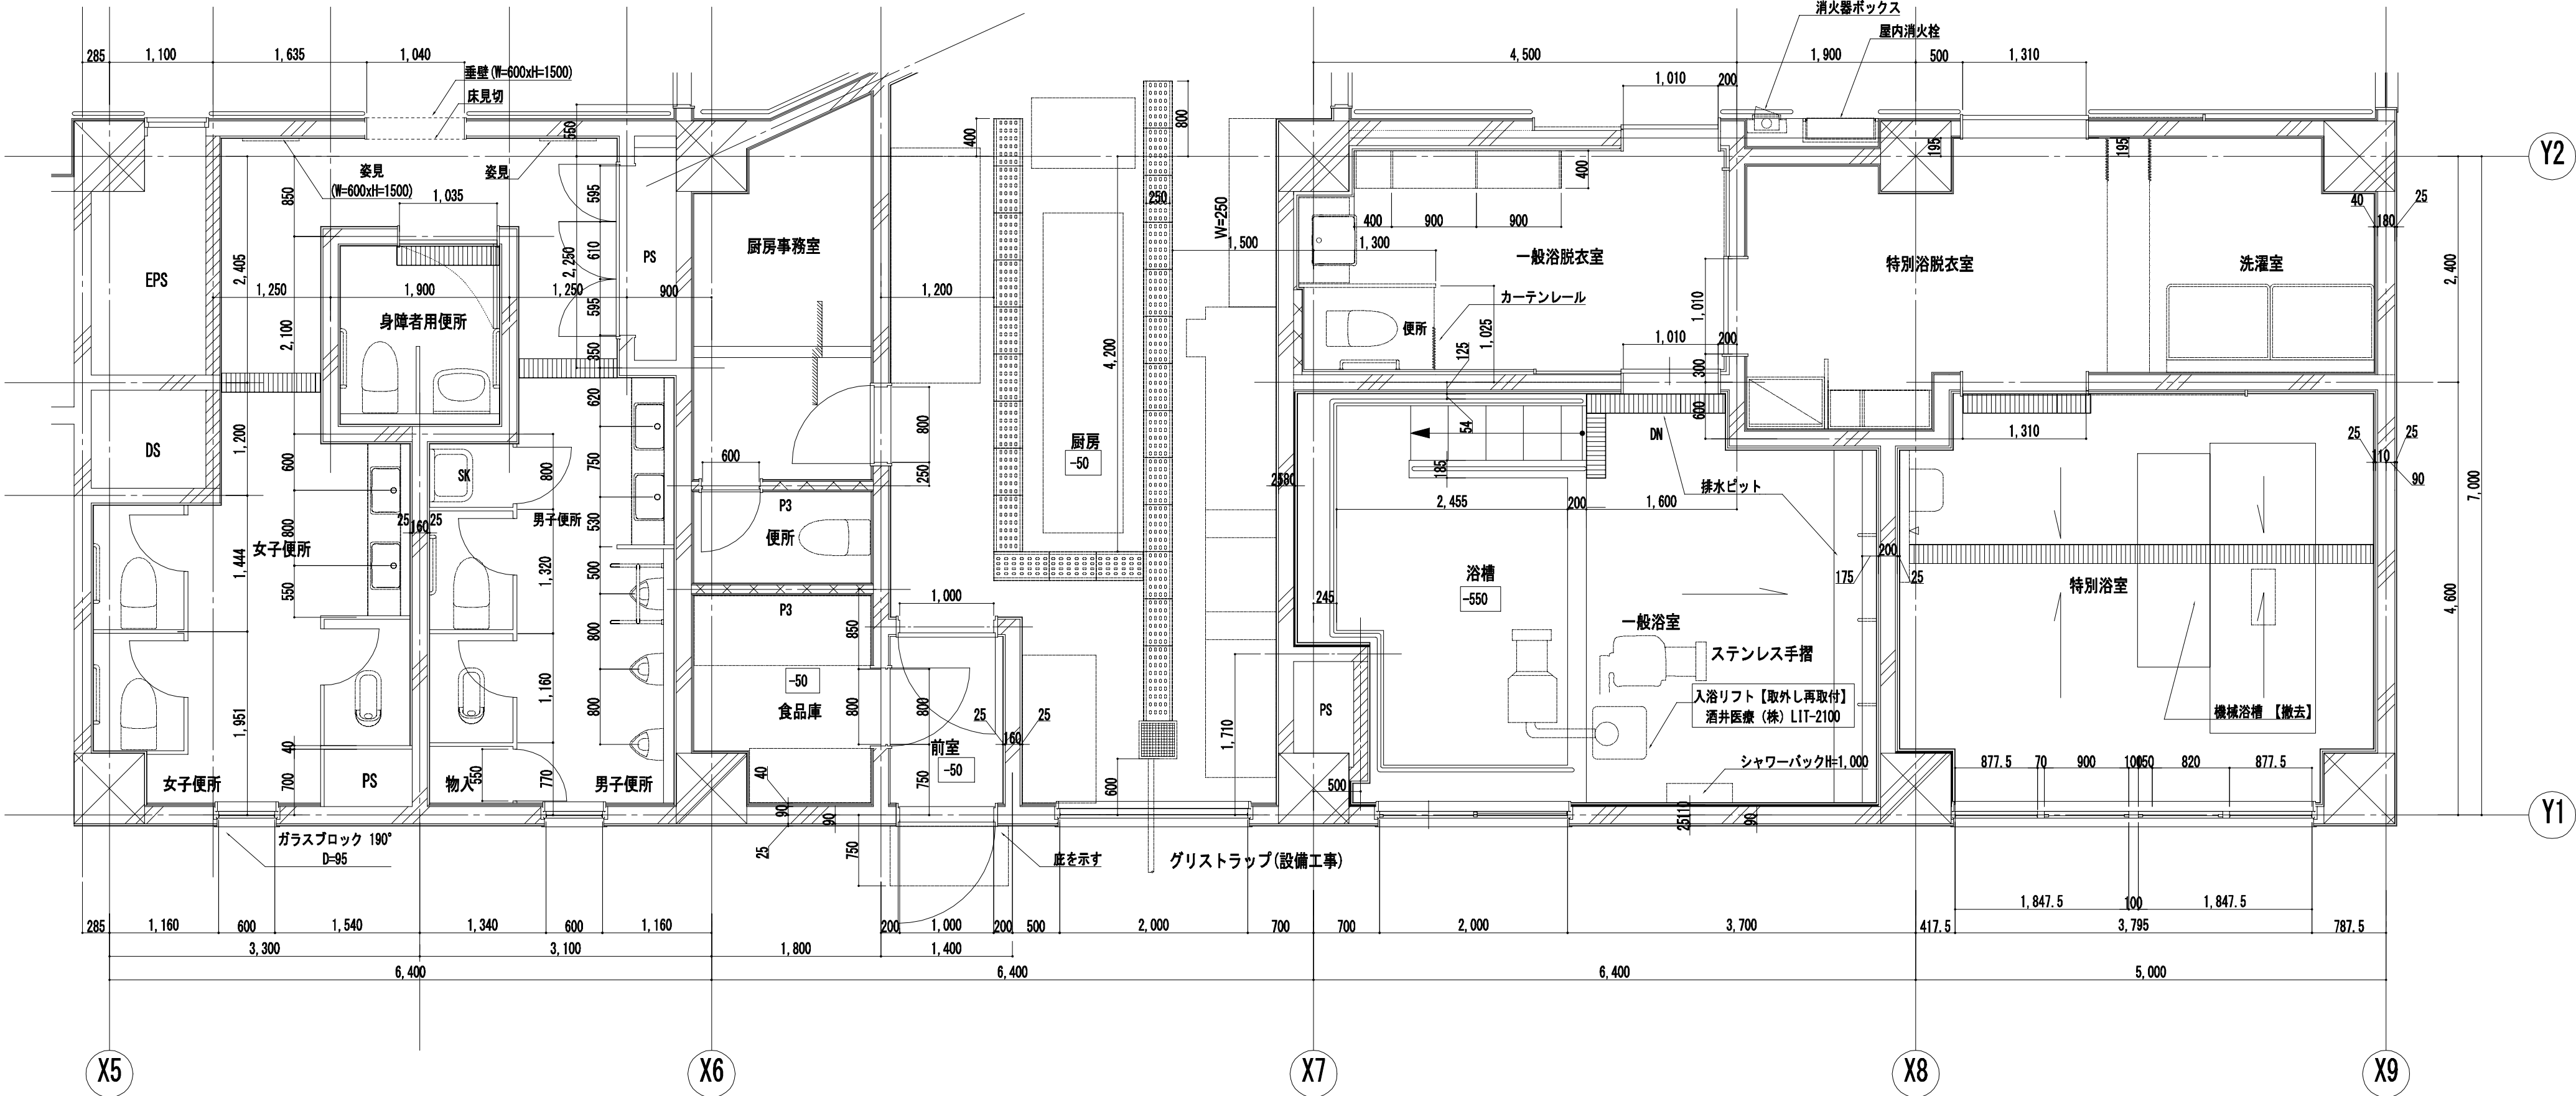

1階 ケアセンター平面詳細図 1/50

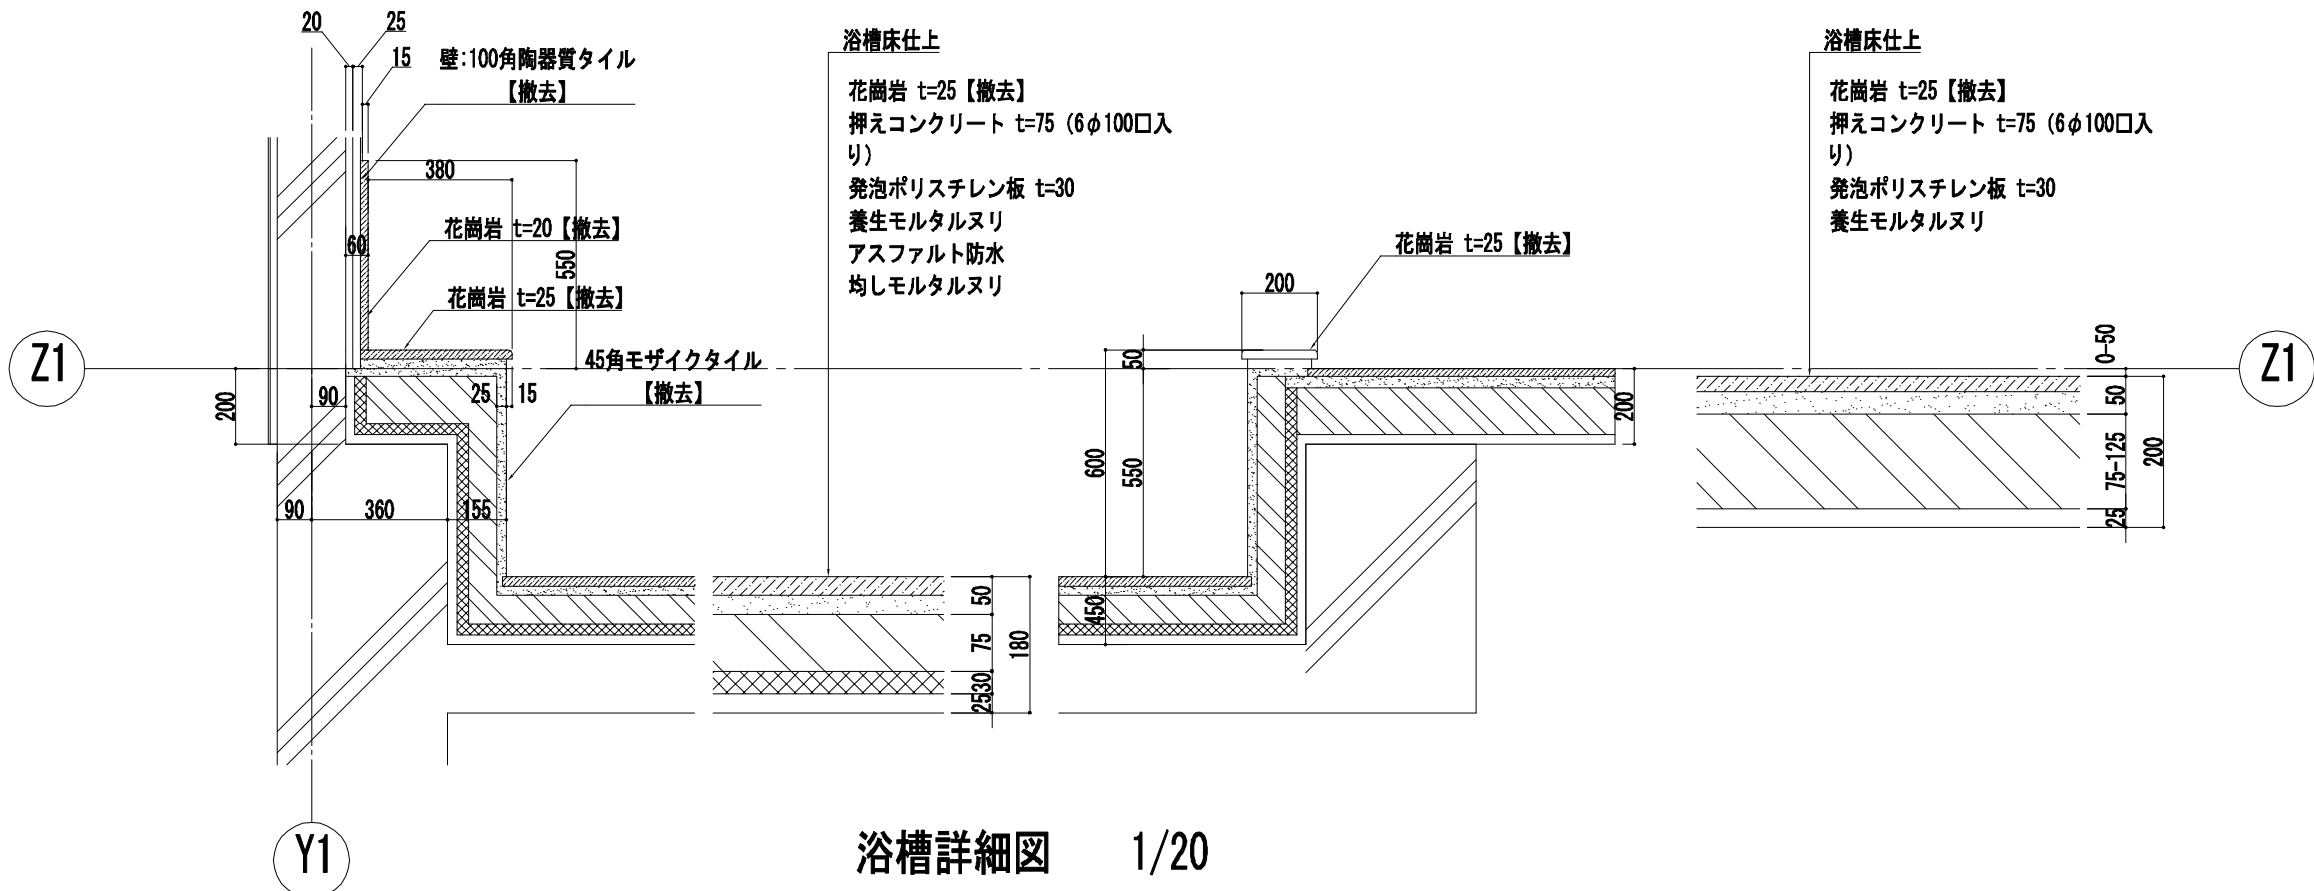

浴槽詳細図 1/20

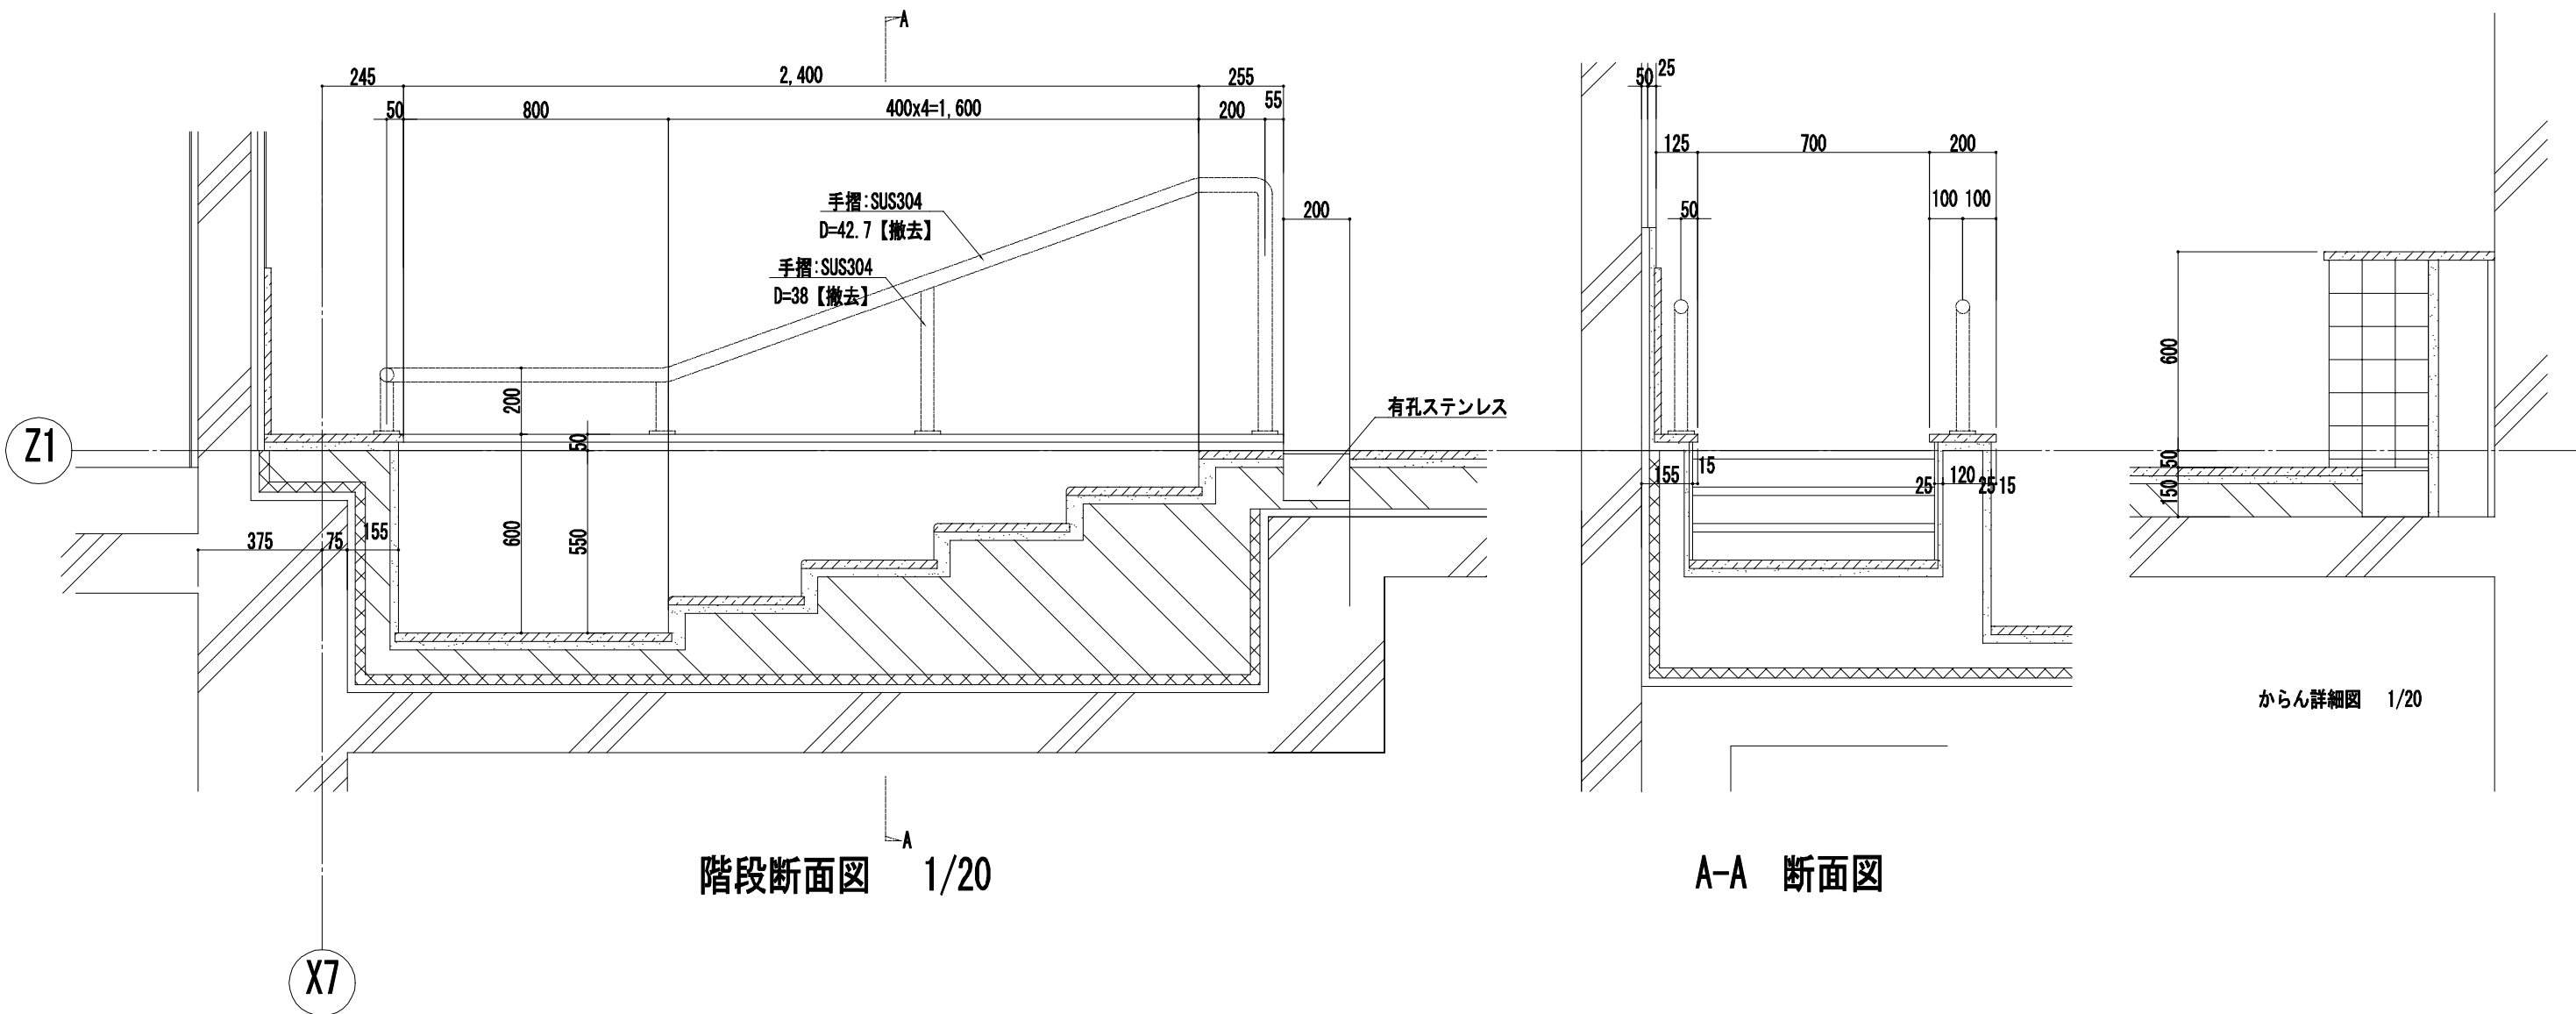

階段断面図 1/20

A-A 断面図

既存	特別浴室	特別浴室脱衣室	洗濯室
床	シンダーコンクリート直均し 耐水長尺ビニルシート t=2.5【撤去】	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】
巾木	壁と同じ	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木【撤去】
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	耐水PB t12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】	耐水PB t12.0 直張り工法 一部LGS ビニルクロス【撤去】
天井	LGS下地【撤去】 バスリブ【撤去】	LGS【撤去】 耐水PB t9.0【撤去】 耐水岩綿吸音板 t12.0【撤去】	LGS下地 耐水PB t=9.0 耐水石綿吸音板 t=12.0
備考	結露受金物(壁樋共)【撤去】 洗面バック 排水ピット蓋 既存のまま 機械浴槽【撤去】	脱衣棚 既存のまま	カーテンレール【撤去】 洗濯機バック 吊戸棚 既存のまま


既存	一般浴室	一般浴槽	一般浴脱衣室
床	シンダーコンクリート直均し 花崗岩【撤去】	アスファルト防水押コンクリート モルタル下地 花崗岩【撤去】	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t2.5【撤去】
巾木	壁：花崗岩【撤去】	壁：モルタル下地 花崗岩【撤去】	木製巾木【撤去】
壁	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】	タイル下地モルタル塗【撤去】 磁器タイル45角モザイクタイル【撤去】	木製脚縁【撤去】 米松板貼(クリアー塗装)【撤去】
天井	LGS【撤去】 バスリブ【撤去】	LGS下地【撤去】 磁器タイル45角モザイクタイル【撤去】	木製脚縁【撤去】 米松板貼(クリアー塗装)【撤去】
備考	洗い場手摺 結露受金物(壁樋共) 排水ピット蓋 既存のまま 入浴リフト【取外し・再取付】	浴槽手摺【撤去】	脱衣棚 カーテンレール 吊戸棚【撤去】 トイレブース 既存のまま 手洗いカウンター 鏡 既存のまま

既存	厨房	厨房事務室	食品庫
床	シンダーコンクリート直均し エポキシ樹脂ノンストップ塗床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】 乾式床組 タタミ敷【取外し】	コンクリート金ゴテ エポキシ樹脂ノンストップ塗床 【撤去：サンダー工法】
巾木	壁と同じ	ソフト巾木【撤去】	ソフト巾木【撤去】
壁	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	PB t=12.0 直張り工法 EP塗り	耐水PB t12.0 直張り工法 EP塗り
天井	LGS 珪酸カルシウム板 t6.0 水系結露防止塗料	LGS下地【撤去】 化粧石膏ボード t=9.0【撤去】	LGS下地【撤去】 化粧石膏ボード t=9.0【撤去】
備考	カウンター 手洗いバック 既存のまま 吊戸棚 排水ピット蓋 既存のまま		


既存	便所(厨房)	男子便所	女子便所	身障者用便所
床	モルタル金ゴテ 長尺ビニルシート t=2.5【撤去】	アスファルト防水押コンクリート 45角磁器タイル	アスファルト防水押コンクリート 45角磁器タイル	アスファルト防水押コンクリート ノンスリップ長尺ビニルシート t=2.5【撤去】
巾木	ソフト巾木【撤去】	壁と同じ	壁と同じ	壁と同じ
壁	耐水PB t12.0 直張り工法 EP塗り	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	タイル下地モルタル塗【撤去】 100角陶器質タイル【撤去】
天井	LGS下地【撤去】 化粧石膏ボード t=9.0【撤去】	LGS PB t9.0【一部撤去】 岩綿吸音板 t12.0【一部撤去】	LGS PB t9.0【一部撤去】 岩綿吸音板 t12.0【一部撤去】	LGS下地【撤去】 PB t=9.0【撤去】 岩綿吸音板 t12.0【撤去】
備考		手洗いカウンター、排水ピット蓋、 鏡、手摺、照明ボックス 既存のまま	鏡、手洗いカウンター、排水ピット蓋、 手摺、照明ボックス 既存のまま	手摺 手洗いバック 排水ピット蓋既存のまま

凡 例
文字 : 撤去部分を示す
斜線 : 壁撤去を示す
点線 : 床撤去を示す
▼ : カッター入れの位置を示す


工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）									
図面名	(既存) 1階全体平面詳細図（4）				縮 尺	1/50	設計年月	R6.7		
承認	課長	担当員	担当者	合 議	製図者	図面データ通し番号		図 面 番 号		
認 計 者								A-066		
出 発 者	(株)久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹					平塚市 都市整備部 建築住宅課				

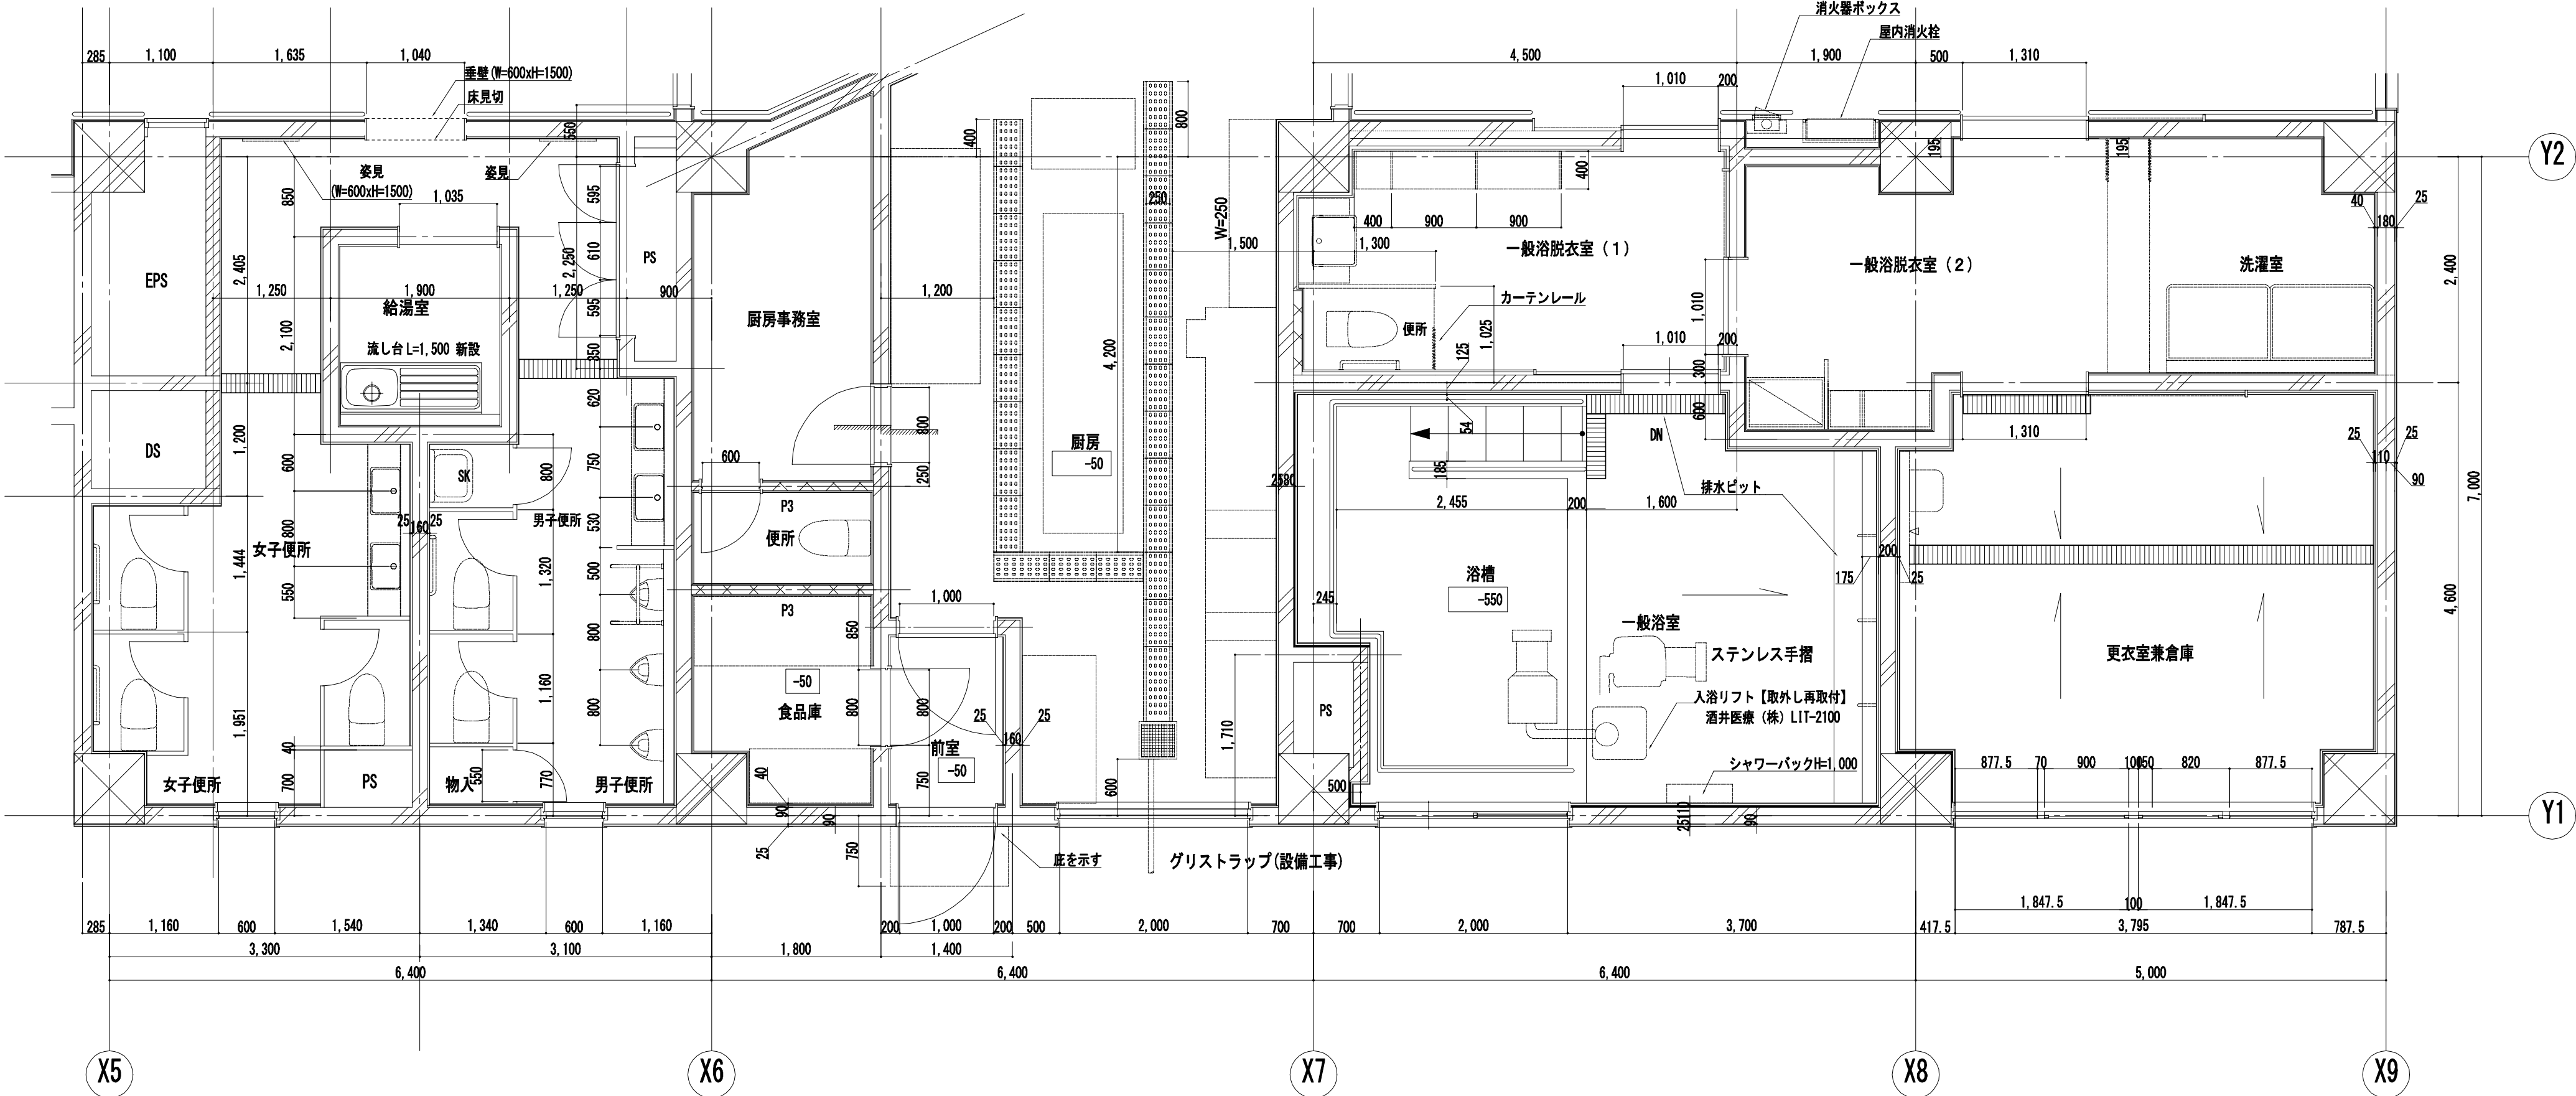

1階 ケアセンター平面詳細図 1/50

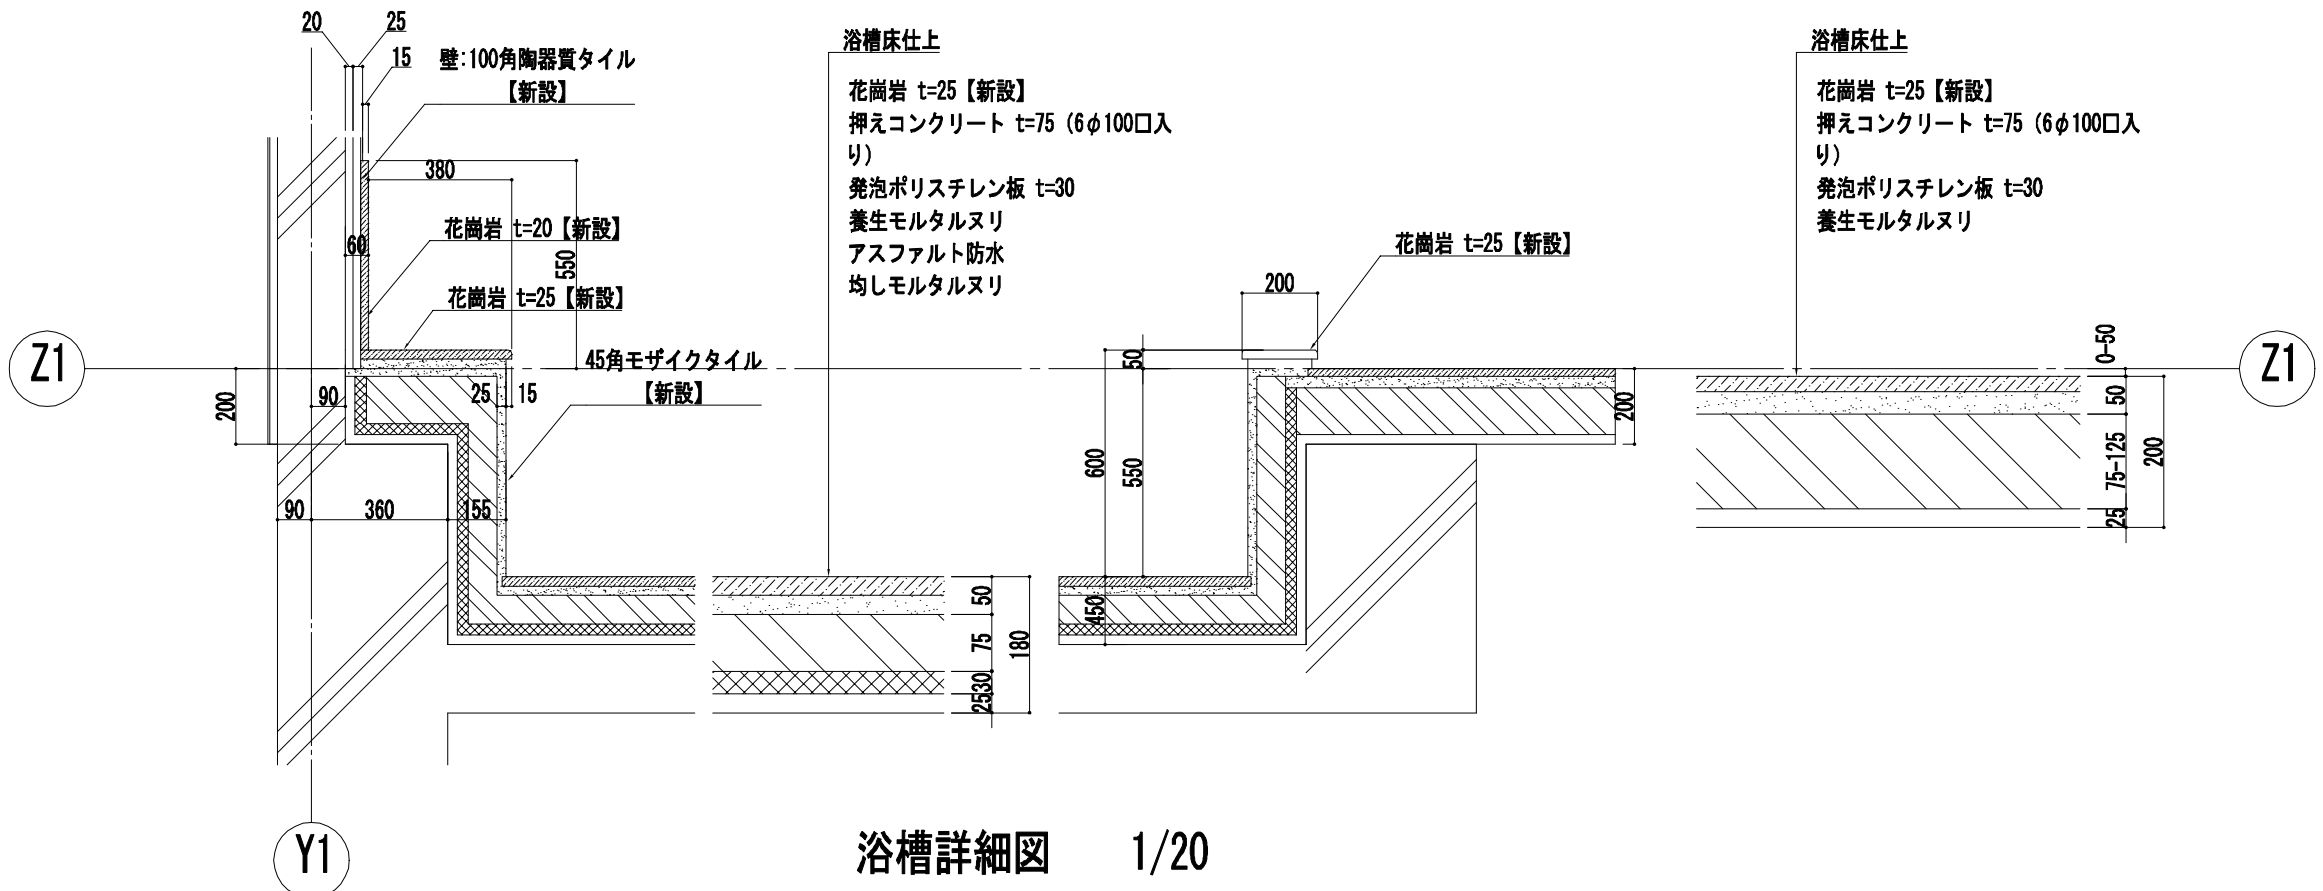

浴槽詳細図 1/20

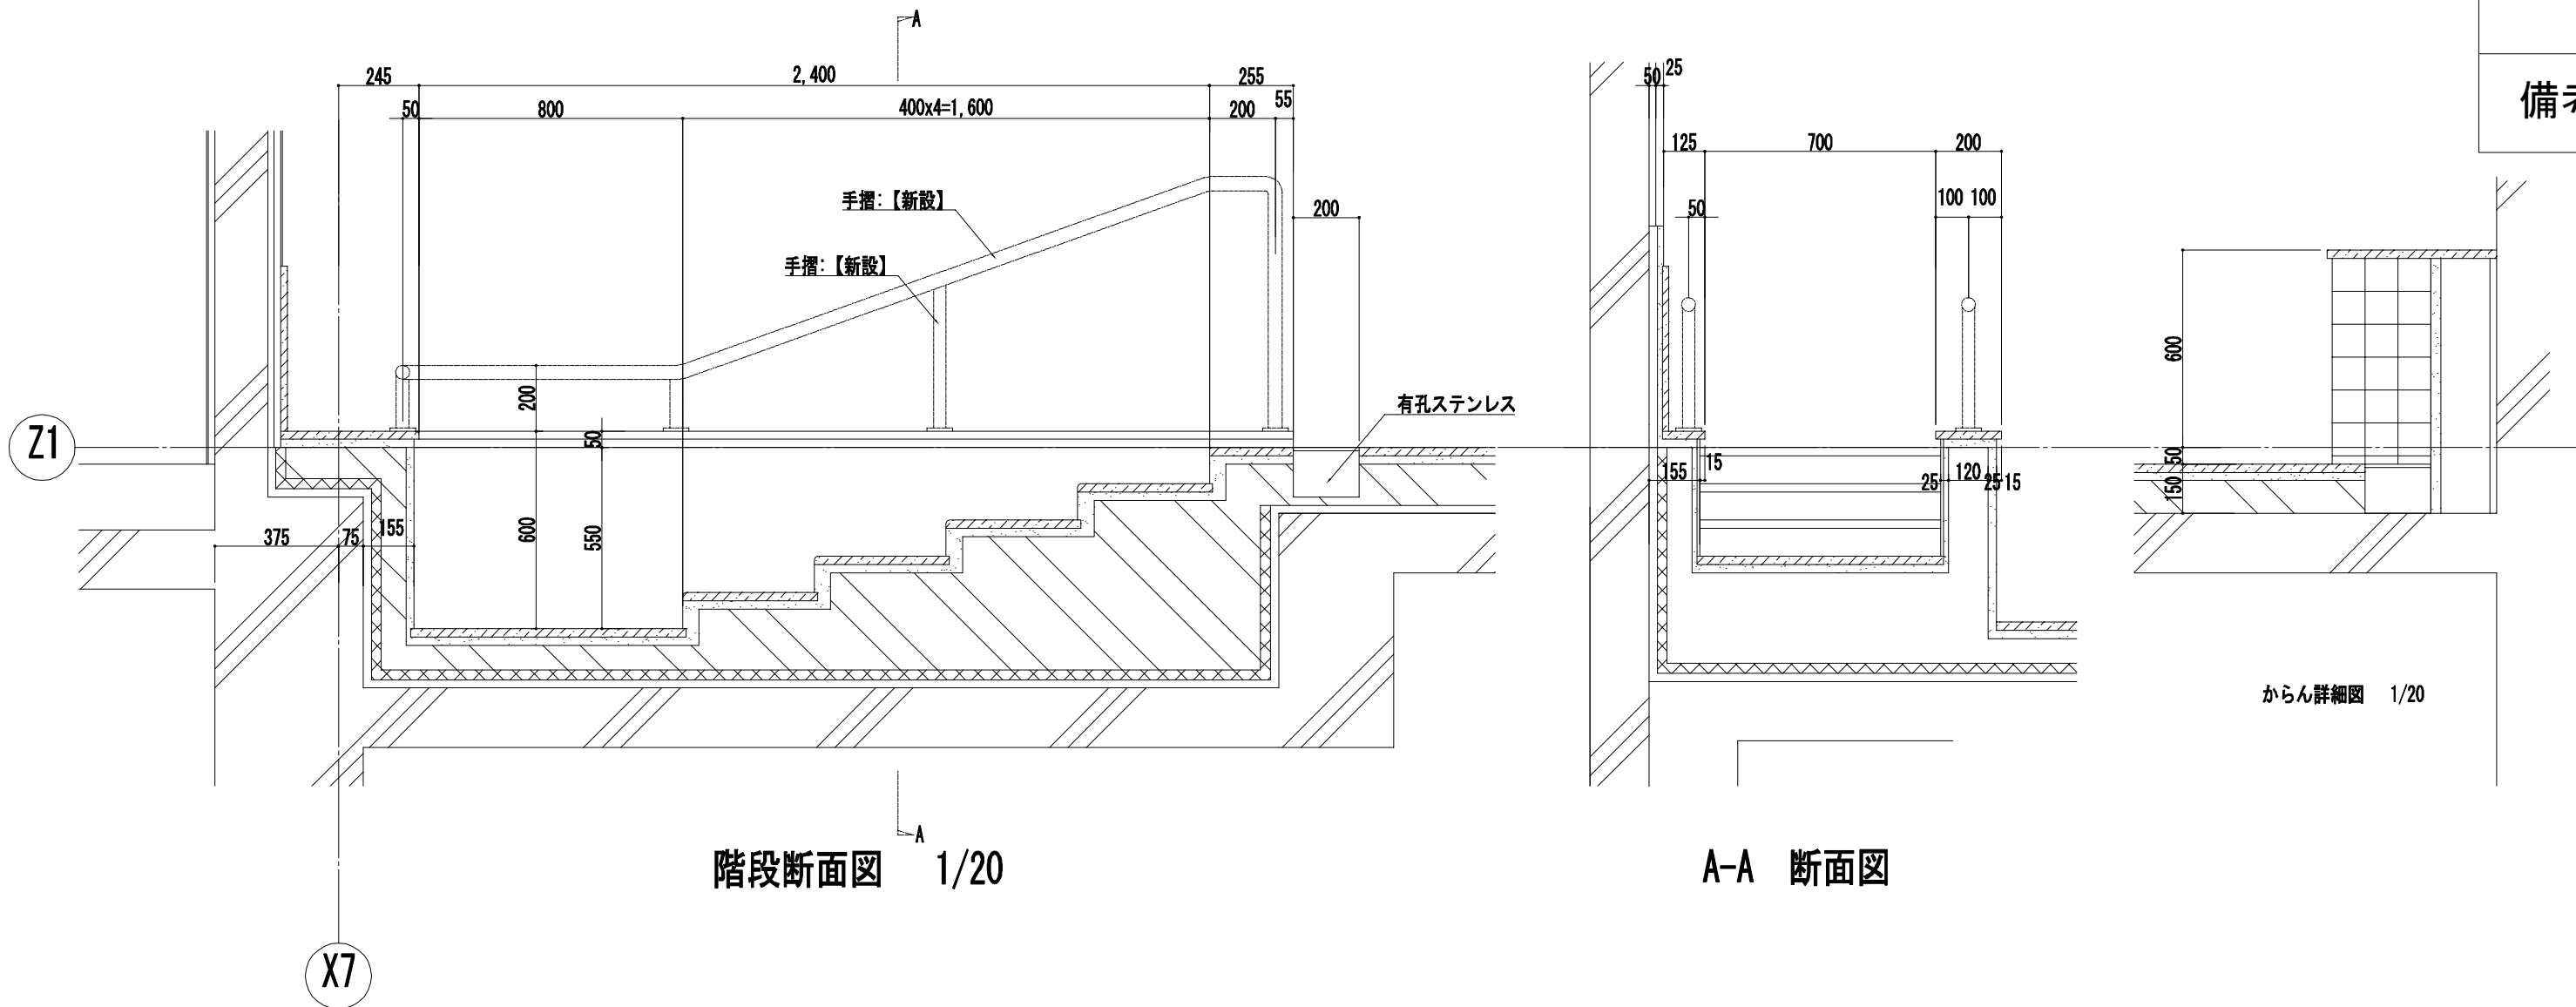

階段断面図 1/20

A-A 断面図

改修	更衣室兼倉庫	一般浴脱衣室（２）	洗濯室
床	床下地補修材塗 発泡複層ビニルシート t=6, 0	床下地補修材塗 発泡複層ビニルシート t=6, 0	床下地補修材塗 発泡複層ビニルシート t=6, 0
巾木	壁と同じ	ソフト巾木	ソフト巾木
壁	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	下地調整RB種後ビニルクロス	下地調整RB種後ビニルクロス
天井	LGS下地 化粧石膏ボード t9, 5	LGS下地 GB-S t9, 5 耐水岩綿吸音板 t12, 0	下地調整RC種 吸音ボード専用塗装
備考			カーテンレール【新設】

改修	一般浴室	一般浴槽	一般浴脱衣室（１）
床	花崗岩	モルタル下地 花崗岩	床下地補修塗 発泡複層ビニルシート t=6, 0
巾木	花崗岩	隠壁：モルタル下地 花崗岩	ソフト巾木
壁	タイル下地モルタル塗 100角陶器質タイル	タイル下地モルタル塗 磁器タイル45角モザイクタイル	木製網緑 GB-S t12, 5 ビニルクロス
天井	LGS（SUS） バシリブ		LGS（SUS） バシリブ
備考	入浴リフト【取外し・再取付】 シャワーバック付 t1, 000	浴槽手摺	脱衣棚 照明ボックス カーテンレール 吊戸棚

改修	厨房	厨房事務室	食品庫
床	既存のまま	床下地補修材塗 長尺ビニルシート t=2, 0 タタミ表張替	ポリマーセメントモルタル金ゴテ エポキシ樹脂ノンスリップ塗床
巾木	既存のまま	ソフト巾木	ソフト巾木
壁	既存のまま	下地調整RB種 EP-G（B種）	下地調整RB種 EP-G（B種）
天井	既存のまま	LGS下地 化粧石膏ボード t=9, 5	LGS下地 化粧石膏ボード t=9, 5
備考			

改修	便所（厨房）	男子便所	女子便所	給湯室
床	床下地補修材塗 トイレ用長尺ビニルシート t2, 5（防汚・消臭）	既存タイルの上、カチオン系樹脂モルタル トイレ用長尺ビニルシート t2, 5（防汚・消臭） 旧和便所：スラブ復旧	既存タイルの上、カチオン系樹脂モルタル トイレ用長尺ビニルシート t2, 5（防汚・消臭） 旧和便所：スラブ復旧	床下地補修材塗 ノンスリップ長尺ビニルシート t=2, 0（耐熱・抗菌）
巾木	ソフト巾木	壁と同じ	壁と同じ	床材立上 アルミ見切
壁	下地調整RB種 EP-G（B種）	既存タイルの上、タイル壁用シート	既存タイルの上、タイル壁用シート	GB-S t12, 5 直張り工法 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6, 0
天井	LGS下地 化粧石膏ボード t=9, 5	LGS下地 化粧石膏ボード t=9, 5	LGS下地 化粧石膏ボード t=9, 5	LGS下地 化粧石膏ボード t9, 5
備考				流し台 L=1, 500 新設

凡 例
：防火上主要囲仕切り壁新設範囲（梁下・スラブまで）
：特記による仕上の範囲

工事名	なぎさふれあいセンター改修工事（建築）				縮 尺	1/50	設計年月	R6.7
図面名	（改修）1階全体平面詳細図（4）				議 決			
承 認	課 長	担当長	担当者	合 議	製図者	図面データ通し番号	図 面 番 号	
							A-067	
設計者	（株）久慈設計 横浜事務所 一級建築士事務所 神奈川県知事登録第 18253号 一級建築士登録第 221751号 小川 直樹				平塚市 都市整備部 建築住宅課			